

SAI-Y-7/8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Connecteur Y, 7/8", Répartiteur
Référence	1413930000
Type	SAI-Y-7/8 4P
GTIN (EAN)	4050118214932
Qté.	1 Pièce

SAI-Y-7/8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 72.4 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Classifications

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	4	Codage	aucune
Surface du contact	Au (Or)	Matériau de base du boîtier	PUR
Résistance d'isolation	1010 Ω	Tension nominale	400 V
Courant nominal	7 A	Degré de protection	IP67, IP68
Cycles d'enfichage	≥ 100	Degré de pollution	3
Raccordement du blindage	Non	Matériau de la bague fileté	Laiton, nickelé
Plage de températures du coffret	-25...+80 °C		

Caractéristiques de raccordement

Sortie groupe - connecteur débrochable	Mâle 7/8 po.	Sortie simple 1 - connecteur débrochable	Femelle 7/8 po.
Sortie simple 2 - connecteur débrochable	Femelle 7/8 po.	Couple de serrage	7/8": 1.5 Nm

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Codage	aucune
Filetage du raccordement	7/8"	Matériau du contact de la femelle	CuZn
Matériau de contact du mâle	CuZn	Surface du contact	Au (Or)
Matériau de base du boîtier	PUR	Résistance d'isolation	1010 Ω
Tension nominale	400 V	Courant nominal	7 A
Taille de clé	24 mm	Degré de protection	IP67, IP68
Cycles d'enfichage	≥ 100	Degré de pollution	3
Raccordement 1	7/8"	Raccordement 2	Vis
Raccordement du blindage	Non	Plage de températures du coffret	-25...+80 °C
Diamètre extérieur du conducteur	-		

SAI-Y-7/8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



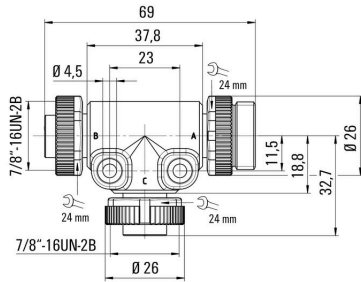


Schéma des pôles

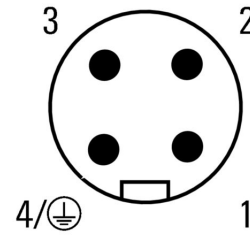

Male

Schéma des pôles

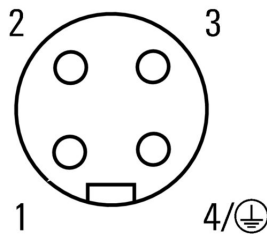

Female

Schéma

