


**LPA QB 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

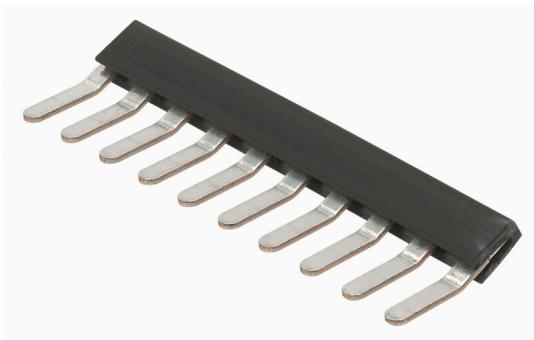

Un grand potentiel pour de petits blocs de jonction.

Pour une distribution efficace du potentiel directement au niveau des raccordements :

- peigne isolé
- avec les nombres de pôles courants
- peut être raccourci sans problèmes

Couper simplement au nombre de pôles souhaité et raccorder en une seule opération au conducteur - terminé.

Pour l'installation ultérieure - ou pour diminuer sciemment la charge thermique du circuit imprimé.

**Informations générales de commande**

Version	Bloc de jonction pour circuit imprimé, Accessoires, Connexion transversale, Nombre de pôles: 10
Référence	<a href="#">1472500000</a>
Type	LPA QB 10
GTIN (EAN)	4008190096885
Qté.	20 Pièce
Indices de produit	
Emballage	Boîte

**LPA QB 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Poids net	2.75 g
-----------	--------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-46-04-06
ECLASS 15.0	27-46-04-06		

**Conducteurs indiqués pour raccordement**

Texte de référence	Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale., Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)
--------------------	---

**Paramètres du système**

Pas en mm (P)	5.08 mm	Pas en pouces (P)	0.200 "
Nombre de pôles	10	Nombre de pôles	1
L1 en pouce	0.200 "	Degré de protection	IP20

**Données des matériaux**

Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-50 °C
Température de fonctionnement , max.	100 °C	Plage de température montage, min.	-25 °C
Plage de température montage, max.	100 °C		

**Données nominales selon CEI**

testé selon la norme	IEC 60664-1, IEC 61984
----------------------	------------------------

**Emballage**

Emballage	Boîte	Longueur VPE	140.00 mm
Largeur VPE	51.00 mm	Hauteur VPE	16.00 mm

**Note importante**

Conformité IPC	Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
----------------	--

**LPA QB 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Remarques**

- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months