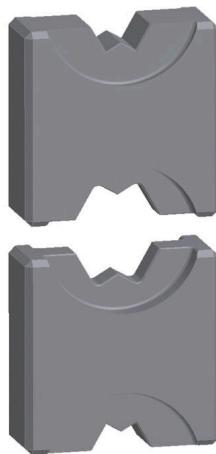


## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

## Informations générales de commande

Version	50mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
Référence	<a href="#">1500880000</a>
Type	ES EPG 45 WM 25/50
GTIN (EAN)	4050118309171
Qté.	1 Pièce

## Technical data

## Dimensions et poids

Profondeur	12 mm
Hauteur	60 mm
Largeur	30 mm
Poids net	140 g

Profondeur (pouces)	0.4724 inch
Hauteur (pouces)	2.3622 inch
Largeur (pouces)	1.1811 inch

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 14.0	21-04-90-90

## Description du contact

Section du conducteur max. AWG	1
Plage de sertissage, max.	50 mm <sup>2</sup>

Section du conducteur min. AWG	4
--------------------------------	---

## Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage WM
Section de cosse	nominal
	25 mm <sup>2</sup>
	nominal
	50 mm <sup>2</sup>

nominal	25 mm <sup>2</sup>
nominal	50 mm <sup>2</sup>

## Inserts de sertissage

Section sertissage cuivre	25/50
Largeur de sertissage en mm	12/10

Largeur de sertissage en mm	12/10
-----------------------------	-------

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Outils



Pince à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

## Informations générales de commande

Type	EPG 45	Version
Référence	<a href="#">1500830000</a>	Presse, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal, Sertissage WM,
GTIN (EAN)	4050118309317	Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Qté.	1 ST	

50 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-50 S	Version
Référence	<a href="#">1494820000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304114	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M8/-50 S	Version
Référence	<a href="#">1494830000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304404	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M10/-50 S	Version
Référence	<a href="#">1494840000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304619	
Qté.	25 ST	

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

25 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1495850000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M8/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1495870000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M10/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1495880000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M12/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1495890000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M14/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1495900000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
Qté.	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-50 90	Version
Référence	<a href="#">1495950000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305388	
Qté.	100 ST	

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

Type	KWN-M8/-50 90	Version
Référence	<a href="#">1495970000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305425	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M10/-50 90	Version
Référence	<a href="#">1495980000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305494	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M12/-50 90	Version
Référence	<a href="#">1495990000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305654	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M14/50 90	Version
Référence	<a href="#">1494650000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304251	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M16/-50 90	Version
Référence	<a href="#">1496000000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305630	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M20/-50 90	Version
Référence	<a href="#">1494710000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304442	
Qté.	100 ST	

240 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-25 45	Version
Référence	<a href="#">1496180000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M8/-25 45	Version
Référence	<a href="#">1496190000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
Qté.	100 ST	

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

25 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M10/-25 45	Version
Référence	<a href="#">1496200000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm
GTIN (EAN)	4050118305593	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M12/-25 45	Version
Référence	<a href="#">1496210000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
Qté.	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-50 45	Version
Référence	<a href="#">1496270000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305937	
Qté.	50 ST	
Type	KWN-M8/-50 45	Version
Référence	<a href="#">1496280000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306101	
Qté.	50 ST	
Type	KWN-M10/-50 45	Version
Référence	<a href="#">1496290000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305760	
Qté.	50 ST	
Type	KWN-M12/-50 45	Version
Référence	<a href="#">1496300000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306040	
Qté.	50 ST	

## Accessories

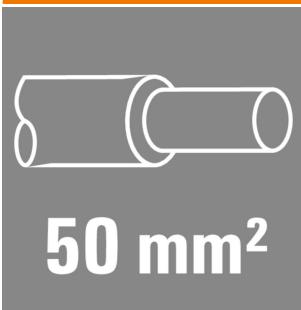
25 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-25	Version
Référence	<a href="#">1494730000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118304275	
Qté.	50 ST	

50 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-50	Version
Référence	<a href="#">1494750000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118304381	
Qté.	50 ST	

25 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## ES EPG 45 WM 25/50

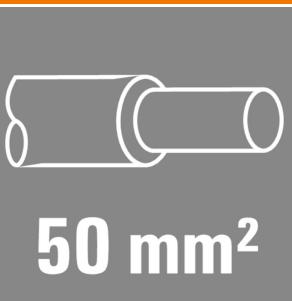
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Informations générales de commande

Type	KP-M6/-25	Version
Référence	<a href="#">1497970000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M8/-25	Version
Référence	<a href="#">1497980000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M10/-25	Version
Référence	<a href="#">1497990000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M12/-25	Version
Référence	<a href="#">1498000000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M16/-25	Version
Référence	<a href="#">1498010000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Qté.	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KP-M6/-50	Version
Référence	<a href="#">1498510000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M8/-50	Version
Référence	<a href="#">1498070000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M10/-50	Version
Référence	<a href="#">1498080000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M12/-50	Version
Référence	<a href="#">1498090000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
Qté.	100 ST	

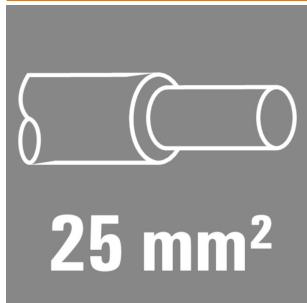
## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

Type	KP-M14/-50	Version
Référence	<a href="#">1498570000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M16/-50	Version
Référence	<a href="#">1498110000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M20/-50	Version
Référence	<a href="#">1498120000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
Qté.	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWPN-M6/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1497490000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
Qté.	100 ST	
Type	KWPN-M8/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1497510000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
Qté.	100 ST	
Type	KWPN-M10/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1497520000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
Qté.	100 ST	
Type	KWPN-M12/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1497530000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
Qté.	100 ST	

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

50 mm<sup>2</sup>



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWPN-M8/-50 90	Version
Référence	<a href="#">1497590000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
Qté.	100 ST	
Type	KWPN-M10/-50 90	Version
Référence	<a href="#">1497610000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
Qté.	100 ST	
Type	KWPN-M12/-50 90	Version
Référence	<a href="#">1497620000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
Qté.	100 ST	
Type	KWPN-M16/-50 90	Version
Référence	<a href="#">1497630000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
Qté.	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-25	Version
Référence	<a href="#">1498640000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118308013	
Qté.	100 ST	

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

50 mm<sup>2</sup>



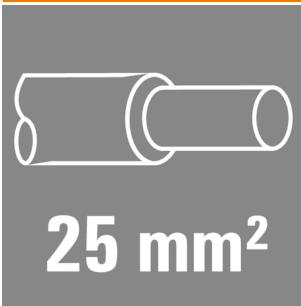
L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-50	Version
Référence	<a href="#">1498660000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118307948	
Qté.	50 ST	

25 mm<sup>2</sup>



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KON-M5/-25	Version
Référence	<a href="#">1494120000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M6/-25	Version
Référence	<a href="#">1494130000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M8/-25	Version
Référence	<a href="#">1494140000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M10/-25	Version
Référence	<a href="#">1494150000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M12/-25	Version
Référence	<a href="#">1494160000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
Qté.	50 ST	

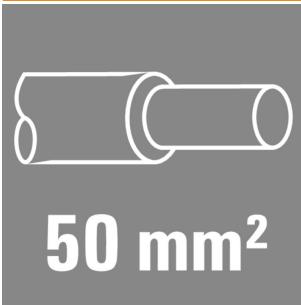
## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

Type	KQN-M16/-25	Version
Référence	<a href="#">1493490000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
Qté.	50 ST	

50 mm<sup>2</sup>

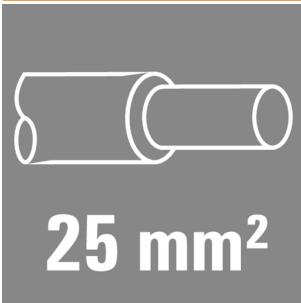
L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M6/-50	Version
Référence	<a href="#">1493510000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303179	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M8/-50	Version
Référence	<a href="#">1493150000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302868	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M10/-50	Version
Référence	<a href="#">1493160000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303049	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M12/-50	Version
Référence	<a href="#">1493170000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303216	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M16/-50	Version
Référence	<a href="#">1493180000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302844	
Qté.	50 ST	
Type	KQN-M20/-50	Version
Référence	<a href="#">1493530000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303513	
Qté.	50 ST	

## Accessories

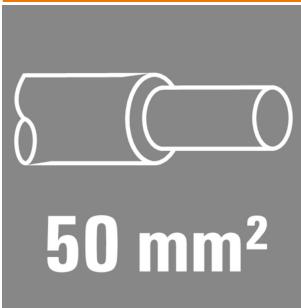
25 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KSN/-25	Version
Référence	<a href="#">149280000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
Qté.	50 ST	

50 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KSN/-50	Version
Référence	<a href="#">149282000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302769	
Qté.	50 ST	

25 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Accessories

## Informations générales de commande

Type	VPLN/-25	Version
Référence	<a href="#">1492910000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118302646	
Qté.	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPLN/-50	Version
Référence	<a href="#">1492930000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118302684	
Qté.	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

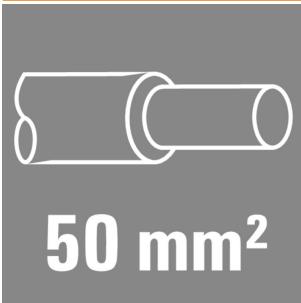
Type	VSTN/25	Version
Référence	<a href="#">1493050000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118302783	
Qté.	100 ST	

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

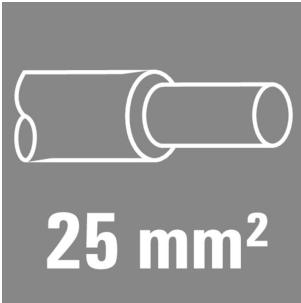
50 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/50	Version
Référence	<a href="#">1493070000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118302691	
Qté.	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M5/-25	Version
Référence	<a href="#">1495830000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M6/-25	Version
Référence	<a href="#">1496490000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M8/-25	Version
Référence	<a href="#">1496500000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M10/-25	Version
Référence	<a href="#">1496510000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M12/-25	Version
Référence	<a href="#">1496520000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
Qté.	100 ST	

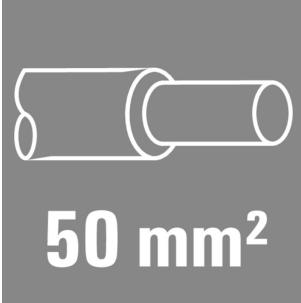
## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

Type	KRN-M14/-25	Version
Référence	<a href="#">1496530000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
Qté.	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-50	Version
Référence	<a href="#">1496590000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305746	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M8/-50	Version
Référence	<a href="#">1496600000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306149	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M10/-50	Version
Référence	<a href="#">1496610000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306064	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M12/-50	Version
Référence	<a href="#">1496620000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305722	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M14/-50	Version
Référence	<a href="#">1495750000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305197	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M16/-50	Version
Référence	<a href="#">1496630000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306200	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M20/-50	Version
Référence	<a href="#">1495840000</a>	Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305364	
Qté.	100 ST	