Fiche de données

KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrôle sur site avec le poste de contrôle certifié Ex Klippon® : petits appareils de commande et de signalisation. Éléments d'exploitation et d'affichage agréés, au sein de boîtiers en acier inox, en aluminium ou en polyester.
Vous souhaitez contrôler et protéger vos processus opérationnels dans les zones dangereuses. Pour le contrôle sur place - solutions d'enceinte Klippon® approuvées avec des éléments de contrôle et d'affichage.

Informations générales de commande

Version	Poste de commande Klippon (dispositif de commande et de signalisation), Appareil de commande / de signalisation, KLIPPON POK 122209 EX Polyester renforcé fibre de verre avec mélange de graphite, Module lumineux - rouge, Bouton-poussoir - rouge, Module lumineux - vert, Bouton-poussoir - vert, 2 contacts à ouverture, 2 contacts à fermeture, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
Référence	1537180000
Type	KLIPPON CS POK 122209-4
GTIN (EAN)	4050118341317
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-08-31T00:00:00+02:00

Date de création 20.01.2026 11:43:09 MEZ

KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	IECEx ATEX
ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	90 mm	Profondeur (pouces)	3.5433 inch
Profondeur avec composants supplémentaires	112 mm	Hauteur	220 mm
Hauteur (pouces)	8.6614 inch	Hauteur version la plus basse	90 mm
Largeur	120 mm	Largeur (pouces)	4.7244 inch
Cote de fixation hauteur	82 mm	Cote de fixation largeur	204 mm
Poids net	1750 g		

Températures

Température ambiante	-55 °C...55 °C	Température de fonctionnement	-55 °C...55 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

Classifications

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

Numéros de certificat du boîtier

Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (INMETRO)	LMP 21.0019X
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEx)	IECEx ITA 14.0013X	Certificat Nº (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Certificat Nº (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

Caractéristiques générales

1 Position dans le boîtier	Module lumineux - rouge	2 Position dans le boîtier	Bouton-poussoir - rouge
3 Position dans le boîtier	Module lumineux - vert	4 Position dans le boîtier	Bouton-poussoir - vert
Version contact	2 contacts à ouverture, 2 contacts à fermeture	Tension de fonctionnement max.	250 V
Courant de fonctionnement à 40 °C de température ambiante, max.	1,5 mm² - T6 10 A, 1,5 mm² - T5 16 A, 2,5 mm² - T6 16 A	Courant de fonctionnement à 55 °C de température ambiante, max.	1,5 mm² - T4 16 A, 1,5 mm² - T5 10 A, 2,5 mm² - T5 16 A
Actionneurs	Bouton-poussoir	Couleur de l'actionneur	vert, rouge
Perçages côté B	1 x M25	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Fixation du couvercle	Vis à tête cruciforme, acier inox	Matériau du joint des éléments d'exploitation et d'affichage	EPDM
Matériau du joint du boîtier	Silicone (VMQ)	Couple des vis du couvercle	2.5 Nm

KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Terre externe	Disponibilité sur demande	Presse-étoupe	VG M25 EXE 12-17 CR7J G4
Repérage :	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Zone de serrage du presse-étoupe, max.	17 mm
Zone de serrage du presse-étoupe, min.	12 mm	Section de raccordement du conducteur, souple, max.	2.5 mm²
Couleur du module d'illumination	rouge, vert	Type de montage	Montage sur paroi
Surface	non traité	Produit de référence	KLIPPON POK 122209 EX
Tenue aux chocs	4 joules selon CEI60079-0	Classe de température	T4, T5, T6
Matériau de base	Polyester renforcé fibre de verre avec mélange de graphite		

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Surface	non traité
Matériau de base	Polyester renforcé fibre de verre avec mélange de graphite		

Caractéristiques générales

Couleur	noir graphite	Degré de protection	IP54, IP66
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011		

Boîtier

Matériau de base	Polyester renforcé fibre de verre avec mélange de graphite	Perçages côté B	1 x M25

Caractéristiques standard

Version	Boîtier agréé Ex avec éléments de commande et d'affichage	Produit de référence	KLIPPON POK 122209 EX

KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
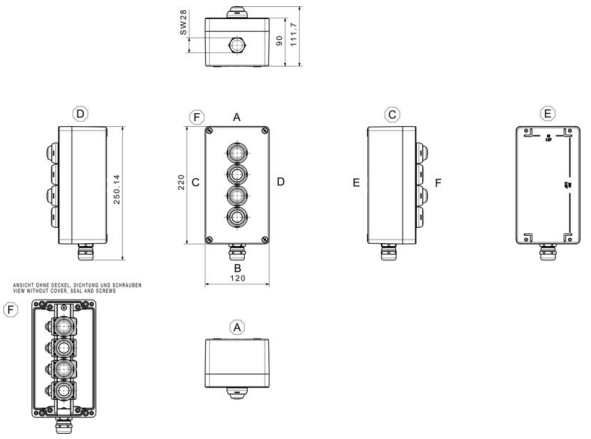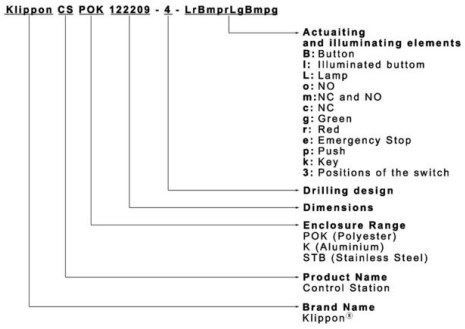
Dessins