

**PAGETAB 60/35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

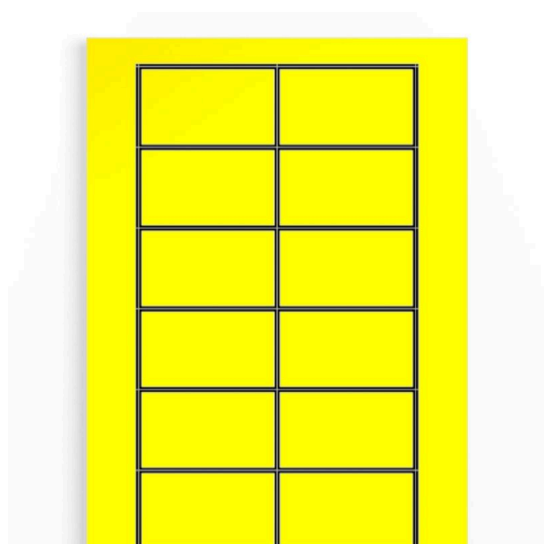
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire



Le PageTab est constitué d'étiquettes en textile tissé, sous forme d'une feuille. A l'exception du modèle 8 x 20, toutes ces étiquettes sont pourvues d'un bord noir.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Repérage d'équipements et appareillages,<br>Repérage d'équipements et appareillages,<br>35 x 60 mm, jaune |
| Référence  | <a href="#">1686220000</a>                                                                                |
| Type       | PAGETAB 60/35                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190492656                                                                                             |
| Qté.       | 25 Pièce                                                                                                  |

## PAGETAB 60/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.08 mm | Profondeur (pouces) | 0.0031 inch |
| Hauteur    | 35 mm   | Hauteur (pouces)    | 1.378 inch  |
| Largeur    | 60 mm   | Largeur (pouces)    | 2.3622 inch |
| Poids net  | 8.88 g  |                     |             |

### Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -29...93 °C |
|------------------------------------|-------------|

### Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

### Caractéristiques générales

|                                           |                                              |                      |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--|
| Adhésif                                   | Acryl copolymère permanent                   |                      |  |
| Couleur du matériau selon code couleurs   | 4                                            |                      |  |
| Nombre par feuille                        | 16                                           |                      |  |
| Version                                   | autoadhésif                                  |                      |  |
| Largeur                                   | 60 mm                                        |                      |  |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 93 °C                                        |                      |  |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -29 °C                                       |                      |  |
| Couleur                                   | jaune                                        |                      |  |
| Matériau de base                          | Tissu, avec couche acrylique                 |                      |  |
| Caractères imprimés                       | sans                                         |                      |  |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | 400                                          |                      |  |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement                      | Feuille d'étiquettes |  |
|                                           | Nombre de combinaisons par unité d'emballage | 25                   |  |
|                                           | Nombre de repérages par combinaison          | 16                   |  |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 Label sheet = 16 Device markers            |                      |  |
| plage de température d'utilisation        | -29...93 °C                                  |                      |  |
| Contact                                   | Neutre                                       |                      |  |

Dessins

