

CB 200/4,5 BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

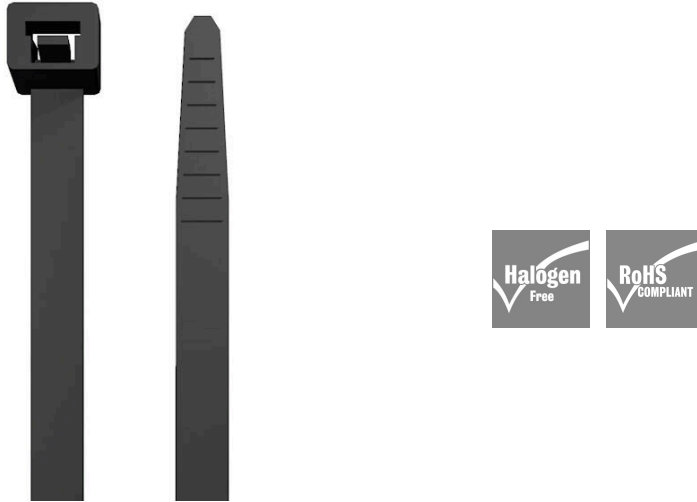

Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Colliers de serrage, 4,5 x 200 mm, Polyamide 66, 220 N |
| Référence | 1697910000 |
| Type | CB 200/4,5 BK |
| GTIN (EAN) | 4008 190882983 |
| Qté. | 5000 Pièce |

CB 200/4,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E317499

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 1.4 mm | Profondeur (pouces) | 0.0551 inch |
| Hauteur | 200 mm | Hauteur (pouces) | 7.874 inch |
| Largeur | 4.5 mm | Largeur (pouces) | 0.1772 inch |
| Poids net | 1.3 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -40...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

Matériel d'installation

| | | | |
|--|--------|--|--------------|
| Résistant aux UV | Non | Réouvrable | Non |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | Plage de température d'utilisation, max. | 85 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | Halogène | Non |
| Diamètre de câble, max. | 50 mm | Matériau de base | Polyamide 66 |
| Tenue à la traction | 220 N | Diamètre de faisceau, max | 50 mm |
| Tenue à la traction (force de la livre) | 49 lbf | Diamètre faisceau, min | 3 mm |

Note importante

Informations sur le produit
 Nombre de sachets d'emballage en boîte (pièces) : 50
 Nombre d'articles en sachet d'emballage (pièces) : 100
 Une unité de livraison correspond à une quantité de boîtes, et seuls des multiples de l'unité de livraison peuvent être commandés.

Fiche de données

CB 200/4,5 BK

Dessins

