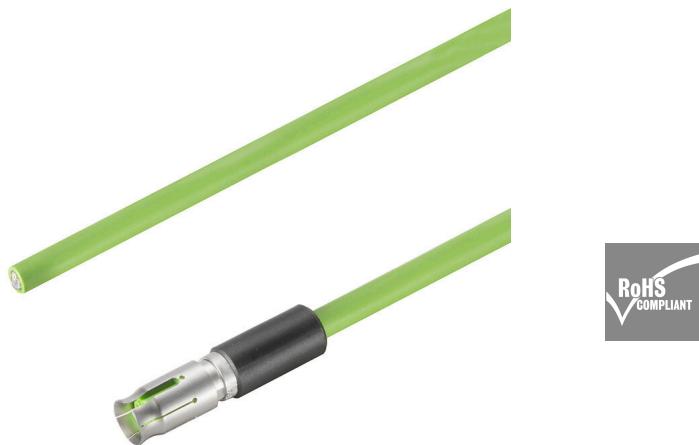


**HDC XX5E01 FOXXXXX-0150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Compact**

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Référence  | 2003920150                              |
| Type       | <a href="#">HDC XX5E01 FOXXXXX-0150</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118521672                           |
| Qté.       | 1 Pièce                                 |

**HDC XX5E01 FOXXXXX-0150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensions et poids**

|          |        |           |         |
|----------|--------|-----------|---------|
| Diamètre | 6.5 mm | Poids net | 98.56 g |
|----------|--------|-----------|---------|

**Températures**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Température limite | -30 °C ... 90 °C |
|--------------------|------------------|

**Conformité environnementale du produit**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

**Caractéristiques générales**

|                         |            |                        |         |
|-------------------------|------------|------------------------|---------|
| Nombre de pôles         | 4          | Longueur du câble      | 1.5 m   |
| Codage                  | Codage D   | Surface du contact     | Au (Or) |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s | Résistance d'isolation | ≥ 108 Ω |
| Catégorie               | Cat. 5e    | Tension nominale       | 250 V   |
| Courant nominal         | 4 A        | Cycles d'enfichage     | ≥ 100   |
| Type                    | Femelle    | Degré de pollution     | 2       |
| Version côté opposé     | ouvert     | Version côté module    | Femelle |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |

**Caractéristiques techniques du câble**

|                      |                                 |                    |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| Longueur du câble    | 1.5 m                           |                    |
| Couleur de la gaine  | vert                            |                    |
| Blindé               | Oui                             |                    |
| Halogène             | Non, sans halogène              |                    |
| Isolation            | PE                              |                    |
| Matériau de la gaine | PUR                             |                    |
| Codage couleur       | blanc, jaune, bleu, Orange      |                    |
| Diamètre extérieur   | Diamètre<br>Signes<br>Tolérance | 6.5 mm<br>±<br>0.2 |
| Diamètre extérieur   | 6.5 mm ± 0.2                    |                    |