Fiche de données

SAIBGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage A-, K-, L-, S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

Informations générales de commande

Version	Connecteur attachable, Femelle M12
Référence	2525620000
Type	SAIBGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF
GTIN (EAN)	4050118536935
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

SAIBGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (cURus)	E307231

Dimensions et poids

Poids net	39 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	5	Codage	L-coded
Surface du contact	doré	Type de raccordement	Raccordement à sertir
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Diamètre de câble, max.	13.5 mm
Diamètre de câble, min.	5.8 mm	Matériau des contacts	Cu
Section de raccordement du conducteur, max.	2.5 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	0.5 mm²
Tension nominale	63 V	Courant nominal	16 A
Degré de protection	IP67, Vissé	Cycles d'enfichage	500
Degré de pollution	3	Courant nominal	16 A
Raccordement du blindage	Oui	Matériau de la bague filetée	Zinc injecté sous pression
Plage de températures du coffret	-40 … +85 ° C	Section de raccordement, max.	1.5 mm²
Section de raccordement, min.	0.75 mm²		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	5	Raccordement 1	M12
Raccordement 2	Crimp	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Filetage du raccordement	Femelle M12	Matériau des contacts	Cu
Surface du contact	doré	Degré de protection	IP67, Vissé
Cycles d'enfichage	500		

Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-2-111

Note importante

Informations sur le produit	Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément. 4 x contact à sertir, alvéole de test / 1 x contact à sertir, mâle (FE) pour fonction FE.

SAIBGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

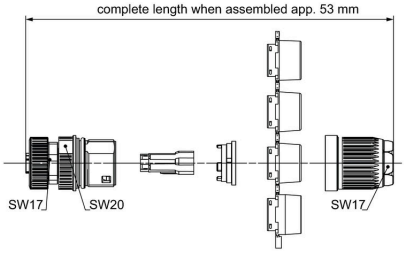


Schéma des pôles

