

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Convertisseur de média FreeCon Active PROFINET, avec fonction de diagnostic, pour connecteur enfichable Push-Pull Var. 14, selon CEI 61076-3-117 avec RJ45 et SC-RJ POF selon CEI 61754-24 et PushPull Power selon les spécifications PROFINET.

Informations générales de commande

Version	Convertisseur de support fibre optique plastique, FreeCon, IP65
Référence	2588270000
Type	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II
GTIN (EAN)	4050118598322
Qté.	1 Pièce

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E141197

Dimensions et poids

Profondeur	130.4 mm	Profondeur (pouces)	5.1338 inch
Hauteur	53 mm	Hauteur (pouces)	2.0866 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3.937 inch
Poids net	557.7 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-20 °C...55 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8

Classifications

ETIM 8.0	EC001467	ETIM 9.0	EC001467
ETIM 10.0	EC001467	ECLASS 14.0	19-17-01-32
ECLASS 15.0	19-17-01-32		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau de base du boîtier	Profil en aluminium, Protection : zinc coulé en matrice, galvanisé
Type de montage	Aucun	Degré de protection	IP65
Cycles d'enfichage	≥ 100	Circuit	PROFINET
Interface puissance	PROFINET PushPull Power	Interface données	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)

Normes générales

Spécification PROFINET	Conformance Class C acc. V2.3	Norme de connecteur	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51
Réseau standard	IEC 61158, IEC 61784	Nº de certificat (cULus)	E141197

Propriétés électriques

Type de tension	DC	Vitesse de transmission	100 MB
Tension de fonctionnement	24 V	Protocole	PROFINET IRT

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Consommation de courant	Typ. 200 mA	Affichage LED	P1 : port actif, P2 : port actif, SF : erreur de collecte, BF : erreur de bus, US1 : tension 1 (électronique), US2 : tension 2, ACT1 : activité Port1, ACT2 : activité Port2
Plage de tensions de fonctionnement	18...30 V DC		

Note importante

Informations sur le produit	Développement avancé de 1324440000, IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C. Pour la mise en service, le nouveau fichier GSDML (voir Téléchargements) doit être installé.
-----------------------------	---


IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dessins


Dessin coté

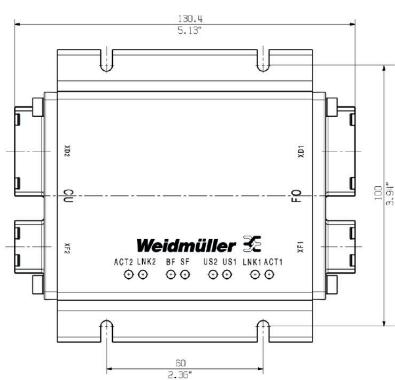

Dessin coté

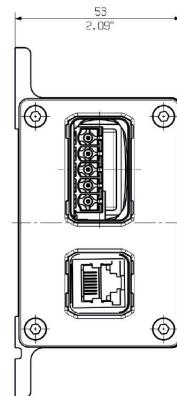

Schéma

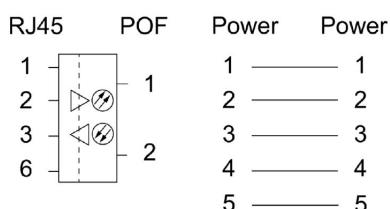

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Sets



Connecteur débrochable PushPull Power selon spécification PROFINET

Informations générales de commande

Type	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Version
Référence	2465440000	Connecteur d'alimentation, Prise mâle, PROFINET, Jeu de connecteurs
GTIN (EAN)	4050118522136	
Qté.	1 ST	

Sets - RJ45



Connecteur débrochable PushPull selon CEI 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert RJ45

Informations générales de commande

Type	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Version
Référence	1012170000	Connecteur mâle RJ45 sans outils, Variante 14 métal, Cat.5 (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248719815	11801)
Qté.	10 ST	

SC-RJ



Connecteur débrochable PushPull selon CEI 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert SC

Informations générales de commande

Type	IE-PS-V14M-2SC-POF	Version
Référence	1191550000	Connecteur fibre optique, Version 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	403224874436	
Qté.	10 ST	

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Type	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA	Version
Référence	2568260000	Connecteur fibre optique, Version 14, SC-RJ POF, enfichable, IP67
GTIN (EAN)	4050118578928	
Qté.	10 ST	