
Fiche de données

RSV1.6 S24 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com






Figure similaire

Connecteurs rectangulaires avec contacts à sertir. Ils peuvent aussi bien être utilisés de manière volante pour les prolongateurs qu'être utilisés avec les versions pour circuit imprimé. Les contacts sertis permettent d'avoir une grande densité de connexions. On utilise les contacts CS 1.6 ou CB 1.6. Les connecteurs peuvent être codés et verrouillés. L'emballage est en carton.

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 24, 180°, Raccordement à sertir, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Référence	2744040000
Type	RSV1.6 S24 LTGY
GTIN (EAN)	4050118849448
Qté.	20 Pièce
Indices de produit	IEC: 630 V / 17 A UL: / AWG 26 - AWG 12
Emballage	Boîte

Fiche de données

RSV1.6 S24 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	33 mm	Profondeur (pouces)	1.2992 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1.063 inch
Largeur	46 mm	Largeur (pouces)	1.811 inch
Poids net	17.46 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

Conducteurs indiqués pour raccordement

Plage de serrage, min.	0.13 mm²	Plage de serrage, max.	3.31 mm²
souple, min. H05(07) V-K	0.2 mm²	souple, max. H05(07) V-K	2.5 mm²

Paramètres système

Famille de produits	OMNIMATE Signal - série RSV	Type de raccordement	Raccordement installation
Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement à sertir	Pas en mm (P)	5.00 mm
Pas en pouces (P)	0.197 "	Orientation de la sortie du conducteur	180°
Nombre de pôles	24	L1 en mm	25.00 mm
L1 en pouce	0.984 "	Nombre de séries	4
Nombre de pôles	6	Protection au toucher selon DIN VDE 57 106	protection doigt enfiché
Protection au toucher selon DIN VDE 0470	IP 20 enfiché	Codable	Oui
Cycles d'enfichage	25	Force d'enfichage/pôle, max.	2 N
Force d'extraction/pôle, max.	2 N		

Données des matériaux

Matériau isolant	PA 66/6	Couleur	gris clair (RAL 7035
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7035	Groupe de matériaux isolants	I
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau des contacts	Alliage de cuivre
Température de stockage, min.	-40 °C	Température de stockage, max.	70 °C
Température de fonctionnement , min.	-50 °C	Température de fonctionnement , max.	100 °C

Données nominales selon CEI

testé selon la norme	IEC 60664-1, IEC 61984	Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)	17 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)	13 A	Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)	15 A

Fiche de données

RSV1.6 S24 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)	11.5 A	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	630 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	400 V	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	250 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	4 kV	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	4 kV	Tenue aux courants de faible durée	3 x 1s mit 120 A

Données nominales selon CSA

Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA)	600 V	Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA)	13 A
Section de raccordement de câble AWG, min.	AWG 26	Section de raccordement de câble AWG, max.	AWG 12

Emballage

Emballage	Boîte	Longueur VPE	240.00 mm
Largeur VPE	149.00 mm	Hauteur VPE	41.00 mm

Note importante

Conformité IPC	Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques	• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


RSV1.6 S24 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dessins

Dimensional drawing

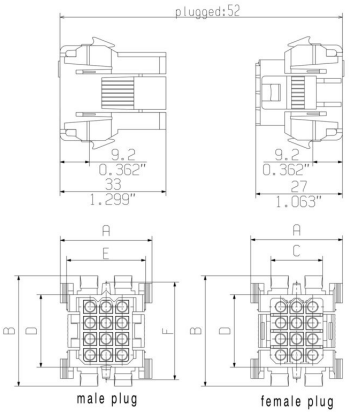


Dimensional drawing



mounting cut-out
wall thickness : 1,3 - 2,3mm
recommended : 1,5 - 2,0mm

	dimension male plug / female plug					mounting cut-out	
poles	A	B	C	D	E	a +0,2	b +0,2
4	23,0	29,0	10,8	12,8	17,8	20,3	18,1
6	23,0	30,0	10,8	17,6	17,8	25,1	18,1
9	29,0	30,0	16,1	17,6	23,8	25,1	24,0
12	29,0	35,0	16,1	22,6	23,8	30,0	24,0
18	29,0	46,0	16,1	33,0	23,8	40,5	24,0
24	33,0	46,0	20,6	33,0	27,8	40,5	28,3
36	33,0	61,0	20,6	48,0	27,8	55,5	28,3

Graph

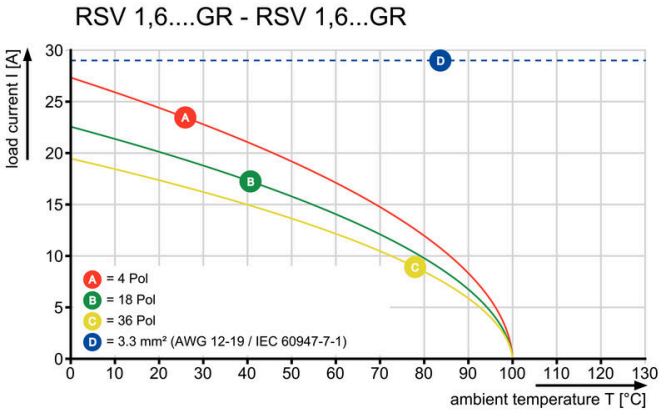

RSV1.6 S24 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Adaptateurs pour rail



Encliqueté, terminé !!
Du circuit imprimé à l'armoire de distribution : les pattes d'encliquetage et de montage constituent le lien entre les connecteurs enfichables et le rail de fixation.
Adapté aux tailles standard courantes : TS 15 ou TS 35.
En tant que patte combinée ou variante.
Cette alternative rapide à la fixation par vis est imbattable au niveau de la facilité de montage et d'entretien.
La patte de montage pour rail de fixation permet l'utilisation systématique des techniques de raccordement enfichables, du module à l'armoire de distribution, en passant par les boîtiers, et évite les solutions disparates.

Informations générales de commande

Type	RSV1,6 RF24/35X15 SW	Version
Référence	1690160000	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Pied encliquetable,
GTIN (EAN)	4008190863029	noir, Nombre de pôles: 24
Qté.	10 ST	

Type	RSV1,6 RF24/35X7.5 SW	Version
Référence	1582960000	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Pied encliquetable,
GTIN (EAN)	4008190044725	noir, Nombre de pôles: 24
Qté.	10 ST	

Serre-câbles



Pour les changements fréquents de charge : le « prolongateur de remorque » pour les connecteurs débrochables.
Le serre-câbles peut faire plus que simplement soulager la pression sur les conducteurs :
il suffit simplement de clipser sur la prise de raccordement mâle et
- de regrouper les conducteurs
- de guides les câbles
- de l'utiliser pour brancher et débrancher plus facilement la prise

Pas de détérioration des points de raccordement, des câblages clairs et propres et une utilisation simple.
Les avantages pour l'utilisateur : une disponibilité plus élevée des installations grâce à des connexions sollicitables à long terme dans un environnement industriel exigeant, et une utilisation plus confortable.

Informations générales de commande

Type	RSV1,6 ZE24 BK BX	Version
Référence	1563100000	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Protection anti-traction,
GTIN (EAN)	4008190051167	noir, Nombre de pôles: 24
Qté.	20 ST	

RSV1.6 S24 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Eléments de codage



Il ne faut assembler que ce qui se ressemble : le raccordement correct au bon endroit.
Les éléments de codage et les dispositifs de verrouillage assignent clairement les éléments de connexion pendant le processus de fabrication et le fonctionnement
Les éléments de codage et les dispositifs de verrouillage sont insérés avant assemblage ou pendant la phase de confection de câbles. L'alternative de Weidmüller : effectuer une configuration en ligne à l'aide du configurateur de variantes, et se faire livrer les éléments précodés prêts à l'emploi.
Aucune erreur d'équipement du circuit imprimé ou de connexion des éléments de raccordement n'est plus possible.
L'avantage : pas de recherche d'erreurs lors de la fabrication et pas d'erreurs de commande de la part de l'utilisateur.

Informations générales de commande

Type	RSV1,6 KO	Version
Référence	1567430000	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage,
GTIN (EAN)	4008190169756	noir, Nombre de pôles: 1
Qté.	50 ST	

Contact mâle standard



Pour le contact sûr - contacts à sertir CB/CS.La combinaison de boîtiers RSV et de contacts à sertir de Weidmüller permet une adaptation individuelle aux exigences spécifiques de l'application correspondante. Les propriétés de produits suivantes sont disponibles en fonction des systèmes :
• Centrage sûr des contacts grâce à des pointes à 3 segments
• Sécurité de contact élevée grâce à 4 points de contact définis
• Crochet de verrouillage dans le ressort en acier pour un logement sûr des contacts dans le boîtier
• Contacts mâles de deux longueurs, pour la réalisation de contacts avancés
• Jusqu'à 100 cycles d'enfichage (version étain)
• Jusqu'à 500 cycles d'enfichage (version or)Avec l'outil adapté de haute qualité de Weidmüller, le traitement approprié est assuré.

Informations générales de commande

Type	CS1,6E14-12 AU,75 I3,5	Version
Référence	1428600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190078867	Mâle - standard, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm²
Qté.	250 ST	

Type	CS1,6E14-12 AU,75 I4,2	Version
Référence	1582290000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190015244	Mâle - standard, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm²
Qté.	250 ST	

RSV1.6 S24 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	CS1,6E14-12 SN I3,5	Version
Référence	1429600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190030728	Mâle - standard, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CS1,6E14-12 SN I4,2	Version
Référence	1582310000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190032975	Mâle - standard, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CS1,6E18-16 AU,75 I2,5	Version
Référence	1426600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190182861	Mâle - standard, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CS1,6E18-16 AU,75 I3,5	Version
Référence	1582250000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190135614	Mâle - standard, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CS1,6E18-16 SN I2,5	Version
Référence	1427600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190090654	Mâle - standard, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CS1,6E18-16 SN I3,5	Version
Référence	1582270000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190126049	Mâle - standard, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CS1,6E22-20 AU,75 I1,8	Version
Référence	1422600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190090463	Mâle - standard, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CS1,6E22-20 AU,75 I2,5	Version
Référence	1424600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190186562	Mâle - standard, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CS1,6E22-20 SN I1,8	Version
Référence	1423600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190061876	Mâle - standard, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CS1,6E22-20 SN I2,5	Version
Référence	1425600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190048884	Mâle - standard, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CS1,6E26-24 AU,75 I1,4	Version
Référence	1420600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190082772	Mâle - standard, doré, Plage de raccordement max. : 0.25 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CS1,6E26-24 SN I1,4	Version
Référence	1421600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190009939	Mâle - standard, étamé, Plage de raccordement max. : 0.25 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CS1,6R14-12 AU,75 I3,5	Version
Référence	1428500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -
GTIN (EAN)	4008190023201	standard, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm²
Qté.	3000 ST	

RSV1.6 S24 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	CS1,6R14-12 AU,75 I4,2	Version
Référence	1582300000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -
GTIN (EAN)	4008190020668	standard, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm²
Qté.	3000 ST	
Type	CS1,6R14-12 SN I3,5	Version
Référence	1429500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -
GTIN (EAN)	4008190113919	standard, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm²
Qté.	4000 ST	
Type	CS1,6R14-12 SN I4,2	Version
Référence	1582320000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -
GTIN (EAN)	4008190008680	standard, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm²
Qté.	3000 ST	
Type	CS1,6R18-16 AU,75 I2,5	Version
Référence	1426500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -
GTIN (EAN)	4008190159146	standard, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	5000 ST	
Type	CS1,6R18-16 AU,75 I3,5	Version
Référence	1582260000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -
GTIN (EAN)	4008190184100	standard, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	4000 ST	
Type	CS1,6R18-16 SN I2,5	Version
Référence	1427500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -
GTIN (EAN)	4008190014551	standard, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	5000 ST	
Type	CS1,6R18-16 SN I3,5	Version
Référence	1582280000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -
GTIN (EAN)	4008190029401	standard, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	4000 ST	
Type	CS1,6R22-20 AU,75 I1,8	Version
Référence	1422500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -
GTIN (EAN)	4008190093648	standard, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm²
Qté.	5000 ST	
Type	CS1,6R22-20 AU,75 I2,5	Version
Référence	1424500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -
GTIN (EAN)	4008190158811	standard, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm²
Qté.	5000 ST	
Type	CS1,6R22-20 SN I1,8	Version
Référence	1423500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -
GTIN (EAN)	4008190085063	standard, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm²
Qté.	5000 ST	
Type	CS1,6R22-20 SN I2,5	Version
Référence	1425500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -
GTIN (EAN)	4008190004781	standard, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm²
Qté.	5000 ST	
Type	CS1,6R26-24 AU,75 I1,4	Version
Référence	1420500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -
GTIN (EAN)	4008190117931	standard, doré, Plage de raccordement max. : 0.25 mm²
Qté.	5000 ST	
Type	CS1,6R26-24 SN I1,4	Version
Référence	1421500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -
GTIN (EAN)	4008190064310	standard, étamé, Plage de raccordement max. : 0.25 mm²
Qté.	5000 ST	

RSV1.6 S24 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	CS1,6RB18-16 AU,75 I3,5	Version
Référence	1017080000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -
GTIN (EAN)	4032248727711	standard, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	4000 ST	

Contact mâle long



Pour le contact sûr - contacts à sertir CB/CS.La combinaison de boîtiers RSV et de contacts à sertir de Weidmüller permet une adaptation individuelle aux exigences spécifiques de l'application correspondante. Les propriétés de produits suivantes sont disponibles en fonction des systèmes :
• Centrage sûr des contacts grâce à des pointes à 3 segments
• Sécurité de contact élevée grâce à 4 points de contact définis
• Crochet de verrouillage dans le ressort en acier pour un logement sûr des contacts dans le boîtier
• Contacts mâles de deux longueurs, pour la réalisation de contacts avancés
• Jusqu'à 100 cycles d'enfichage (version étain)
• Jusqu'à 500 cycles d'enfichage (version or)Avec l'outil adapté de haute qualité de Weidmüller, le traitement approprié est assuré.

Informations générales de commande

Type	CSL1,6E14-12 AU,75 I3,5	Version
Référence	1428700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190098353	Mâle – long, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CSL1,6E14-12 AU,75 I4,2	Version
Référence	1582370000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190055608	Mâle – long, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CSL1,6E14-12 SN I3,5	Version
Référence	1429700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190065577	Mâle – long, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CSL1,6E14-12 SN I4,2	Version
Référence	1582390000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190166762	Mâle – long, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CSL1,6E18-16 AU,75 I2,5	Version
Référence	1426700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190170516	Mâle – long, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CSL1,6E18-16 AU,75 I3,5	Version
Référence	1582330000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190066079	Mâle – long, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CSL1,6E18-16 SN I2,5	Version
Référence	1427700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190057725	Mâle – long, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	250 ST	

RSV1.6 S24 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	CSL1,6E18-16 SN I3,5	Version
Référence	1582350000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190033620	Mâle – long, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CSL1,6E22-20 AU,75 I1,8	Version
Référence	1422700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190168667	Mâle – long, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CSL1,6E22-20 AU,75 I2,5	Version
Référence	1424700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190143350	Mâle – long, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CSL1,6E22-20 SN I1,8	Version
Référence	1423700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190001766	Mâle – long, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CSL1,6E22-20 SN I2,5	Version
Référence	1425700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190175016	Mâle – long, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CSL1,6E26-24 AU,75 I1,4	Version
Référence	1420700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190130176	Mâle – long, doré, Plage de raccordement max. : 0.25 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CSL1,6E26-24 SN I1,4	Version
Référence	1421700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,
GTIN (EAN)	4008190109042	Mâle – long, étamé, Plage de raccordement max. : 0.25 mm²
Qté.	250 ST	
Type	CSL1,6R14-12 SN I3,5	Version
Référence	1565780000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle –
GTIN (EAN)	4008190056735	long, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm²
Qté.	4000 ST	
Type	CSL1,6R18-16 AU,75 I2,5	Version
Référence	1565790000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle –
GTIN (EAN)	4008190021870	long, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	5000 ST	
Type	CSL1,6R18-16 SN I2,5	Version
Référence	1565810000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle –
GTIN (EAN)	4008190056803	long, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	5000 ST	
Type	CSL1,6R18-16 SN I3,5	Version
Référence	1582360000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle –
GTIN (EAN)	4008190063214	long, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm²
Qté.	4000 ST	
Type	CSL1,6R22-20 AU,75 I2,5	Version
Référence	1565820000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle –
GTIN (EAN)	4008190130732	long, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm²
Qté.	5000 ST	
Type	CSL1,6R22-20 SN I1,8	Version
Référence	1565870000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle –
GTIN (EAN)	4008190086596	long, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm²
Qté.	5000 ST	

Fiche de données

RSV1.6 S24 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	CSL1,6R26-24 SN I1,4	Version
Référence	1565900000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle –
GTIN (EAN)	4008190139797	long, étamé, Plage de raccordement max. : 0.25 mm²
Qté.	5000 ST	