

PVHYW+XXW-XX06W-15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le câble Y est utilisé pour la connexion en parallèle de plusieurs lignes dans un système PV, par exemple pour la séparation d'une ligne en avant d'un onduleur.

Les câbles sont disponibles en différentes variantes de connexion.

Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Câble à connecteur Y, 1x WM4 C Female, 2x WM4 C Male, 6mm², 1500 V
Référence	2814190000
Type	PVHYW+XXW-XX06W-15
GTIN (EAN)	4064675298878
Qté.	1 Pièce

PVHYW+XXW-XX06W-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

91.4 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

PV harnais

Version câble PV

Côté câble gauche

Numéro 1

Longueur de câble 160 mm

Couleur du câble noir

Section de câble 6 mm²

Courant nominal 35 A

Fusible intégré en ligne Non

Version de l'extrémité du câble Connecteur

Version connecteur WM4 C

Type de contact mâle Femelle

Côté câble droite 1

Numéro 1

Longueur de câble 200 mm

Couleur du câble noir

Section de câble 6 mm²

Courant nominal 35 A

Fusible intégré en ligne Non

Version de l'extrémité du câble Connecteur

Version connecteur WM4 C

Type de contact mâle Mâle

Côté câble droite 2

Numéro 2

Longueur de câble 200 mm

Couleur du câble noir

Section de câble 6 mm²

Courant nominal 35 A

Fusible intégré en ligne Non

Version de l'extrémité du câble Connecteur

Version connecteur WM4 C

Type de contact mâle Mâle

Tension nominale DC 1500 V

Section du conducteur 6.00 mm²

Classifications

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Date de création 07.07.2026 06:41:22 MEZ


Niveau du catalogue / Dessins

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale DC	1500 V
---------------------	--------

Dessins

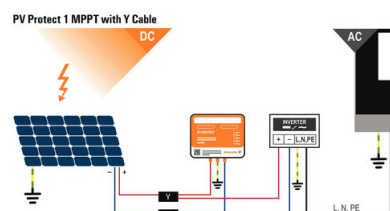

PVHYW+XXW-XX06W-15
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Dessins
