


SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

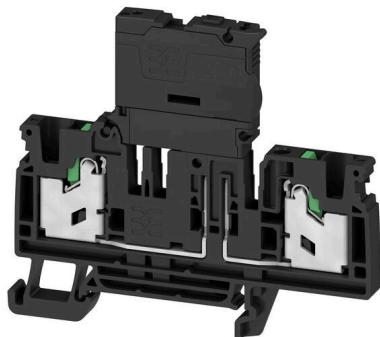

Les blocs de jonction à fusible et les blocs de jonction de composants permettent d'intégrer directement des éléments de protection et fonctionnels dans la barrette de raccordement. Les blocs de jonction à fusible comprennent des supports fusibles intégrés pour protéger de manière fiable les circuits électriques contre la surcharge, ce qui est idéal pour les systèmes de commande et de distribution. Les blocs de jonction de composants permettent d'incorporer directement dans le câblage des composants électroniques tels que des diodes, des résistances ou des LED. Ceci permet une implémentation permettant de gagner de la place et clairement agencée des fonctions de commutation et la séparation des signaux. Les deux types de blocs de jonction assurent une sécurité plus élevée, une maintenance facile et une construction compacte et fonctionnelle.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Bloc de jonction à fusible, SNAP IN, noir, 4 mm ² , 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35 |
| Référence | 2941510000 |
| Type | SFS 4 2C 60-150V BK |
| GTIN (EAN) | 4099986710986 |
| Qté. | 50 Pièce |

SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

Agréments



UL File Number Search

[Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus)

E60693

Dimensions et poids

| | |
|------------|---------|
| Profondeur | 79.1 mm |
| Hauteur | 67.7 mm |
| Largeur | 6.1 mm |
| Poids net | 20.5 g |

| | |
|---------------------|-------------|
| Profondeur (pouces) | 3.1142 inch |
| Hauteur (pouces) | 2.6653 inch |
| Largeur (pouces) | 0.2402 inch |

Températures

| | |
|--|----------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C |

| | |
|--|--------|
| Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C |
|--|--------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000899 |
| ETIM 10.0 | EC000899 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Certificat N° (ATEX) | TUEV24ATEX9191U |
| Tension max. (ATEX) | 150 V |
| Section max. du conducteur (ATEX) | 6 mm ² |
| Courant (IECEx) | 6.3 A |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Certificat N° (IECEx) | IECEx TUR24.0071U |
| Courant (ATEX) | 6.3 A |
| Tension max. (IECEx) | 150 V |
| Section max. du conducteur (IECEx) | 6 mm ² |

Autres caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|-------|
| avec ergots d'encliquetage | Non |
| enclipsable | Oui |
| Type de montage | TS 35 |

| | |
|------------------------|--------|
| Côté ouvert | droite |
| Instruction de montage | TS 35 |

Caractéristiques des matériaux

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Matériau de base | Wemid |
| Couleur | noir |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Matériau isolant | Wemid |
| Éléments d'actionnement de couleurs | vert |

Caractéristiques du système

| | |
|---------------------------------|-----|
| Flasque de fermeture nécessaire | Oui |
| Nombre d'étages | 1 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nombre de polarités | 1 |
| Nombre de points de contact par étage | 2 |

SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
Technical data

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de potentiels par étage | 1 |
| Raccordement PE | Non |
| Fonction N | Non |
| Fonction PEN | Non |

| | |
|-----------------------------|-------|
| Etages internes pontés | Non |
| Barrette de liaison équipée | TS 35 |
| Fonction PE | Non |

Caractéristiques nominales

| | |
|--|-------------------|
| Section nominale | 4 mm ² |
| Tension nominale par rapport bloc de jonction voisin | 500 V |
| Courant nominal | 6.3 A |
| Normes | IEC 60947-7-3 |
| Tension de choc nominale | 4 kV |
| Catégorie de surtension | III |

| | |
|---|---------|
| Tension nominale | 250 V |
| Tension nominale DC | 150 V |
| Courant avec conducteur max. | 6.3 A |
| Résistance de passage selon CEI 60947-7-x | 1 mΩ |
| Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 1.02 mW |
| Degré de pollution | 3 |

Caractéristiques nominales selon UL

| | |
|------------------------------------|--------|
| Tension Gr B (cURus) | 300 V |
| Section max. du conducteur (cURus) | 10 AWG |
| Section min. du conducteur (cURus) | 20 AWG |
| Tension Gr C (cURus) | 150 V |
| Courant Gr D (cURus) | 10 A |

| | |
|-----------------------|--------|
| Tension Gr D (cURus) | 300 V |
| Certificat N° (cURus) | E60693 |
| Courant Gr B (cURus) | 10 A |
| Courant Gr C (cURus) | 10 A |

Conducteur raccordable (autre raccordement)

| | |
|--|---------|
| Type de raccordement, autre raccordement | SNAP IN |
|--|---------|

Généralités

| | |
|---|------------------------|
| Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max. | Instruction de montage |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 20 AWG, min. | TS 35 |
| Barrette de liaison équipée | Normes |

| | |
|-------|---------------|
| TS 35 | IEC 60947-7-3 |
|-------|---------------|

Raccordement (raccordement nominal)

| | |
|--|---|
| Calibre selon 60 947-1 | A4 |
| Sens de raccordement | en haut |
| Type de raccordement 2 | SNAP IN |
| Nombre de raccordements | 2 |
| Plage de serrage, min. | 0.34 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 20 AWG, min. | Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max. |
| Section de raccordement du conducteur, 0.34 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, min. | Longueur de dénudage |
| Section de raccordement du conducteur, 0.34 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, min. | 12 mm |
| Section de raccordement du conducteur, 0.34 mm ² souple, min. | Type de raccordement |
| Section de raccordement, semi-rigide, 0.34 mm ² min. | SNAP IN |
| Section de raccordement du conducteur, 0.34 mm ² rigide, min. | Plage de serrage, max. |


| | |
|---|----------------------|
| Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, max. | 6 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, max. | 6 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² souple, max. | 6 mm ² |
| Section de raccordement, semi-rigide, 4 mm ² max. | 4 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² rigide, max. | 6 mm ² |
| Section de raccordement, souple, min. 0.34 mm ² | 0.34 mm ² |

SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

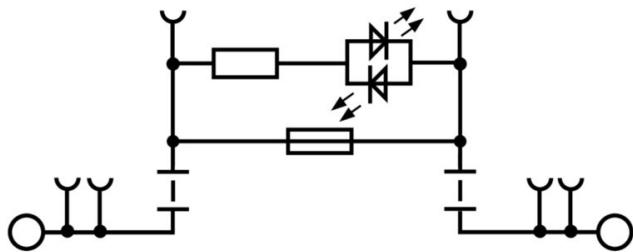

SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Connexions transversales**

La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Type | VH 20/5/3.4 | Version |
| Référence | 0446100000 | Dummy fuse |
| GTIN (EAN) | 4008190519742 | |
| Qté. | 10 ST | |

WS 10/6**WS/ DEK**

Les repères de bornes MultiMark utilisent un matériau composite innovant constitué de deux composants. Le contour rigide de la base du repère s'enclenche solidement dans le connecteur. La surface élastique rend le repère facile à installer. Ce matériau spécialement perforé permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement qui tendent à se cumuler, notamment dans le cas de blocs de jonction longs. Avantage supplémentaire : l'excellente imprimabilité du matériau de la surface garantit un repérage durable et résistant à l'usure. Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.

Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Large libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | WS 10/6 MM WS | Version |
| Référence | 2712140000 | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Weidmueller, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118749496 | |
| Qté. | 600 ST | |

SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**DEK 5/6****WS/ DEK**


Les repères de bornes MultiMark utilisent un matériau composite innovant constitué de deux composants. Le contour rigide de la base du repère s'enclenche solidement dans le connecteur. La surface élastique rend le repère facile à installer. Ce matériau spécialement perforé permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement qui tendent à se cumuler, notamment dans le cas de blocs de jonction longs. Avantage supplémentaire : l' excellente imprimabilité du matériau de la surface garantit un repérage durable et résistant à l'usure. Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.

Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Larges libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | DEK 5/6 MM WS | Version |
| Référence | 2007120000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Weidmueller, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Qté. | 600 ST | |

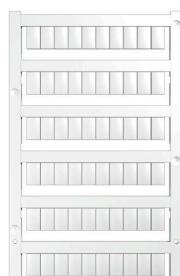Vierge

Les repères WS sont particulièrement adaptés aux connecteurs de la série W. Grâce à leur compatibilité, ils peuvent également être utilisés avec la série I et la série Z. Les larges surfaces de marquage permettent d'imprimer de longues chaînes de caractères ou sur plusieurs lignes.

Les repères WS sont parfaits pour de longues chaînes de caractères personnalisées. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'impression avec PrintJet CONNECT ou Plotter est possible.

- Montage en bande ou individuellement
- Repères au format MultiCard éprouvé Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | WS 10/6 M MC NE WS | Version |
| Référence | 1818400000 | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310876 | Allen-Bradley, blanc |
| Qté. | 600 ST | |


SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | WS 10/6 M PLUS MC NE WS | Version |
| Référence | 2003780000 | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118424461 | Allen-Bradley, blanc |
| Qté. | 600 ST | |
| Type | WS 10/6 MC M NE BL | Version |
| Référence | 1069080000 | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248824618 | Allen-Bradley, bleu |
| Qté. | 600 ST | |
| Type | WS 10/6 MC M NE GE | Version |
| Référence | 1917430000 | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551637 | Allen-Bradley, jaune |
| Qté. | 600 ST | |
| Type | WS 10/6 MC M NE GN | Version |
| Référence | 1917420000 | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551620 | Allen-Bradley, vert |
| Qté. | 600 ST | |
| Type | WS 10/6 MC M NE RT | Version |
| Référence | 1917440000 | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551644 | Allen-Bradley, Rouge |
| Qté. | 600 ST | |
| Type | WS 10/6 MC NE WS | Version |
| Référence | 1828450000 | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248350513 | Allen-Bradley, blanc |
| Qté. | 600 ST | |
| Type | WS 10/6 PLUS MC NE WS | Version |
| Référence | 1046390000 | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782109 | Allen-Bradley, blanc |
| Qté. | 600 ST | |

Impression spéciale

Les repères WS sont particulièrement adaptés aux connecteurs de la série W. Grâce à leur compatibilité, ils peuvent également être utilisés avec la série I et la série Z. Les larges surfaces de marquage permettent d'imprimer de longues chaînes de caractères ou sur plusieurs lignes.

Les repères WS sont parfaits pour de longues chaînes de caractères personnalisées. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'impression avec PrintJet CONNECT ou Plotter est possible.

- Montage en bande ou individuellement
- Repères au format MultiCard éprouvéPour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | WS 10/6 M PLUS MC SDR | Version |
| Référence | 2007780000 | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118393187 | Allen-Bradley, selon demande du client |
| Qté. | 120 ST | |

SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | WS 10/6 MC SDR | Version |
| Référence | 1828460000 | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4032248367399 | Allen-Bradley, selon demande du client |
| Qté. | 120 ST | |
| Type | WS 10/6 PLUS MC SDR | Version |
| Référence | 1046330000 | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782031 | Allen-Bradley, selon demande du client |
| Qté. | 120 ST | |
| Type | WS 10/6 MC M SDR | Version |
| Référence | 1818410000 | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310883 | Allen-Bradley, selon demande du client |
| Qté. | 120 ST | |

Vierge

Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | DEK 5/6 MC NE BL | Version |
| Référence | 1238290000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118267327 | Weidmüller, bleu |
| Qté. | 1000 ST | |
| Type | DEK 5/6 MC NE GE | Version |
| Référence | 1238280000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118038750 | Weidmüller, jaune |
| Qté. | 1000 ST | |
| Type | DEK 5/6 MC NE GN | Version |
| Référence | 1238310000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118271812 | Weidmüller, vert |
| Qté. | 1000 ST | |
| Type | DEK 5/6 MC NE GR | Version |
| Référence | 1238330000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323306 | Weidmüller, gris |
| Qté. | 1000 ST | |
| Type | DEK 5/6 MC NE OR | Version |
| Référence | 1912090000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248540525 | Weidmüller, Orange |
| Qté. | 1000 ST | |

SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | DEK 5/6 MC NE WS | Version |
| Référence | 1609820000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | Weidmueller, blanc |
| Qté. | 1000 ST | |

Impression spéciale

Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standardPour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | DEK 5/6 MC SDR | Version |
| Référence | 1609830000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | Weidmueller, selon demande du client |
| Qté. | 200 ST | |
| Type | DEK 5/6 PLUS MC SDR | Version |
| Référence | 1038650000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248767908 | Weidmueller, selon demande du client |
| Qté. | 200 ST | |

Plus

Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standardPour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Version |
| Référence | 1011320000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmüller, blanc |
| Qté. | 1000 ST | |

Connexions transversales

La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et visables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZQV 4N/10 | Version |
| Référence | 1528090000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 58.7 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/10 BK | Version |
| Référence | 2810830000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675283447 | de pôles: 10, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 58.7 mm |
| Qté. | 20 ST | |
| Type | ZQV 4N/10 BL | Version |
| Référence | 1528230000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 58.7 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/10 WT | Version |
| Référence | 2831790000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417026 | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 58.7 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/10 RD | Version |
| Référence | 2460740000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 58.7 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/2 | Version |
| Référence | 1527930000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 9.9 mm |
| Qté. | 60 ST | |
| Type | ZQV 4N/2 BK | Version |
| Référence | 2810840000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675283454 | de pôles: 2, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 9.9 mm |
| Qté. | 60 ST | |
| Type | ZQV 4N/2 BL | Version |
| Référence | 1528040000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 9.9 mm |
| Qté. | 60 ST | |

SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | ZQV 4N/2 RD | Version |
| Référence | 2460450000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 9.9 mm |
| Qté. | 60 ST | |
| Type | ZQV 4N/2 WT | Version |
| Référence | 2831800000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417033 | Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 119.7 mm |
| Qté. | 60 ST | |
| Type | ZQV 4N/20 | Version |
| Référence | 2883800000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675848769 | Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| Qté. | 20 ST | |
| Type | ZQV 4N/20 BK | Version |
| Référence | 2810870000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675283485 | de pôles: 20, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| Qté. | 20 ST | |
| Type | ZQV 4N/20 BL | Version |
| Référence | 2810850000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675283461 | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 119.7 mm |
| Qté. | 20 ST | |
| Type | ZQV 4N/20 RD | Version |
| Référence | 2810860000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675283478 | Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| Qté. | 20 ST | |
| Type | ZQV 4N/3 | Version |
| Référence | 1527940000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 16 mm |
| Qté. | 60 ST | |
| Type | ZQV 4N/3 BK | Version |
| Référence | 2810880000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675283492 | de pôles: 3, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| Qté. | 60 ST | |
| Type | ZQV 4N/3 BL | Version |
| Référence | 1528080000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 16 mm |
| Qté. | 60 ST | |
| Type | ZQV 4N/3 RD | Version |
| Référence | 2460810000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 16 mm |
| Qté. | 60 ST | |
| Type | ZQV 4N/3 WT | Version |
| Référence | 2831810000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417040 | Nombre de pôles: 41, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 247.8 mm |
| Qté. | 60 ST | |
| Type | ZQV 4N/30 | Version |
| Référence | 2561580000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | Nombre de pôles: 30, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 181.7 mm |
| Qté. | 5 ST | |
| Type | ZQV 4N/30 BL | Version |
| Référence | 2561610000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | Nombre de pôles: 30, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 181.7 mm |
| Qté. | 5 ST | |

SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZQV 4N/30 RD | Version |
| Référence | 2561600000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | Nombre de pôles: 30, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 181.7 |
| Qté. | 5 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/32 | Version |
| Référence | 2561670000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | Nombre de pôles: 32, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 193.9 |
| Qté. | 5 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/4 | Version |
| Référence | 1527970000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 22.1 |
| Qté. | 60 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/4 BK | Version |
| Référence | 2810890000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675283607 | de pôles: 4, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| Qté. | 60 ST | |
| Type | ZQV 4N/4 BL | Version |
| Référence | 1528120000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 22.1 |
| Qté. | 60 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/4 RD | Version |
| Référence | 2460800000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 22.1 |
| Qté. | 60 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/4 WT | Version |
| Référence | 2831820000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417057 | Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 119.7 |
| Qté. | 60 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/41 | Version |
| Référence | 2883810000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675848844 | Nombre de pôles: 41, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 253.9 |
| Qté. | 10 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/41 BK | Version |
| Référence | 2831890000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675417125 | de pôles: 41, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 253.9 mm |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | ZQV 4N/41 BL | Version |
| Référence | 2883820000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675848851 | Nombre de pôles: 41, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 253.9 |
| Qté. | 10 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/41 RD | Version |
| Référence | 2883840000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675848868 | Nombre de pôles: 41, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 253.9 |
| Qté. | 10 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/5 | Version |
| Référence | 1527980000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.2 |
| Qté. | 60 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/5 BK | Version |
| Référence | 2810900000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675283614 | de pôles: 5, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| Qté. | 60 ST | |

SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZQV 4N/5 BL | Version |
| Référence | 1528140000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.2 |
| Qté. | 60 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/5 RD | Version |
| Référence | 2460790000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.2 |
| Qté. | 60 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/5 WT | Version |
| Référence | 2831830000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417064 | Nombre de pôles: 41, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 247.8 |
| Qté. | 60 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/50 | Version |
| Référence | 1528130000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 303.7 |
| Qté. | 5 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/50 BL | Version |
| Référence | 1528240000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 303.7 |
| Qté. | 5 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/50 RD | Version |
| Référence | 2460730000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 303.7 |
| Qté. | 5 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/6 | Version |
| Référence | 1527990000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 34.3 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/6 BK | Version |
| Référence | 2810910000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675283621 | de pôles: 6, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| Qté. | 20 ST | |
| Type | ZQV 4N/6 BL | Version |
| Référence | 1528170000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 34.3 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/6 RD | Version |
| Référence | 2460780000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 34.3 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/6 WT | Version |
| Référence | 2831840000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417071 | Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 9.9 mm |
| Qté. | 20 ST | |
| Type | ZQV 4N/7 | Version |
| Référence | 1528020000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 40.4 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/7 BK | Version |
| Référence | 2810920000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675283638 | de pôles: 7, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| Qté. | 20 ST | |

SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZQV 4N/7 BL | Version |
| Référence | 1528180000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 40.4 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/7 RD | Version |
| Référence | 2460770000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 40.4 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/7 WT | Version |
| Référence | 2831850000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417088 | Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 16 mm |
| Qté. | 20 ST | |
| Type | ZQV 4N/8 | Version |
| Référence | 1528030000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 46.5 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/8 BK | Version |
| Référence | 2810930000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675283645 | de pôles: 8, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| Qté. | 20 ST | |
| Type | ZQV 4N/8 BL | Version |
| Référence | 1528190000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 46.5 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/8 RD | Version |
| Référence | 2460760000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 46.5 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/8 WT | Version |
| Référence | 2831860000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417095 | Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 22.1 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/9 | Version |
| Référence | 1528070000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 52.6 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/9 BK | Version |
| Référence | 2831780000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675417019 | de pôles: 20, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 119.7 mm |
| Qté. | 20 ST | |
| Type | ZQV 4N/9 BL | Version |
| Référence | 1528220000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 52.6 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/9 RD | Version |
| Référence | 2460750000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 52.6 |
| Qté. | 20 ST | mm |
| Type | ZQV 4N/9 WT | Version |
| Référence | 2831870000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417101 | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 58.7 |
| Qté. | 20 ST | mm |

SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
Accessories**Équerre de blocage**

Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Type | AEB 35 SC/1 | Version |
| Référence | 1991920000 | Série A, Équerre de blocage |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | AEB 35 SC/1 BK | Version |
| Référence | 2475310000 | Série A, Équerre de blocage |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | AEB 35 SCL/1 V0 | Version |
| Référence | 2661280000 | Série A, Équerre de blocage |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qté. | 20 ST | |
| Type | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Version |
| Référence | 2661300000 | Série A, Équerre de blocage |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qté. | 20 ST | |
| Type | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Version |
| Référence | 2661290000 | Série A, Équerre de blocage |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Qté. | 20 ST | |
| Type | ZST 1 | Version |
| Référence | 1269070000 | Accessoires, Support collecteur |
| GTIN (EAN) | 4050118094091 | |
| Qté. | 25 ST | |

Flasques de fermeture et plaques de séparation

Les plaques de séparation et les plaques d'extrémité sont des accessoires essentiels pour les blocs de jonction. Les plaques de séparation assurent la séparation optique et électrique des différents potentiels et groupes fonctionnels, augmentant la sécurité et assurant une structure claire à l'intérieur de l'armoire de commande. Les plaques d'extrémité ferment la rangée de bloc de jonction sur les côtés, protègent contre le contact avec des pièces sous tension et assurent une finition propre et stable. Les deux composants sont parfaitement adaptés aux séries de blocs de jonction Weidmüller respectives, contribuant ainsi à un câblage sûr, conforme et professionnel.

SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
Accessories**Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SEP 3C 4 | Version |
| Référence | 2874800000 | Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: |
| GTIN (EAN) | 4064675649830 | 76.05 mm, Largeur: 2 mm, V-O, Wemid, enclipsable: Oui |
| Qté. | 20 ST | |

Fusible

En tant qu'accessoires pour notre large portefeuille de blocs de jonction à fusible de produit, nous offrons également les liens de fusible appropriés. La gamme comprend des fusibles de protection (fusibles pour courant faible) de 5x20 mm à 10x38 mm, des liaisons de fusible E 14 à E 18, ainsi que des fusibles automobiles et des disjoncteurs automatiques. Bagues de jauge pour le rond supports fusibles du portefeuille global.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | G 20/0.25A/F | Version |
| Référence | 0430500000 | Fusible pour courant faible, rapide, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | G 20/0.50A/F | Version |
| Référence | 0430600000 | Fusible pour courant faible, rapide, 0.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190046835 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | G 20/1.00A/F | Version |
| Référence | 0430700000 | Fusible pour courant faible, rapide, 1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190093877 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | G 20/2.00A/F | Version |
| Référence | 0430900000 | Fusible pour courant faible, rapide, 2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190123567 | |
| Qté. | 10 ST | |

Flasques de fermeture et plaques de séparation

Les plaques de séparation et les plaques d'extrémité sont des accessoires essentiels pour les blocs de jonction. Les plaques de séparation assurent la séparation optique et électrique des différents potentiels et groupes fonctionnels, augmentant la sécurité et assurant une structure claire à l'intérieur de l'armoire de commande. Les plaques d'extrémité ferment la rangée de bloc de jonction sur les côtés, protègent contre le contact avec des pièces sous tension et assurent une finition propre et stable. Les deux composants sont parfaitement adaptés aux séries de blocs de jonction Weidmüller respectives, contribuant ainsi à un câblage sûr, conforme et professionnel.

SFS 4 2C 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Type | APP 2 | Version |
| Référence | 2489090000 | Série A, Séparateur |
| GTIN (EAN) | 4050118499308 | |
| Qté. | 50 ST | |

Adaptateur de test et prises de test

Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | Version |
| Référence | 1276300000 | Fiche (bloc de jonction), Raccordement enfichable, 2 mm ² , Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | de raccordements: 2, Nombre de pôles: 1, Largeur: 9 mm |
| Qté. | 20 ST | |