

## IE-FCI-PWB-DE-BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

### Informations générales de commande

Version	FrontCom, Insert Power grand, Type F, Femelle, DE
Référence	<a href="#">3088740000</a>
Type	IE-FCI-PWB-DE-BK
GTIN (EAN)	4099987105378
Qté.	1 Pièce

**IE-FCI-PWB-DE-BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments

**Dimensions et poids**

Poids net 34 g

**Températures**

Température de stockage -10 °C...70 °C Température de fonctionnement -5 °C...40 °C

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Raccordement**

Longueur de dénudage	10 mm
Type de raccordement	PUSH IN
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, avec embout	min. 1.5 mm <sup>2</sup> max. 1.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, sans embout	min. 1.5 mm <sup>2</sup> max. 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, rigide	min. 1.5 mm <sup>2</sup> max. 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, souple, avec embout	min. 1.5 mm <sup>2</sup> max. 1.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> souple, sans embout	
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> extrêmement souple, sans embout	
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> rigide	
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> souple, avec embout	
Section de raccordement du conducteur, min. 1.5 mm <sup>2</sup> souple, sans embout	1.5 mm <sup>2</sup>
	max. 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> extrêmement souple, avec embout	

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**Caractéristiques générales**

Degré de protection	IP20	Type d'insert	Insert Power grand
Surface d'enfichage	Type F	Charge d'incendie	770 kJ

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

Tension nominale (AC)	250 V	Matériau de base du boîtier	Polycarbonate PC
Courant nominal	16 A		


## IE-FCI-PWB-DE-BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

Dessin coté

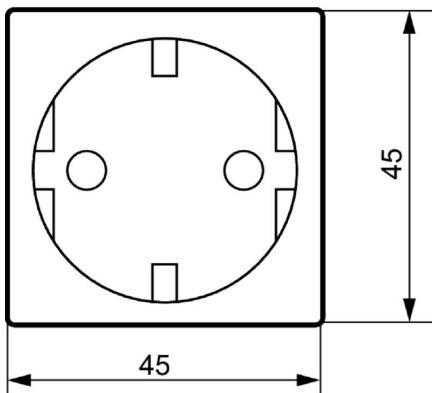

Dessin coté

