

**PF RS 100 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction. Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

**Informations générales de commande**

Version	Profilés, RS 100 Orange, Profil extrudé, Largeur: 2000 mm
Référence	<a href="#">4144870000</a>
Type	PF RS 100 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190377410
Qté.	2 M

**PF RS 100 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	19 mm	Profondeur (pouces)	0.748 inch
Hauteur	104 mm	Hauteur (pouces)	4.0945 inch
Largeur	2000 mm	Largeur (pouces)	78.74 inch
Poids net	406.25 g		

**Températures**

Température de fonctionnement	-15 °C...40 °C
-------------------------------	----------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

**Caractéristiques des matériaux**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau isolant	PVC
Surface	non traité	Matériau de base	PVC

**Caractéristiques générales**

Couleur	Orange	Degré de protection	IP20 en condition installée
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 2000	Possibilité d'enrobage	Non

**Note importante**

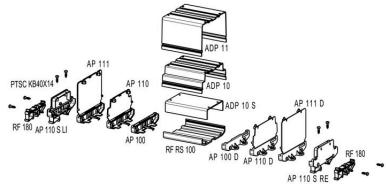
Informations sur le produit	3 hauteurs sont disponibles pour le capot de protection profilé et les flasques de fermeture : Montage TS sans protection : TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm Montage TS avec protection faible : TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm Montage TS avec haute protection : TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm Montage direct, sans/à faible/haute protection : 24 / 69 / 99 mm Dimensions du circuit imprimé épaisseur : 1,6 ( $\pm 0,2$ ) mm, largeur : 100 (+0,5) mm Dimensions de la section RS = longueur du circuit imprimé - 4,5 mm Dimensions de la section ADP = longueur du circuit imprimé - 1 mm Exemple : longueur du circuit imprimé 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm"
-----------------------------	---

## PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings



**PF RS 100 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****AP 100 D - Montage direct de la plaque d'extrémité**

La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction. Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

**Informations générales de commande**

Type	AP 100 D OR	Version
Référence	<a href="#">1185160000</a>	Plaque d'extrémité, RS 100 Orange, Plaque d'extrémité à montage
GTIN (EAN)	4008190058388	direct des deux côtés, Largeur: 22 mm
Qté.	20 ST	

**AP 111 D - Plaque d'extrémité à montage direct pour utilisation avec profil de couverture de grande taille**

La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction. Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

**Informations générales de commande**

Type	AP 111 D OR	Version
Référence	<a href="#">1185560000</a>	Plaque d'extrémité, RS 100 Orange, Plaque d'extrémité à montage
GTIN (EAN)	4008190050207	direct des deux côtés, Largeur: 22 mm
Qté.	10 ST	

**PF RS 100 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****AP 100 - Plaque d'extrémité**

La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction. Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

**Informations générales de commande**

Type	AP 100 OR 1665	Version
Référence	<a href="#">1185060000</a>	Plaque d'extrémité, RS 100 Orange, Plaque d'extrémité des deux
GTIN (EAN)	4008190003586	côtés, Largeur: 27.2 mm
Qté.	20 ST	

**AP 111 - Plaque d'extrémité pour utilisation avec profil de couverture de grande taille**

La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction. Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

**Informations générales de commande**

Type	AP 111 OR	Version
Référence	<a href="#">1185460000</a>	Plaque d'extrémité, RS 100 Orange, Plaque d'extrémité des deux
GTIN (EAN)	4008190132064	côtés, Largeur: 27.2 mm
Qté.	10 ST	

**PF RS 100 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

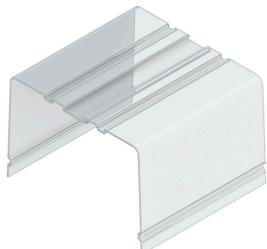
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****RF 180 - Pied à clipser**

La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction. Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

**Informations générales de commande**

Type	RF 180 OR 1665	Version
Référence	<a href="#">1324460000</a>	Pied encliquetable, RS 80, RS 90, RS 100 Orange, Pied à encliquer
GTIN (EAN)	4008190159870	pour RS 80/90/100, Largeur: 17.5 mm
Qté.	20 ST	

**ADP 11 - profil de couverture taille moyenne**

La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction. Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

**Informations générales de commande**

Type	ADP 11	Version
Référence	<a href="#">4169330000</a>	Capot de protection profilé, RS 100 transparent, Capot de protection
GTIN (EAN)	4008190229030	profilé haut hauteur de montage, Largeur: 2000 mm
Qté.	2 M	

**PF RS 100 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****AP 100 - Plaque d'extrémité**

La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction. Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

**Informations générales de commande**

Type	AP 100 BK	Version
Référence	<a href="#">1057540000</a>	Plaque d'extrémité, RS 100 noir, Plaque d'extrémité des deux côtés,
GTIN (EAN)	4032248799688	Largeur: 27.2 mm
Qté.	20 ST	

**RS 100 - Logement profilé**

La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction. Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

**Informations générales de commande**

Type	PTSC KB40X14	Version
Référence	<a href="#">4019420000</a>	Vis de fixation (bloc de jonction), 0.00 mm, Acier, Profondeur: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190243029	Largeur: 16.9 mm, Hauteur: 7 mm
Qté.	100 ST	