


## ZTR 2.5/4AN/O.TNHE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit

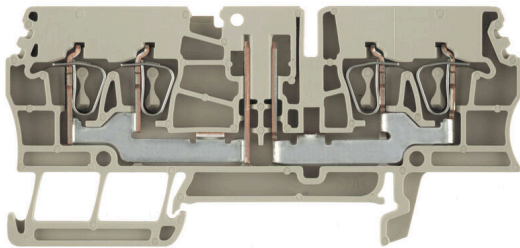

Dans certaines applications, il est logique d'ajouter un point de test ou un élément de déconnexion au terminal traversant à des fins de test et de sécurité. Avec les blocs de jonction sectionnables de test, vous mesurez les circuits électriques en l'absence de tension. Bien que la ligne d'air et de fuite des points de déconnexion ne soit pas évaluée en termes dimensionnels, la force de tension de choc nominale spécifiée doit être prouvée.

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement à ressort, 2.5 mm <sup>2</sup> , 400 V, 16 A, pivotant, Beige foncé |
| Référence  | <a href="#">7920950000</a>  |
| Type       | ZTR 2.5/4AN/O.TNHE  |
| GTIN (EAN) | 4032248279135   |
| Qté.       | 50 Pièce  |

## ZTR 2.5/4AN/O.TNHE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS                  | Conforme                    |
| UL File Number Search | <a href="#">Site Web UL</a> |
| Certificat N° (UR)    | E60693                      |
| Certificat N° (cURus) | E60693                      |

## Dimensions et poids

|                                |             |                     |             |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Profondeur                     | 38.5 mm     | Profondeur (pouces) | 1.5157 inch |
| Profondeur, y compris rail DIN | 41 mm       | Hauteur             | 82.5 mm     |
| Hauteur (pouces)               | 3.248 inch  | Largeur             | 5.1 mm      |
| Largeur (pouces)               | 0.2008 inch | Poids net           | 11.12 g     |

## Températures

|  |                |  |                |
|--|----------------|--|----------------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température ambiante                       | -50 °C...75 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C         | Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C         |

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|  |        |                        |                |
|--|--------|------------------------|----------------|
| Côté ouvert                            | droite | Instruction de montage | Montage direct |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non    | Type de montage        | monté          |

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |       |         |             |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------|
| Matériau de base                    | Wemid | Couleur | Beige foncé |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |             |

## Caractéristiques du système

|                                       |   |                                 |     |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----|
| Version                               | Raccordement à ressort, pour connecteur transversal enfichable, libre d'un côté | Flasque de fermeture nécessaire | Oui |
| Nombre de polarités                   | 1   | Nombre d'étages                 | 1   |
| Nombre de points de contact par étage | 4   | Nombre de potentiels par étage  | 1   |
| Etages internes pontés                | Non   | Raccordement PE                 | Non |
| Barrette de liaison équipée           | TS 35   | Fonction N                      | Non |
| Fonction PE                           | Non   | Fonction PEN                    | Non |

## ZTR 2.5/4AN/O.TNHE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Caractéristiques nominales

|   |                     |                          |               |
|---|---------------------|--------------------------|---------------|
| Section nominale                                | 2.5 mm <sup>2</sup> | Tension nominale         | 400 V         |
| Tension nominale DC                             | 400 V               | Courant nominal          | 16 A          |
| Courant avec conducteur max.                    | 16 A                | Normes                   | IEC 60947-7-1 |
| Résistance de passage selon CEI 60947-7-x       | 1.33 mΩ             | Tension de choc nominale | 6 kV          |
| Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 0.77 W              | Degré de pollution       | 3             |

## Caractéristiques nominales selon CSA

|                                  |        |                     |                |
|----------------------------------|--------|---------------------|----------------|
| Section max. du conducteur (CSA) | 12 AWG | Tension Gr C (CSA)  | 300 V          |
| Courant gr. c (CSA)              | 10 A   | Certificat N° (CSA) | 200039-1152892 |
| Tension Gr B (CSA)               | 300 V  | Courant gr. B (CSA) | 10 A           |
| Section min. du conducteur (CSA) | 26 AWG |                     |                |

## Caractéristiques nominales selon UL

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus)        | 12 AWG | Tension Gr B (cURus)                                  | 300 V  |
| Tension Gr D (cURus)                                     | 300 V  | Certificat N° (cURus)                                 | E60693 |
| Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus) | 30 AWG | Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus)     | 30 AWG |
| Courant Gr B (cURus)                                     | 10 A   | Courant Gr D (cURus)                                  | 10 A   |
| Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus) | 12 AWG | Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR)        | 12 AWG |
| Courant gr. B (UR)                                       | 10 A   | Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR)        | 30 AWG |
| Certificat N° (UR)                                       | E60693 | Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR) | 30 AWG |
| Tension Gr D (UR)  | 300 V  | Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR) | 12 AWG |

## Conducteur raccordable (autre raccordement)

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, max. | Type de raccordement, autre raccordement | Raccordement à ressort |
|---|--|------------------------|

## Généralités

|   |                        |                |
|---|------------------------|----------------|
| Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max. | Instruction de montage | Montage direct |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 30 AWG, min. | Normes                 | IEC 60947-7-1  |
| Barrette de liaison équipée                             | TS 35                  |                |

## Raccordement (raccordement nominal)

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| Calibre selon 60 947-1                                  | A2                     | Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.   |
| Sens de raccordement                                    | en haut                | Longueur de dénudage  |
| Type de raccordement 2                                  | Raccordement à ressort | 10 mm   |
| Nombre de raccords                                      | 2                      | Type de raccordement  |
| Plage de serrage, min.                                  | 0.05 mm <sup>2</sup>   | Raccordement à ressort  |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 30 AWG, min. |                        | Plage de serrage, max.  |
|   |                        | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
|   |                        | Dimension de la lame  |
|   |                        | 0,6 x 3,5 mm  |
|   |                        | Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, max. |

### Caractéristiques techniques

Section de raccordement du conducteur, 0.05 mm<sup>2</sup>  
souple avec embout DIN 46228/4, min.

Section de raccordement du conducteur, 0.05 mm<sup>2</sup>  
souple avec embout DIN 46228/1, min.

Section de raccordement du conducteur, 0.05 mm<sup>2</sup>  
souple, min.

Section de raccordement, semi-rigide, 0.05 mm<sup>2</sup>  
min.

Section de raccordement du conducteur, 0.05 mm<sup>2</sup>  
rigide, min.

Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm<sup>2</sup>  
souple avec embout DIN 46228/1, max.

Section de raccordement du conducteur, 4 mm<sup>2</sup>  
souple, max.

Section de raccordement, semi-rigide, 4 mm<sup>2</sup>  
max.

Section de raccordement du conducteur, 4 mm<sup>2</sup>  
rigide, max.

Section de raccordement, souple, min. 0.05 mm<sup>2</sup>

## Fiche de données

**ZTR 2.5/4AN/O.TNHE**

## Dessins



## ZTR 2.5/4AN/O.TNHE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## Connexions transversales



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | ZQV 2.5/2                  | Version   |
| Référence  | <a href="#">1608860000</a> | Série Z, Connexion transversale, 24 A                             |
| GTIN (EAN) | 4008190123680              |   |
| Qté.       | 60 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5/3                  | Version   |
| Référence  | <a href="#">1608870000</a> | Accessoires, Connexion transversale, 24 A                         |
| GTIN (EAN) | 4008190061630              |   |
| Qté.       | 60 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5/4                  | Version   |
| Référence  | <a href="#">1608880000</a> | Accessoires, Connexion transversale, 24 A                         |
| GTIN (EAN) | 4008190082208              |   |
| Qté.       | 60 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5/5                  | Version   |
| Référence  | <a href="#">1608890000</a> | Accessoires, Connexion transversale, 24 A                         |
| GTIN (EAN) | 4008190065713              |   |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5/6                  | Version   |
| Référence  | <a href="#">1608900000</a> | Accessoires, Connexion transversale, 24 A                         |
| GTIN (EAN) | 4008190149840              |   |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5/7                  | Version   |
| Référence  | <a href="#">1608910000</a> | Accessoires, Connexion transversale, 24 A                         |
| GTIN (EAN) | 4008190159665              |   |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5/8                  | Version   |
| Référence  | <a href="#">1608920000</a> | Accessoires, Connexion transversale, 24 A                         |
| GTIN (EAN) | 4008190061531              |   |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5/9                  | Version   |
| Référence  | <a href="#">1608930000</a> | Accessoires, Connexion transversale, 24 A                         |
| GTIN (EAN) | 4008190117009              |   |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5/10                 | Version   |
| Référence  | <a href="#">1608940000</a> | Accessoires, Connexion transversale, 24 A                         |
| GTIN (EAN) | 4008190099060              |   |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5/20                 | Version   |
| Référence  | <a href="#">1908960000</a> | Série Z, Connexion transversale, pour bornes, Nombre de pôles: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535293              |   |
| Qté.       | 20 ST                      |   |

## ZTR 2.5/4AN/O.TNHE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type       | ZQV 2.5/50                 | Version                                   |  |
| Référence  | <a href="#">1697540000</a> | Accessoires, Connexion transversale, 24 A |  |
| GTIN (EAN) | 4008190883256              |   |  |
| Qté.       | 10 ST                      |   |  |

## Flasques de fermeture et plaques de séparation



Les plaques de séparation et les plaques d'extrémité sont des accessoires essentiels pour les blocs de jonction. Les plaques de séparation assurent la séparation optique et électrique des différents potentiels et groupes fonctionnels, augmentant la sécurité et assurant une structure claire à l'intérieur de l'armoire de commande. Les plaques d'extrémité ferment la rangée de bloc de jonction sur les côtés, protègent contre le contact avec des pièces sous tension et assurent une finition propre et stable. Les deux composants sont parfaitement adaptés aux séries de blocs de jonction Weidmüller respectives, contribuant ainsi à un câblage sûr, conforme et professionnel.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | ZAP/TW 3                   | Version  |  |
| Référence  | <a href="#">1608800000</a> | Série Z, Accessoires, Plaque d'extrémité, Séparateur |  |
| GTIN (EAN) | 4008190190927              |  |  |
| Qté.       | 50 ST                      |  |  |
| Type       | ZAP/TW 3 BL                | Version  |  |
| Référence  | <a href="#">1608810000</a> | Série Z, Plaque d'extrémité, Séparateur              |  |
| GTIN (EAN) | 4008190190934              |  |  |
| Qté.       | 50 ST                      |  |  |
| Type       | ZAP/TW 3 GN                | Version  |  |
| Référence  | <a href="#">1683840000</a> | Série Z, Plaque d'extrémité, Séparateur              |  |
| GTIN (EAN) | 4008190477561              |  |  |
| Qté.       | 50 ST                      |  |  |
| Type       | ZAP/TW 3 GR                | Version  |  |
| Référence  | <a href="#">1683870000</a> | Série Z, Plaque d'extrémité, Séparateur              |  |
| GTIN (EAN) | 4008190477592              |  |  |
| Qté.       | 50 ST                      |  |  |
| Type       | ZAP/TW 3 OR                | Version  |  |
| Référence  | <a href="#">1608820000</a> | Série Z, Plaque d'extrémité, Séparateur              |  |
| GTIN (EAN) | 4008190190941              |  |  |
| Qté.       | 50 ST                      |  |  |
| Type       | ZAP/TW 3 RT                | Version  |  |
| Référence  | <a href="#">1683820000</a> | Série Z, Plaque d'extrémité, Séparateur              |  |
| GTIN (EAN) | 4008190477547              |  |  |
| Qté.       | 50 ST                      |  |  |
| Type       | ZAP/TW 3 SW                | Version  |  |
| Référence  | <a href="#">1683890000</a> | Série Z, Plaque d'extrémité, Séparateur              |  |
| GTIN (EAN) | 4008190477615              |  |  |
| Qté.       | 50 ST                      |  |  |
| Type       | ZAP/TW 3 WS                | Version  |  |
| Référence  | <a href="#">1683880000</a> | Série Z, Plaque d'extrémité, Séparateur              |  |
| GTIN (EAN) | 4008190477608              |  |  |
| Qté.       | 50 ST                      |  |  |

## ZTR 2.5/4AN/O.TNHE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## Équerre de blocage



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | EW 35                      | Version   |
| Référence  | <a href="#">0383560000</a> | Équerre de blocage, beige, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 8.5 mm, 100  |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              | °C  |
| Qté.       | 50 ST                      |   |
| Type       | EW 35 GR 7032              | Version   |
| Référence  | <a href="#">0383530000</a> | Équerre de blocage, gris, TS 35, V-0, Wemid, Largeur: 9 mm, 120 °C  |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |   |
| Qté.       | 50 ST                      |   |
| Type       | EW 35/SCHA/M3              | Version   |
| Référence  | <a href="#">0258660000</a> | Équerre de blocage, beige, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 16.5 mm,     |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              | 100 °C  |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | WEW 35/1                   | Version   |
| Référence  | <a href="#">1059000000</a> | Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 12 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              | 100 °C  |
| Qté.       | 50 ST                      |   |
| Type       | WEW 35/2                   | Version   |
| Référence  | <a href="#">1061200000</a> | Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, HB, Wemid, Largeur: 8 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              | 100 °C  |
| Qté.       | 50 ST                      |   |
| Type       | ZEW 35                     | Version   |
| Référence  | <a href="#">9540000000</a> | Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 6 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              | 100 °C  |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | ZEW 35/2                   | Version   |
| Référence  | <a href="#">8630740000</a> | Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 8 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              | 100 °C  |
| Qté.       | 20 ST                      |   |

## Adaptateur de test et prises de test



Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

## ZTR 2.5/4AN/O.TNHE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | ZTA 1                      | Version   |
| Référence  | <a href="#">1609040000</a> | Accessoires, Adaptateur de test, 9 A                |
| GTIN (EAN) | 4008190196851              |   |
| Qté.       | 25 ST                      |   |
| Type       | ZTA 1/ZA                   | Version   |
| Référence  | <a href="#">1609050000</a> | Accessoires, Adaptateur de test, 9 A                |
| GTIN (EAN) | 4008190206543              |   |
| Qté.       | 25 ST                      |   |
| Type       | PS 2.3 RT                  | Version   |
| Référence  | <a href="#">0180400000</a> | Adaptateur de test (bloc de jonction), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |   |
| Qté.       | 20 ST                      |   |

### Porte-fusible



Le support fusible SIHA permet de transformer en un tour de main un bloc de jonction sectionnable en bloc de jonction à fusible : il suffit simplement de remplacer le levier de sectionnement par une fiche fusible.

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Version  |
| Référence  | <a href="#">7921570000</a> | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, noir, 2.31 |
| GTIN (EAN) | 4032248322503              | mA, Enfichable, V-0, Wemid   |
| Qté.       | 25 ST                      |  |
| Type       | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | Version  |
| Référence  | <a href="#">7921580000</a> | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, noir, 2.31 |
| GTIN (EAN) | 4032248322619              | mA, Enfichable, V-0, Wemid   |
| Qté.       | 25 ST                      |  |
| Type       | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | Version  |
| Référence  | <a href="#">7921590000</a> | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, noir, 2.31 |
| GTIN (EAN) | 4032248322626              | mA, Enfichable, V-0, Wemid   |
| Qté.       | 25 ST                      |  |
| Type       | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Version  |
| Référence  | <a href="#">7921600000</a> | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, noir, 2.31 |
| GTIN (EAN) | 4032248322633              | mA, Enfichable, V-0, Wemid   |
| Qté.       | 25 ST                      |  |


## ZTR 2.5/4AN/O.TNHE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Fiches avec composant

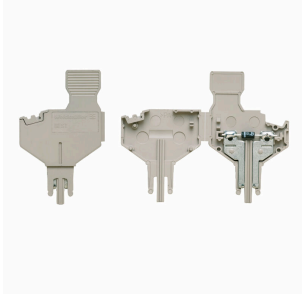

La fiche avec composant est utilisée pour intégrer des composants électrique dans un bloc de jonction sectionnable. Après avoir soudé les composants électroniques, le mâle peut être intégré dans la zone de déconnexion de nos blocs de jonction sectionnable et change ainsi le bloc de jonction sectionnable en bloc de jonction modulaire avec composants électroniques intégrés.

### Informations générales de commande

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type       | BEST                       | Version                            |
| Référence  | <a href="#">1833100000</a> | Accessoires, Prise composant       |
| GTIN (EAN) | 4032248501014              |                                    |
| Qté.       | 50 ST                      |                                    |
| Type       | BEST/D                     | Version                            |
| Référence  | <a href="#">1878560000</a> | Accessoires, Prise composant, 1 A  |
| GTIN (EAN) | 4032248471492              |                                    |
| Qté.       | 50 ST                      |                                    |
| Type       | BEST/DRBR                  | Version                            |
| Référence  | <a href="#">1878570000</a> | Accessoires, Prise composant, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508              |                                    |
| Qté.       | 50 ST                      |                                    |

### Fiches de sectionnement



Contrairement aux blocs de jonction avec levier de déconnexion intégré, nos fiches de sectionnement peuvent être complètement détachées ou retirées du bloc de jonction et de l'application respective et offrent une solution alternative flexible à nos déconnecteurs standards.

### Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | TNST                       | Version                                   |
| Référence  | <a href="#">1833090000</a> | Accessoires, Fiche de sectionnement, 20 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471485              |   |
| Qté.       | 50 ST                      |   |

## ZTR 2.5/4AN/O.TNHE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Douilles réductrices



L'utilisation de douilles réductrices simplifie le raccordement d'un conducteur de section inférieure. Les conducteurs peuvent être introduits dans la borne sans que les brins ne se dispersent. Grâce à l'utilisation d'une douille réductrice, le conducteur est centré au milieu de la borne de connexion.

## Informations générales de commande

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Type       | ZRH 2.5/1 WS               | Version                       |
| Référence  | <a href="#">1614300000</a> | Série Z, Douille de réduction |
| GTIN (EAN) | 4008190206789              |                               |
| Qté.       | 1000 ST                    |                               |
| Type       | ZRH 2.5/2 GR/V0            | Version                       |
| Référence  | <a href="#">1614290000</a> | Série Z, Douille de réduction |
| GTIN (EAN) | 4008190072476              |                               |
| Qté.       | 1000 ST                    |                               |
| Type       | ZRH 2.5/3                  | Version                       |
| Référence  | <a href="#">1614280000</a> | Série Z, Douille de réduction |
| GTIN (EAN) | 4008190206796              |                               |
| Qté.       | 1000 ST                    |                               |

## Vierge



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
  - Montage en bande pour pose rapide
  - Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
  - Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard
- Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | DEK 5/5 MC NE WS           | Version  |
| Référence  | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00          |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, blanc   |
| Qté.       | 1000 ST                    |  |
| Type       | WS 10/5 M MC NE WS         | Version  |
| Référence  | <a href="#">1792000000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862              | Allen-Bradley, blanc   |
| Qté.       | 720 ST                     |  |

## ZTR 2.5/4AN/O.TNHE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | WS 10/5 MC NE WS           | Version  |  |
| Référence  | <a href="#">1635000000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller, |  |
| GTIN (EAN) | 4008190261948              | Allen-Bradley, blanc   |  |
| Qté.       | 720 ST                     |  |  |

## Support de repère



Le support de repérage offre la possibilité de montage supplémentaire de repérages standard avec un pas de 5 ou 5,1 mm. Les supports coudés peuvent éventuellement être assemblés par encliquetage et pourraient être montés dans tous les canaux de repérage de standard des blocs de jonction modulaires Klippon®. Les types de repérage de montage se trouvent sous les accessoires respectifs du support de repère de désignation.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                |  |
|------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Type       | BZT 1 WS 10/5              | Version                        |  |
| Référence  | <a href="#">1805490000</a> | Accessoires, Support de repère |  |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                |  |
| Qté.       | 100 ST                     |                                |  |
| Type       | BZT 1 ZA WS 10/5           | Version                        |  |
| Référence  | <a href="#">1805520000</a> | Accessoires, Support de repère |  |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                |  |
| Qté.       | 100 ST                     |                                |  |

## Tournevis pour tête fendue



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type       | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">2749610000</a> | Outils de montage, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la |  |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm                    |  |
| Qté.       | 1 ST                       |   |  |