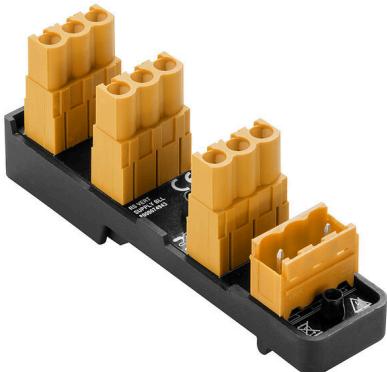


**RS VERT SUPPLY BLL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Répartiteur de rail support DIN d'énergie**

Distributeur d'énergie multiple dans l'armoire de distribution du compteur pour le rail profilé TS 35

- 2 mâles, avec code de couleur
- 230 V, IP 30
- Fusible de protection des modules 25 kA

**Informations générales de commande**

Référence	8000074943
Type	<a href="#">RS VERT SUPPLY BLL</a>
GTIN (EAN)	8430243431811
Oté.	10 Pièce

**RS VERT SUPPLY BLL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Dimensions et poids**

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1.1811 inch
Hauteur	80.2 mm	Hauteur (pouces)	3.1575 inch
Largeur	17.9 mm	Largeur (pouces)	0.7047 inch
Poids net	18 g		

**Températures**

Température de stockage	-40...70 °C	Température de fonctionnement	-40...70 °C
Humidité à la température de fonctionnement	0... 85 % (sans condensation)		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**Caractéristiques de raccordement**

Distribution connecteurs pour circuits imprimés	BLL 5.08/03/180 (pas de mâle central)	Connecteur enfichable alimentation	SL 5.08HC/03/180B (pas de mâle central)
---	---------------------------------------	------------------------------------	---

**Caractéristiques nominales**

Degré de protection	IP30	Tension de fonctionnement	230 V
Courant maximal par connexion à distribution	9.5 A	Corriente nominal total	19 A

**Coordination de l'isolation (EN 60664-1)**

Tension d'isolation nominale	250 V AC	Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3	Contrôle de la tension d'impulsion (1,2/50 µs)	6 kV

**Raccordement installation**

Type de la connexion	Raccordement enfichable
----------------------	-------------------------

**Raccordement alimentation**

Type de connexion	Raccordement enfichable
-------------------	-------------------------

## RS VERT SUPPLY BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

