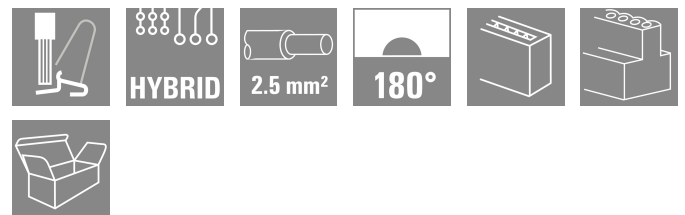
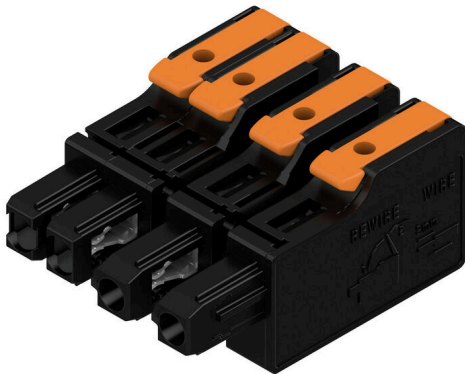


MPS 7S/02-5/02 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

OMNIMATE® 4.0 - la prochaine étape de l'évolution
OMNIMATE® 4.0 suit la tendance de la Technologie
One Câble (OCT). Le concept modulaire permet la confi-
guration rapide d'interfaces hybrides, qui transmettent
des données, des signaux et de l'énergie dans un seul
connecteur. En conséquence, vous pouvez réduire les
efforts de câblage dans une grande variété d'applications,
simplifier la maintenance et accélérer les process d'auto-
matisation. La connexion unique SNAP IN est le réseau
principal et accélère le process du câblage.

Le raccordement le plus rapide actuellement

- Câblage rapide, sûr et sans outils grâce à la connexion SNAP-IN
- Prêt pour robot grâce à la livraison "prêt pour le fil" avec point de serrage ouvert
- La rétroaction optique et acoustique indique un câblage approprié Créez votre propre configuration
- Configuration et commande flexibles via le configura-
teur Weidmüller (WMC)
- Expédition sous trois jours - même pour les produits configurés individuellement
- Préparation automatique de l'offre pour le produit confi-
guré Une configuration simple des connecteurs hybrides modulaires
- Options de combinaison flexibles pour la puissance, le signal et la transmission de données
- Technologie Single-Pair Ethernet évolutive

Informations générales de commande

| | |
|--------------------|--|
| Version | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Pas en mm (P): 7.50 mm, Nombre de pôles: 4, Boîte |
| Référence | 8000078344 |
| Type | MPS 7S/02-5/02 S TN B B |
| GTIN (EAN) | 4064675622949 |
| Qté. | 72 Pièce |
| Indices de produit | IEC: 1000 V / 34.6 A / 0.5 - 4 mm ² UL: / 18.5 A / AWG 20 - AWG 12 |
| Emballage | Boîte |

MPS 7S/02-5/02 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 34.95 mm | Profondeur (pouces) | 1.376 inch |
| Hauteur | 15.5 mm | Hauteur (pouces) | 0.6102 inch |
| Poids net | 12.02 g | | |

Températures

Température ambiante -50 °C...125 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002638 | ETIM 9.0 | EC002638 |
| ETIM 10.0 | EC002638 | ECLASS 14.0 | 27-46-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-03-02 | | |

Conducteurs indiqués pour raccordement

| | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------------|
| Plage de serrage, min. | 0.34 mm ² | | |
| Plage de serrage, max. | 4 mm ² | | |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | | | |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | | | |
| Rigide, min. H05(07) V-U | 0.5 mm ² | | |
| Rigide, max. H05(07) V-U | 2.5 mm ² | | |
| souple, min. H05(07) V-K | 0.5 mm ² | | |
| souple, max. H05(07) V-K | 4 mm ² | | |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, min. | 0.34 mm ² | | |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, max. | 2.5 mm ² | | |
| avec embout, DIN 46228 pt 1, min. | 0.34 mm ² | | |
| avec embout selon DIN 46 228/1, max. | 2.5 mm ² | | |
| Diamètre extérieur max. de l'isolant | 4.00 mm | | |
| Raccordement | Section pour le raccordement du conducteur | nominal | 0.34 mm ² |
| | Embout | Longueur de dénudage | nominal 10 mm |
| | | Embout recommandé | H0.34/12 TK |
| Raccordement | Section pour le raccordement du conducteur | nominal | 0.5 mm ² |
| | Embout | Longueur de dénudage | nominal 12 mm |
| | | Embout recommandé | H0.5/16 OR |
| | | Longueur de dénudage | nominal 10 mm |
| | | Embout recommandé | H0.5/10 |
| Raccordement | Section pour le raccordement du conducteur | nominal | 0.75 mm ² |
| | Embout | Longueur de dénudage | nominal 12 mm |
| | | Embout recommandé | H0.75/16 W |
| | | Longueur de dénudage | nominal 10 mm |
| | | Embout recommandé | H0.75/10 |
| Raccordement | Section pour le raccordement du conducteur | nominal | 1 mm ² |
| | Embout | Longueur de dénudage | nominal 12 mm |

MPS 7S/02-5/02 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|---|--|
| | | Embout recommandé H1,0/16 GE |
| | | Longueur de dénudage nominal 10 mm |
| | | Embout recommandé H1,0/10 |
| Section pour le raccordement du conducteur | nominal | 1.5 mm ² |
| Embout | Longueur de dénudage nominal | 12 mm |
| | Embout recommandé | H1,5/16 R |
| | Longueur de dénudage nominal | 10 mm |
| | Embout recommandé | H1,5/10 |
| Section pour le raccordement du conducteur | nominal | 2.5 mm ² |
| Embout | Longueur de dénudage nominal | 10 mm |
| | Embout recommandé | H2,5/15D BL |
| | Longueur de dénudage nominal | 10 mm |
| | Embout recommandé | H2,5/10 |
| Texte de référence | Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P) | |

Paramètres système

| | | |
|--|---------------------------|-------|
| Famille de produits | OMNIMATE 4.0 | |
| Type de raccordement | Raccordement installation | |
| Technique de raccordement de conducteurs | SNAP IN avec levier | |
| Pas en mm (P) | 7.50 mm | |
| Orientation de la sortie du conducteur | 180° | |
| Nombre de pôles | 4 | |
| L1 en mm | 7.50 mm | |
| L1 en pouce | 0.295 " | |
| L2 en mm | 5.00 mm | |
| L2 en pouces | 0.197 " | |
| Nombre de séries | 1 | |
| Nombre de pôles | 1 | |
| Section nominale | 2.5 mm ² | |
| Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection doigt | |
| Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 20 | |
| Longueur de dénudage | 9 mm | |
| Tolérance de longueur de dénudage | min. | 8 mm |
| | max. | 10 mm |
| Cycles d'enfichage | ≥ 25 | |
| Force d'enfichage/pôle, max. | 9 N | |
| Force d'extraction/pôle, max. | 8 N | |

Données des matériaux

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------|
| Matériau isolant | PBT GF | Couleur | noir |
| Éléments d'actionnement de couleurs | Orange | Tableau des couleurs (similaire) | RAL 9011 |
| Groupe de matériaux isolants | I | Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 600 |
| Moisture Level (MSL) | | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Matériau des contacts | Alliage de cuivre | Surface du contact | étamé |
| Température de stockage, min. | -25 °C | Température de stockage, max. | 55 °C |
| Température de fonctionnement, min. | -50 °C | Température de fonctionnement, max. | 125 °C |

Données nominales selon CEI

| | | | |
|--|------------------------|--|--------|
| testé selon la norme | IEC 60664-1, IEC 61984 | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) | 34.6 A |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) | 29.1 A | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) | 30.7 A |

MPS 7S/02-5/02 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) | 25.9 A | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 1000 V |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 1000 V | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 6 kV |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 8 kV | | |

Données nominales selon UL 1059

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation F / UL 1059) | 1000 V | Courant nominal (groupe d'utilisation B / 18.5 A UL 1059) | 18.5 A |
| Courant nominal (groupe d'utilisation C / 18.5 A UL 1059) | 18.5 A | Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 10 A |
| Courant nominal (groupe d'utilisation F / 18.5 A UL 1059) | 18.5 A | Section de raccordement de câble AWG,AWG 20 min. | 20 AWG |
| Section de raccordement de câble AWG,AWG 12 max. | 12 AWG | | |

Technical data - hybrid (power)

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Nombre de pôles (puissance) | 2 | Nombre de rangées (puissance) | 1 |
| Pas en mm (puissance) | 7.5 mm | Pas en pouces (puissance) | 0.295 " |
| Matériau des contacts (puissance) | CuSn | Surface de contact (puissance) | étamé |
| Plage de raccordement, min. (puissance) | 0.5 mm ² | Plage de raccordement, max. (puissance) | 4 mm ² |
| avec embout de fil, DIN 46228 pt 1, min. (puissance) | 0.5 mm ² | avec embout de fil, DIN 46228 pt 1, max. (puissance) | 2.5 mm ² |
| Section du conducteur, AWG, min. (puissance) | AWG 20 | Section du conducteur, AWG, max. (puissance) | AWG 12 |
| avec embout isolé, DIN 46228 pt 4, min. (puissance) | 2.5 mm ² | avec embout isolé, DIN 46228 pt 4, max. (puissance) | 0.5 mm ² |
| Flexible, min. H05(07) V-K (puissance) | 0.5 mm ² | Flexible, max. H05(07) V-K (puissance) | 4 mm ² |
| Rigide, min. H05(07) V-U (puissance) | 0.5 mm ² | Rigide, max. H05(07) V-U (puissance) | 2.5 mm ² |
| Diamètre extérieur de l'isolant, max. (puissance) | 4 mm | Longueur de dénudage (puissance) | 9 mm |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / 18.5 A UL 1059) (puissance) | 18.5 A | Courant nominal (groupe d'utilisation C / 18.5 A UL 1059) (puissance) | 18.5 A |
| Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) (puissance) | 10 A | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) (puissance) | 34.6 A |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) (puissance) | 29.1 A | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) (puissance) | 30.7 A |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) (puissance) | 25.9 A | Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution II/2 (puissance) | 4 kV |
| Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution III/2 (puissance) | 4 kV | Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) (puissance) | 600 V |
| Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059) (puissance) | 600 V | Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) (puissance) | 600 V |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 (puissance) | 1000 V | Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution III/2 (puissance) | 1000 V |
| Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution III/3 (puissance) | 630 V | Ligne d'air, min. (puissance) | 9.96 mm |

Technical data - hybrid (signal)

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|------|
| Nombre de pôles (signal) | 2 | Pitch in mm (Signal) | 5 mm |
| Pitch in inches (Signal) | 0.197 " | Matériau des contacts (signal) | CuSn |

MPS 7S/02-5/02 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Surface du contact (signal) | étamé | Plage de raccordement, min. (signal) | 0.5 mm ² |
| Plage de raccordement, max. (signal) | 4 mm ² | Section du conducteur, AWG, min. (signal) | AWG 20 |
| Section du conducteur, AWG, max. (signal) | AWG 12 | avec embout isolé, DIN 46228 pt 4, min. (signal) | 0.5 mm ² |
| avec embout isolé, DIN 46228 pt 4, max. (signal) | 2.5 mm ² | avec embout de fil, DIN 46228 pt 1, min. (signal) | 0.5 mm ² |
| avec embout de fil, DIN 46228 pt 1, max. (signal) | 2.5 mm ² | Flexible, min. H05(07) V-K (signal) | 0.5 mm ² |
| Flexible, max. H05(07) V-K (signal) | 4 mm ² | Rigide, min. H05(07) V-U (signal) | 0.5 mm ² |
| Rigide, max. H05(07) V-U (signal) | 2.5 mm ² | Diamètre extérieur de l'isolant, max. (signal) | 4 mm |
| Stripping length (Signal) | 9 mm | Courant nominal (groupe d'utilisation B / 18.5 A UL 1059) (signal) | 10 A |
| Courant nominal (groupe d'utilisation C / 18.5 A UL 1059) (signal) | | Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) (signal) | 19.7 A |
| Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) (signal) | 26.8 A | Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) (signal) | 16.9 A |
| Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) (signal) | 23.1 A | Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution II/2 (signal) | 4 kV |
| Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution II/2 (signal) | 4 kV | Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution III/2 (signal) | 4 kV |
| Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution III/3 (signal) | 4 kV | Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) (signal) | 400 V |
| Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059) (signal) | 150 V | Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) (signal) | 300 V |
| Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution II/2 (signal) | 400 V | Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution III/2 (signal) | 320 V |
| Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution III/3 (signal) | 250 V | Ligne d'air, min. (signal) | 7.5 mm |
| Ligne de fuite, min. (signal) | 7.5 mm | | |

Note importante


Conformité IPC

Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

Remarques

- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Illustration du produit

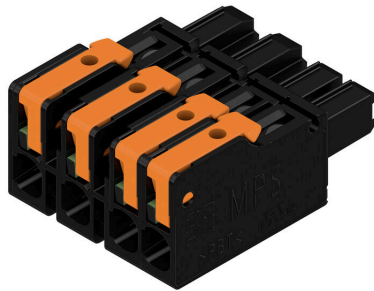

Min. front plate cut-out

Avantages produit




Fastest connection technology SNAP IN

Avantages produit



Acoustic and visual feedback

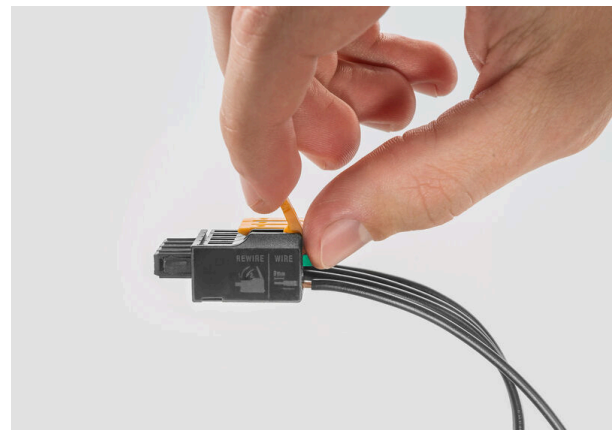

MPS 7S/02-5/02 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Pièces opposées

www.weidmueller.com

Raccordement sur platine

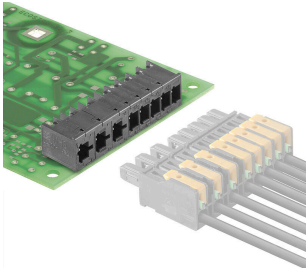

OMNIMATE® 4.0 - la prochaine étape de l'évolution OMNIMATE® 4.0 suit la tendance de la Technologie One Câble (OCT). Le concept modulaire permet la configuration rapide d'interfaces hybrides, qui transmettent des données, des signaux et de l'énergie dans un seul connecteur. En conséquence, vous pouvez réduire les efforts de câblage dans une grande variété d'applications, simplifier la maintenance et accélérer les process d'automatisation. La connexion unique SNAP IN est le réseau principal et accélère le process du câblage. Le raccordement le plus rapide actuellement

- Câblage rapide, sûr et sans outils grâce à la connexion SNAP-IN
- Prêt pour robot grâce à la livraison "prêt pour le fil" avec point de serrage ouvert
- La rétroaction optique et acoustique indique un câblage approprié Créez votre propre configuration
- Configuration et commande flexibles via le configurateur Weidmüller (WMC)
- Expédition sous trois jours - même pour les produits configurés individuellement
- Préparation automatique de l'offre pour le produit configuré Une configuration simple des connecteurs hybrides modulaires
- Options de combinaison flexibles pour la puissance, le signal et la transmission de données
- Technologie Single-Pair Ethernet évolutive

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | MHS 7S/02-5/02 H T3 B T | Version |
| Référence | 8000078335 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Raccordement |
| GTIN (EAN) | 4064675622925 | soudé THT/THR, Pas en mm (P): 7.50 mm, Nombre de pôles: 4, 90° |
| Qté. | 20 ST | Tube |