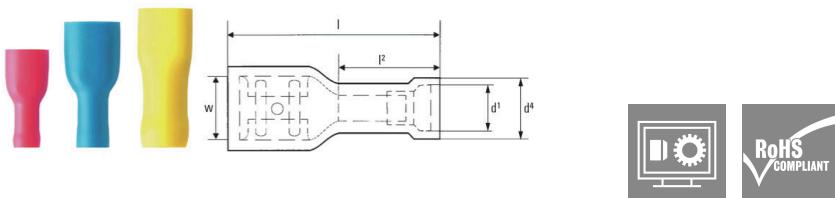


LIF 6F638 RF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Clips entièrement isolés en PVC avec clip cuivre**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,4 mm ² - 6 mm ² ,jaune
Référence	9200660000
Type	LIF 6F638 RF
GTIN (EAN)	4032248410507
Qté.	100 Pièce

LIF 6F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	8.2 mm	Profondeur (pouces)	0.3228 inch
Largeur	24.5 mm	Largeur (pouces)	0.9646 inch
Poids net	1.9 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Manchons de raccordement plats isolés 4,0-6,0 mm ²
--------------------------	---


Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² max.	Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² min.
Isolation	Entièrement isolé
Dimension	6,3 x 0,8 mm
Couleur d'identification	jaune
Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	6,8 mm
Dimension (languette)	6,3 x 0,8 mm
Matériau/plastique	PVC
Largeur du connecteur enfichable (d2)	6,3 mm
Longueur de la collerette plastique (b)	13 mm

LIF 6F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

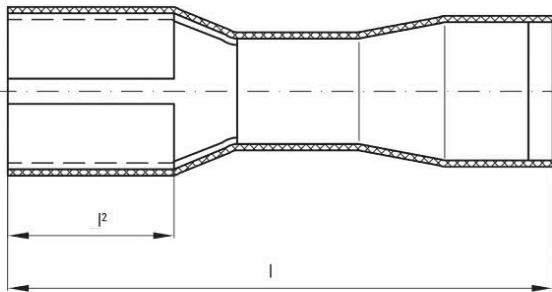Drawings

LIF 6F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Crimping tools**

Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

Type	CTI 6	Version
Référence	9006120000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0,5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale,
GTIN (EAN)	4008190044527	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Type	CTI 6 G	Version
Référence	9202850000	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0,5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248517855	Sertissage ovale, Sertissage parallèle
Qté.	1 ST	