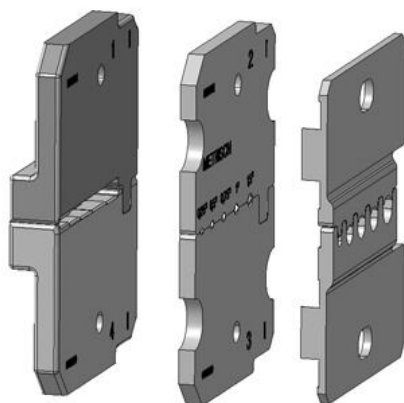


**AIE M-SPX 0.25-1.5 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

**Informations générales de commande**

| Version    | Insert                     |
|------------|----------------------------|
| Référence  | <a href="#">9204550000</a> |
| Type       | AIE M-SPX 0.25-1.5 S       |
| GTIN (EAN) | 4032248671090              |
| Qté.       | 1 Pièce                    |

## AIE M-SPX 0.25-1.5 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 30 mm   | Profondeur (pouces) | 1.1811 inch |
| Hauteur    | 3 mm    | Hauteur (pouces)    | 0.1181 inch |
| Largeur    | 41 mm   | Largeur (pouces)    | 1.6142 inch |
| Longueur   | 41 mm   | Longueur (pouces)   | 1.6142 inch |
| Poids net  | 73.04 g |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001509    | ETIM 9.0    | EC001509    |
| ETIM 10.0   | EC001509    | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Description de l'article | Pince à dénuder les conducteurs VDE avec isolant PVC 0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Outil à dénuder

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Câble opérationnel | sans halogène, Silicone, Teflon, Radox 3GK |
|--------------------|--------------------------------------------|