

AP DKT4 PA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

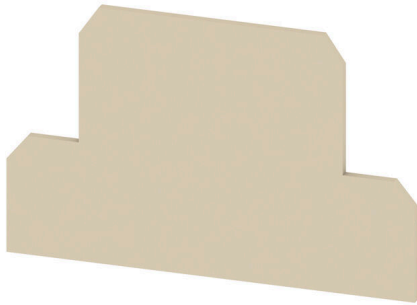

AND, NAND, OR és NOR logikai funkciók moduláris kivitelben, 4 mm² névleges keresztmetszettel. Mindegyiken öt, – logikailag kapuzott – bemenet van, amelyet 24 V/20 mA PNP kimenet táplál. A logikai komponenseket sok alkalmazásban lehet használni, beleértve a digitális szenzor/aktuátor-jelek automatikus eszközökhöz való csatolását is.

Általános rendelési adatok

Változat	Véglap sorkapcsokhoz, bézs, Magasság: 65 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2, PA 66, Felpattintható: Igen
Rendelési szám	0687560000
Típus	AP DKT4 PA
GTIN (EAN)	4008 190009465
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	65 mm	Mélység (coll)	2.5591 inch
Magasság	65 mm	Magasság (coll)	2.5591 inch
Szélesség	1.5 mm	Szélesség (coll)	0.0591 inch
Nettó tömeg	3.26 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-50 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.084 kg CO2eq.

Általános adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Védelmi osztály	IP20
---------------------	--------------------	-----------------	------

Anyag adatok

Alapanyag	PA 66	Szín	bézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Rendszer specifikációk

Változat	Véglap
----------	--------

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
----------------	------	---------------------	--------------------

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		