

WPD 202 4X35/4X25 BN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Épület berendezéseinek vezetékezése

Az épületek berendezéseinek vezetékezéséhez 10×3-as részsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

Általános rendelési adatok

Változat	Potenciáelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, barna, 35 mm ² , 202 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 8, Szintek száma: 1
Rendelési szám	1561720000
Típus	WPD 202 4X35/4X25 BN
GTIN (EAN)	4050118366907
Qty.	2 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	49.3 mm	Mélység (coll)	1.9409 inch
Magasság	55.4 mm	Magasság (coll)	2.1811 inch
Szélesség	44.4 mm	Szélesség (coll)	1.748 inch
Nettó tömeg	184 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	barna
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Csavaros csatlakozás	Véglap szükséges	Nem
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Potenciálok száma szintenként	1
Keresztkötött szintek belül	Igen	PE-csatlakozás	Nem
Tartósín	TS 35	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal	Igen	Nyitott oldala	zárt
Felpattintható	Igen	Telepítési útmutató	Tartósínek / szerelőlapok
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Igen	Felszerelés típusa	Felpattintható

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	35 mm ²	Névleges feszültség	1000 V
Névleges AC feszültség	1000 V	Névleges DC feszültség	1000 V
Névleges áram	202 A	Áram maximum vezetékknál	202 A
Szabványok	IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2	Teljesítményvesztesség az IEC 60947-7-1 szerint	1.90 W

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás	Csavaros csatlakozás
--	----------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)


Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 4	Csatlakozási irány	oldalt
Csatlakozás típusa 2	Csavaros csatlakozás	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozások száma	8	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	35 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	2.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 14
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	2.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	25 mm ²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	2.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	2.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	35 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	2.5 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	35 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	2.5 mm ²		

Általános

Pólusszám	8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 4
Telepítési útmutató	Tartósínek / szerelőlapok	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 14
Szabványok	IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2	Tartósín	TS 35

Besorolások

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		



Conductor capacities data according to VDE 0602 (2) (Class IEC 4047-3) & Class A (2+2)			
Conductor (Type/Size)	Capacity	Allowance	Notes (Type/Size)
16/25 mm² 2-core conductor	1.25 mm²	22.5 mm²	16/25 mm² 2-core (cables)
20 mm²	1.5 mm²	28 mm²	20 mm²
25 mm²	1.75 mm²	35 mm²	25 mm²
35 mm²	2.25 mm²	47.5 mm²	35 mm²
50 mm²	2.75 mm²	55 mm²	50 mm²
70 mm²	3.5 mm²	73.5 mm²	70 mm²
95 mm²	4.25 mm²	84.75 mm²	95 mm²
120 mm²	5 mm²	100 mm²	120 mm²
150 mm²	5.75 mm²	123.75 mm²	150 mm²
185 mm²	6.75 mm²	148.25 mm²	185 mm²
240 mm²	8.25 mm²	191.25 mm²	240 mm²
300 mm²	9.75 mm²	236.25 mm²	300 mm²
350 mm²	11.25 mm²	273.75 mm²	350 mm²
400 mm²	12.75 mm²	311.25 mm²	400 mm²
500 mm²	15.75 mm²	391.25 mm²	500 mm²
630 mm²	19.75 mm²	491.25 mm²	630 mm²
800 mm²	24.75 mm²	616.25 mm²	800 mm²
1000 mm²	30.75 mm²	771.25 mm²	1000 mm²
1250 mm²	37.75 mm²	951.25 mm²	1250 mm²
1600 mm²	47.75 mm²	1211.25 mm²	1600 mm²
2000 mm²	59.75 mm²	1541.25 mm²	2000 mm²
2500 mm²	74.75 mm²	1951.25 mm²	2500 mm²
3150 mm²	92.75 mm²	2441.25 mm²	3150 mm²
4000 mm²	114.75 mm²	3061.25 mm²	4000 mm²
5000 mm²	144.75 mm²	3861.25 mm²	5000 mm²
6300 mm²	180.75 mm²	4861.25 mm²	6300 mm²
8000 mm²	224.75 mm²	6161.25 mm²	8000 mm²
10000 mm²	280.75 mm²	7711.25 mm²	10000 mm²
12500 mm²	349.75 mm²	9511.25 mm²	12500 mm²
16000 mm²	439.75 mm²	12111.25 mm²	16000 mm²
20000 mm²	549.75 mm²	15411.25 mm²	20000 mm²
25000 mm²	689.75 mm²	19511.25 mm²	25000 mm²
31500 mm²	859.75 mm²	24411.25 mm²	31500 mm²
40000 mm²	1079.75 mm²	30611.25 mm²	40000 mm²
50000 mm²	1349.75 mm²	38611.25 mm²	50000 mm²
63000 mm²	1679.75 mm²	48611.25 mm²	63000 mm²
80000 mm²	2099.75 mm²	61611.25 mm²	80000 mm²
100000 mm²	2649.75 mm²	77111.25 mm²	100000 mm²
125000 mm²	3329.75 mm²	95111.25 mm²	125000 mm²
160000 mm²	4199.75 mm²	121111.25 mm²	160000 mm²
200000 mm²	5249.75 mm²	154111.25 mm²	200000 mm²
250000 mm²	6599.75 mm²	195111.25 mm²	250000 mm²
315000 mm²	8249.75 mm²	244111.25 mm²	315000 mm²
400000 mm²	10249.75 mm²	306111.25 mm²	400000 mm²
500000 mm²	12749.75 mm²	386111.25 mm²	500000 mm²
630000 mm²	15799.75 mm²	486111.25 mm²	630000 mm²
800000 mm²	19799.75 mm²	616111.25 mm²	800000 mm²
1000000 mm²	24799.75 mm²	771111.25 mm²	1000000 mm²
1250000 mm²	30799.75 mm²	951111.25 mm²	1250000 mm²
1600000 mm²	38799.75 mm²	1211111.25 mm²	1600000 mm²
2000000 mm²	48799.75 mm²	1541111.25 mm²	2000000 mm²
2500000 mm²	60799.75 mm²	1951111.25 mm²	2500000 mm²
3150000 mm²	75799.75 mm²	2441111.25 mm²	3150000 mm²
4000000 mm²	93799.75 mm²	3061111.25 mm²	4000000 mm²
5000000 mm²	116799.75 mm²	3861111.25 mm²	5000000 mm²
6300000 mm²	145799.75 mm²	4861111.25 mm²	6300000 mm²
8000000 mm²	180799.75 mm²	6161111.25 mm²	8000000 mm²
10000000 mm²	224799.75 mm²	7711111.25 mm²	10000000 mm²
12500000 mm²	279799.75 mm²	9511111.25 mm²	12500000 mm²
16000000 mm²	349799.75 mm²	12111111.25 mm²	16000000 mm²
20000000 mm²	439799.75 mm²	15411111.25 mm²	20000000 mm²
25000000 mm²	549799.75 mm²	19511111.25 mm²	25000000 mm²
31500000 mm²	689799.75 mm²	24411111.25 mm²	31500000 mm²
40000000 mm²	869799.75 mm²	30611111.25 mm²	40000000 mm²
50000000 mm²	1089799.75 mm²	38611111.25 mm²	50000000 mm²
63000000 mm²	1369799.75 mm²	48611111.25 mm²	63000000 mm²
80000000 mm²	1709799.75 mm²	61611111.25 mm²	80000000 mm²
100000000 mm²	2109799.75 mm²	77111111.25 mm²	100000000 mm²
125000000 mm²	2609799.75 mm²	95111111.25 mm²	125000000 mm²
160000000 mm²	3209799.75 mm²	121111111.25 mm²	160000000 mm²
200000000 mm²	3909799.75 mm²	154111111.25 mm²	200000000 mm²
250000000 mm²	4809799.75 mm²	195111111.25 mm²	250000000 mm²
315000000 mm²	5909799.75 mm²	244111111.25 mm²	315000000 mm²
400000000 mm²	7209799.75 mm²	306111111.25 mm²	400000000 mm²
500000000 mm²	8809799.75 mm²	386111111.25 mm²	500000000 mm²
630000000 mm²	10809799.75 mm²	486111111.25 mm²	630000000 mm²
800000000 mm²	13209799.75 mm²	616111111.25 mm²	800000000 mm²
1000000000 mm²	16009799.75 mm²	771111111.25 mm²	1000000000 mm²
1250000000 mm²	19209799.75 mm²	951111111.25 mm²	1250000000 mm²
1600000000 mm²	23209799.75 mm²	1211111111.25 mm²	1600000000 mm²
2000000000 mm²	28009799.75 mm²	1541111111.25 mm²	2000000000 mm²
2500000000 mm²	33609799.75 mm²	1951111111.25 mm²	2500000000 mm²
3150000000 mm²	40009799.75 mm²	2441111111.25 mm²	3150000000 mm²
4000000000 mm²	48009799.75 mm²	3061111111.25 mm²	4000000000 mm²
5000000000 mm²	57609799.75 mm²	3861111111.25 mm²	5000000000 mm²
6300000000 mm²	69609799.75 mm²	4861111111.25 mm²	6300000000 mm²
8000000000 mm²	84009799.75 mm²	6161111111.25 mm²	8000000000 mm²
10000000000 mm²	100809799.75 mm²	7711111111.25 mm²	10000000000 mm²
12500000000 mm²	1209609799.75 mm²	9511111111.25 mm²	12500000000 mm²
16000000000 mm²	14515209799.75 mm²	12111111111.25 mm²	16000000000 mm²
20000000000 mm²	174182409799.75 mm²	15411111111.25 mm²	20000000000 mm²
25000000000 mm²	208228097999.75 mm²	19511111111.25 mm²	25000000000 mm²
31500000000 mm²	2482896097999.75 mm²	24411111111.25 mm²	31500000000 mm²
40000000000 mm²	29828960979999.75 mm²	30611111111.25 mm²	40000000000 mm²
50000000000 mm²	358289609799999.75 mm²	38611111111.25 mm²	50000000000 mm²
63000000000 mm²	4322896097999999.75 mm²	48611111111.25 mm²	63000000000 mm²
80000000000 mm²	52028960979999999.75 mm²	61611111111.25 mm²	80000000000 mm²
100000000000 mm²	624289609799999999.75 mm²	77111111111.25 mm²	100000000000 mm²
125000000000 mm²	7477440979999999999.75 mm²	95111111111.25 mm²	125000000000 mm²
160000000000 mm²	90119040979999999999.75 mm²	121111111111.25 mm²	160000000000 mm²
200000000000 mm²	1081427209799999999999.75 mm²	154111111111.25 mm²	200000000000 mm²
250000000000 mm²	12982784097999999999999.75 mm²	195111111111.25 mm²	250000000000 mm²
315000000000 mm²	155392320979999999999999.75 mm²	244111111111.25 mm²	315000000000 mm²
400000000000 mm²	1864678409799999999999999.75 mm²	306111111111.25 mm²	400000000000 mm²
500000000000 mm²	22556960979999999999999999.75 mm²	386111111111.25 mm²	500000000000 mm²
630000000000 mm²	274282240979999999999999999.75 mm²	486111111111.25 mm²	630000000000 mm²
800000000000 mm²	3327628809799999999999999999.75 mm²	616111111111.25 mm²	800000000000 mm²
1000000000000 mm²	40145344097999999999999999999.75 mm²	771111111111.25 mm²	1000000000000 mm²
1250000000000 mm²	489316809799999999999999999999.75 mm²	951111111111.25 mm²	1250000000000 mm²
1600000000000 mm²	5871462409799999999999999999999.75 mm²	1211111111111.25 mm²	1600000000000 mm²
2000000000000 mm²	70500960979999999999999999999999.75 mm²	1541111111111.25 mm²	2000000000000 mm²
2500000000000 mm²	853875209799999999999999999999999.75 mm²	1951111111111.25 mm²	2500000000000 mm²
3150000000000 mm²	1024643840979999999999999999999999.75 mm²	2441111111111.25 mm²	3150000000000 mm²
4000000000000 mm²	12295744097999999999999999999999999.75 mm²	3061111111111.25 mm²	4000000000000 mm²
5000000000000 mm²	147946880979999999999999999999999999.75 mm²	3861111111111.25 mm²	5000000000000 mm²
6300000000000 mm²	1774374409799999999999999999999999999.75 mm²	4861111111111.25 mm²	6300000000000 mm²
8000000000000 mm²	21187296097999999999999999999999999999.75 mm²	6161111111111.25 mm²	8000000000000 mm²
10000000000000 mm²	251873280979999999999999999999999999999.75 mm²	7711111111111.25 mm²	10000000000000 mm²
12500000000000 mm²	3023366409799999999999999999999999999999.75 mm²	9511111111111.25 mm²	12500000000000 mm²
16000000000000 mm²	36279040979999999999999999999999999999999.75 mm²	12111111111111.25 mm²	16000000000000 mm²
20000000000000 mm²	433244160979999999999999999999999999999999.75 mm²	15411111111111.25 mm²	20000000000000 mm²
25000000000000 mm²	5136979209799999999999999999999999999999999.75 mm²	19511111111111.25 mm²	25000000000000 mm²
31500000000000 mm²	60415168097999999999999999999999999999999999.75 mm²	24411111111111.25 mm²	31500000000000 mm²
40000000000000 mm²	704605440979999999999999999999999999999999999.75 mm²	30611111111111.25 mm²	40000000000000 mm²
50000000000000 mm²	8250592097999999999999999999999999999999999999.75 mm²	38611111111111.25 mm²	50000000000000 mm²
63000000000000 mm²	96551296097999999999999999999999999999999999999.75 mm²	48611111111111.25 mm²	63000000000000 mm²
80000000000000 mm²	113596672097999999999999999999999999999999999999.75 mm²	61611111111111.25 mm²	80000000000000 mm²
100000000000000 mm²	1335970480979999999999999999999999999999999999999.75 mm²	77111111111111.25 mm²	100000000000000 mm²
125000000000000 mm²	15659742409799999999999999999999999999999999999999.75 mm²	95111111111111.25 mm²	125000000000000 mm²
160000000000000 mm²	189597800097999999999999999999999999999999999999999.75 mm²	121111111111111.25 mm²	160000000000000 mm²
200000000000000 mm²	22659817609799.75 mm²	154111111111111.25 mm²	200000000000000 mm²
250000000000000 mm²	268598552097999.75 mm²	195111111111111.25 mm²	250000000000000 mm²
315000000000000 mm²	31559892809799.75 mm²	244111111111111.25 mm²	315000000000000 mm²
400000000000000 mm²	368599304097999.75 mm²	306111111111111.25 mm²	400000000000000 mm²
500000000000000 mm²	43159968009799.75 mm²	386111111111111.25 mm²	500000000000000 mm²
630000000000000 mm²	504599936097999.75 mm²	486111111111111.25 mm²	630000000000000 mm²
800000000000000 mm²	59259990409799.75 mm²	616111111111111.25 mm²	800000000000000 mm²
1000000000000000 mm²	696599872097999.75 mm²	771111111111111.25 mm²	1000000000000000 mm²
1250000000000000 mm²	81859984009799.75 mm²	951111111111111.25 mm²	1250000000000000 mm²
1600000000000000 mm²	960599808097999.75 mm²	1211111111111111.25 mm²	1600000000000000 mm²
2000000000000000 mm²	1122599776097999.75 mm²	1541111111111111.25 mm²	2000000000000000 mm²
2500000000000000 mm²	130459974409799.75 mm²	1951111111111111.25 mm²	2500000000000000 mm²
3150000000000000 mm²	1506599712097999.75 mm²	2441111111111111.25 mm²	3150000000000000 mm²
4000000000000000 mm²	172859968009799.75 mm²	3061111111111111.25 mm²	4000000000000000 mm²
5000000000000000 mm²	200059964809799.75 mm²	3861111111111111.25 mm²	5000000000000000 mm²
6300000000000000 mm²	2322599616097999.75 mm²	4861111111111111.25 mm²	6300000000000000 mm²
8000000000000000 mm²	270459958409799.75 mm²	6161111111111111.25 mm²	8000000000000000 mm²
1000000000000			

Conductor connection data according to UL 1055 (Al-Cu)

Derivative in (US)



XCRZ.L006053

Braid (line)	Line		Lead	
	Copper	Aluminum	Copper	Aluminum
AWG 6	17 (30)	17 (30)	17 (30)	17 (30)
AWG 6		78.9 (30)		53 (30)
AWG 8		53 (30)		35 (30)
AWG 8	31 (30)	53 (30)		35 (30)
AWG 10		31 (30)	22 (16)	
AWG 12			22 (16)	
AWG 14				22 (16)
AWG 16				
max. current	126 A	116 A	80 A	65 A
Voltage per B.C. (V)	600V			

☐ ☐ ☐

Stranded Solid Flexible with braid

CSA Rating data according to CSA 22.2 No. 158				
Cable type (in ftHbV)		XCFR1600093		
Input (line)	Copper	Aluminum	Copper	Aluminum
Line 1	1730A	1730A	1730A	1730A
Line 2	870A	870A	870A	870A
Line 3	870A	870A	870A	870A
Line 4	870A	870A	870A	870A
Line 5	870A	870A	870A	870A
Line 6	870A	870A	870A	870A
Line 7	870A	870A	870A	870A
Line 8	870A	870A	870A	870A
Line 9	870A	870A	870A	870A
Line 10	870A	870A	870A	870A
Line 11	870A	870A	870A	870A
Line 12	870A	870A	870A	870A
Line 13	870A	870A	870A	870A
Line 14	870A	870A	870A	870A
Line 15	870A	870A	870A	870A
Line 16	870A	870A	870A	870A
Line 17	870A	870A	870A	870A
Line 18	870A	870A	870A	870A
Line 19	870A	870A	870A	870A
Line 20	870A	870A	870A	870A
Line 21	870A	870A	870A	870A
Line 22	870A	870A	870A	870A
Line 23	870A	870A	870A	870A
Line 24	870A	870A	870A	870A
Line 25	870A	870A	870A	870A
Line 26	870A	870A	870A	870A
Line 27	870A	870A	870A	870A
Line 28	870A	870A	870A	870A
Line 29	870A	870A	870A	870A
Line 30	870A	870A	870A	870A
Line 31	870A	870A	870A	870A
Line 32	870A	870A	870A	870A
Line 33	870A	870A	870A	870A
Line 34	870A	870A	870A	870A
Line 35	870A	870A	870A	870A
Line 36	870A	870A	870A	870A
Line 37	870A	870A	870A	870A
Line 38	870A	870A	870A	870A
Line 39	870A	870A	870A	870A
Line 40	870A	870A	870A	870A
Line 41	870A	870A	870A	870A
Line 42	870A	870A	870A	870A
Line 43	870A	870A	870A	870A
Line 44	870A	870A	870A	870A
Line 45	870A	870A	870A	870A
Line 46	870A	870A	870A	870A
Line 47	870A	870A	870A	870A
Line 48	870A	870A	870A	870A
Line 49	870A	870A	870A	870A
Line 50	870A	870A	870A	870A
Line 51	870A	870A	870A	870A
Line 52	870A	870A	870A	870A
Line 53	870A	870A	870A	870A
Line 54	870A	870A	870A	870A
Line 55	870A	870A	870A	870A
Line 56	870A	870A	870A	870A
Line 57	870A	870A	870A	870A
Line 58	870A	870A	870A	870A
Line 59	870A	870A	870A	870A
Line 60	870A	870A	870A	870A
Line 61	870A	870A	870A	870A
Line 62	870A	870A	870A	870A
Line 63	870A	870A	870A	870A
Line 64	870A	870A	870A	870A
Line 65	870A	870A	870A	870A
Line 66	870A	870A	870A	870A
Line 67	870A	870A	870A	870A
Line 68	870A	870A	870A	870A
Line 69	870A	870A	870A	870A
Line 70	870A	870A	870A	870A

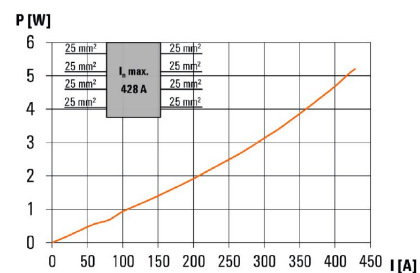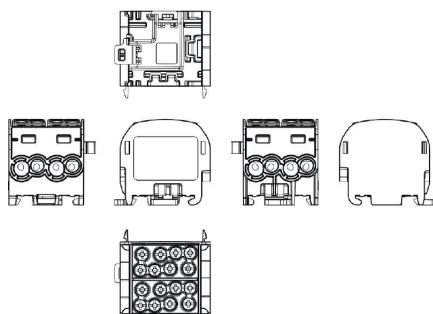

WPD 202 4X35/4X25 BN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Pozidriv csillagfejű csavarhúzó




Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDK PZ2	Változat
Rendelési szám	9008540000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056538	
Qty.	1 ST	

V2



A SlimFix X vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

- Halogénmentes anyag
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SFX 9/24 MC NE WS V2	Változat
Rendelési szám	1852490000	SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248385461	
Qty.	160 ST	

WPD 202 4X35/4X25 BN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Blank



A SlimFix X vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.


- Halogénmentes anyag
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SFX 9/24 S MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1323440000	SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118125894	
Qty.	120 ST	

V2



A SlimFix X vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

- Halogénmentes anyag
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.


Általános rendelési adatok

Típus	SFX 10/23 MC NE WS V2	Változat
Rendelési szám	1852390000	SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 23 x 11 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248385362	
Qty.	160 ST	

Típus	SFX 14/23 MC NE WS V2	Változat
Rendelési szám	1852440000	SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 23 x 14 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248385416	
Qty.	160 ST	

Tartozékok

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805490000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 ST	
Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805520000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 ST	