Data sheet

ACT20X-2SAI-2HAO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image, A kép illusztráció

Az ACT20X-SAI-HAO/2SAI-2HAO áramkimenet-leválasztók alkalmasak az Ex területeken a terepi készülékek vezérlésére, egészen a Zone 0-ig.
A HART protokollos áttetsző jelcsatlakozást a be-/kimeneti oldalán 4 - 20 mA áramhurkok használatával készítjük el.
Beépített riasztó érintkezők riasztást adnak ki a hibás működés esetében; ez könnyebbé teszi a hibakeresést és megnöveli a rendszer rendelkezésre állását.
A sínre szerelt áram kimeneti elválasztók opciósan egy- vagy kétcsatornás változatban kaphatók.
Csatornánként 11 mm szélességével a készülék kevés helyet igényel az elektromos szekrényben.

Általános rendelési adatok

Változat	EX signal isolating converter, HART® transparency, 2-channel, Safe-input: 4-20mA, Ex output: 4 - 20 mA
Rendelési szám	2456170000
Típus	ACT20X-2SAI-2HAO-P
GTIN (EAN)	4050118471571
Qty.	1 Darab

Data sheet

ACT20X-2SAI-2HAO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E337701

Méretek és tömegek

Mélység	114.6 mm	Mélység (coll)	4.5118 inch
Magasság	127.3 mm	Magasság (coll)	5.0118 inch
Szélesség	22.5 mm	Szélesség (coll)	0.8858 inch
Nettó tömeg	212 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Páratartalom	0...95% (páralecsapódás nem megengedett)		

Meghibásodási valószínűség

SIL PAPER	SIL certificate - PDF/ Cert_Weidmueller_070902_P0002_C007_V2R1.pdf (application/pdf)	SIL az IEC 61508 szerint	2
MTBF	135 a		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Felszerelés típusa	TS 35	Tartósín	TS 35
Szerelési pozíció	vízszintes vagy függőleges		

Bemenet

Bemenetek darabszáma	2	Bemenő áram	4...20mA
Feszültségesés	<2 V		

Kimenet

Terhelő impedancia árama	≤ 725 Ω	Lezáró ellenállás hatása	tartomány ≤ 0,01 %-a / 100 Ω
Típus	gyújtószikramentes áramkör	Kimenő áram	4...20 mA (max. 23 mA)
Kimenetek száma, Ex	2	Kimenő jel határ	<28 mA

ACT20X-2SAI-2HAO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Kimenet (állapot)

Hiszterézis	0,1 mA (kapcsolási küszöb)	Típus	Állapotrelé, 1 nyitóérintkező (potenciálmentes)
Alarm function	Device error, No supply voltage, Aktiválási relé a beállított tartományon belül, 3,8–20,5 mA között	Riasztási kimenetek száma	1
Névleges kapcsolási feszültség	≤ 125 V AC / 110 V DC (biztonsági terület) ≤ 32 V AC / 32 V DC (2. zóna)	Folytonos áram	≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (biztonságos zóna), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (2. zóna)
Névleges teljesítmény	≤ 62,5 VA / 32 W (biztonságos terület) ≤ 16 VA / 32 W (2. zóna)		

Általános specifikációk

Csatlakozás típusa	PUSH IN	Pontosság	<0,1% tartomány
Páratartalom	0...95% (páralecsapódás nem megengedett)	Védelmi osztály	IP20
Tápfeszültség	19,2 – 31,2 V DC	Lépés válaszideje	≤ 5 ms
Hőmérséklet együttható	a tartomány /°C (TU) <0,01%-a	A jeltovábbítás típusa a HART® szerint	változatlan
Konfiguráció	FDT/DTM szoftverrel, 8978580000 CBX200 USB konfigurációs adaptert igényel	Üzemi magasság	≤ 2000 m
HART® átláthatóság támogatott	Igen		

Szigetelések koordinálása

EMC szabványok	EN 61326-1	Szabványok	EN 61010-1
Szigetelési feszültség	2,6 kV (bemenet / kimenet)	Névleges feszültség	300 V

Ex alkalmazások (ATEX) adatai

ATEX - gáz feliratozás	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA	Áram I0	93 mA
Feszültség, U0	28 V DC	ATEX - por feliratozás	II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
IECEx - gáz feliratozás	Ex ec nC IIC T4 Gc, [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA	Teljesítmény, P0	<650 mW
Installation location	Biztonságos (2-es zóna) területen telepített eszköz		

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	PUSH IN	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0.2 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	2.5 mm²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.2 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2.5 mm²	Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0.2 mm²

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm²

Garancia

Időköz	3 év

Elem leírása

A termék leírása	Az ACT20X-SAI-HAO-S egy HART-protokoll, átlátszó áramkimeneti leválasztó. Az egyenáramú bemeneti jel a biztonságos területről galvanikusan leválasztva irányítja a vezérelt terepi készülékeket az Ex 0 zónában. A készülék egy- vagy kétcsatornás verzióban elérhető.

Besorolások

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

ACT20X-2SAI-2HAO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Connection diagram

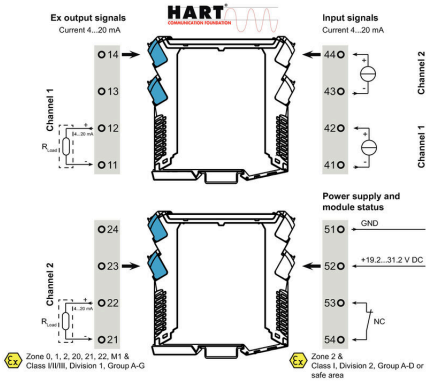

Alkalmazás

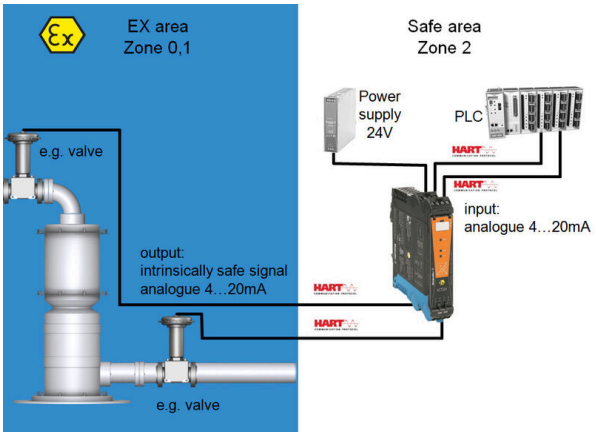

Block diagram

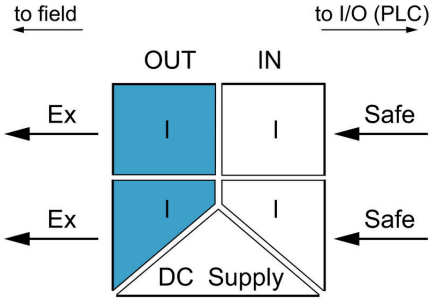

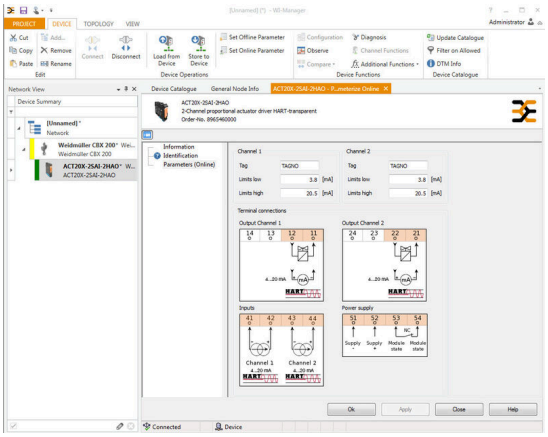

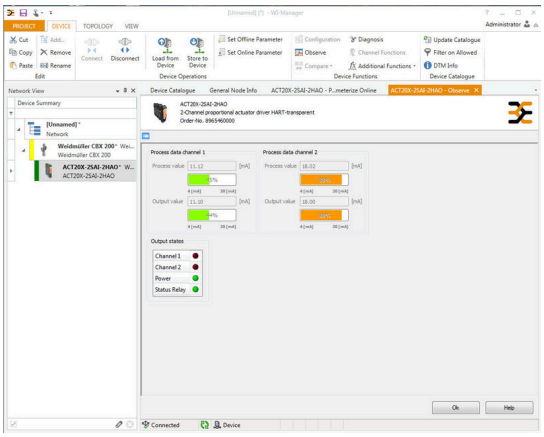

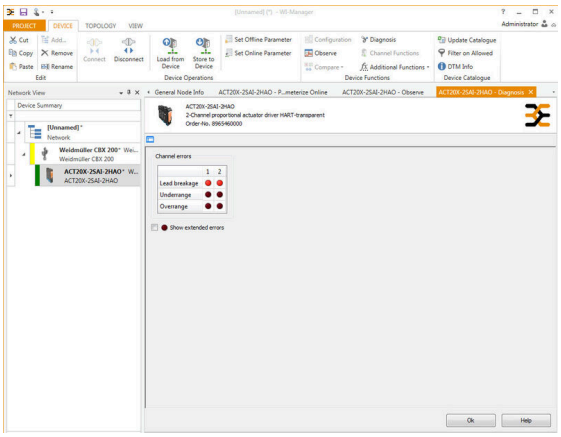

ACT20X-2SAI-2HAO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Méretrajz

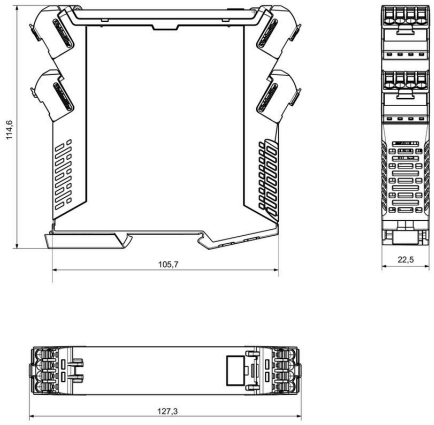

Removable terminals with coding

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.
A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.
Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkesínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Változat
Rendelési szám	1082540000	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248845439	
Qty.	200 ST	

Típus	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Változat
Rendelési szám	1912130000	ESG, Készülékjelölők x 13.5 mm, PA 66, Szín: Áttetsző, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248541164	
Qty.	5 ST	

Konfiguráló interfészek

Általános rendelési adatok

Típus	CBX200 USB	Változat
Rendelési szám	8978580000	
GTIN (EAN)	4032248813759	
Qty.	1 ST	