Data sheet

SFX-DT 9/24 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

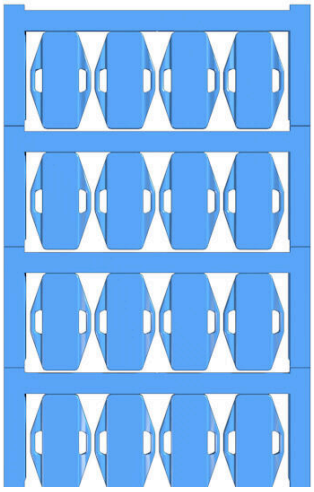

Támogatjuk az élelmiszeriparban dolgozó ügyfeleinket az észlelhető jelölő megoldásokkal, hogy teljesítsük a HACCP elv keretében a magas szintű követelményeket. A fém-töltésnek köszönhetően az érzékelhető MultiCard-jainkat fém- és röntgen-érzékelőkkel megbízhatóan lehet azonosítani. Ez minimálisra csökkenti a gyártás szennyeződésének kockázatát. A legmagasabb biztonságot a termék fontos tulajdonságai biztosítják, mint például a korrózióállóság vagy az UV sugárzás miatti öregedéssel szembeni nagyobb ellenállás a beltéri területeken és a melegben. Ezeket a tulajdonságokat rendszeresen próbázzuk és megerősítjük saját akkreditált laboratóriumunkban. Nem alkalmas közvetlen élelmiszerrel való érintkezésre.

- Fém- és röntgenes detektorral érzékelhető
- A kék színről vizuálisan felismerhető
- Korrózióálló fémszűrő
- Tiszta és ellenálló nyomtatási kép
- Különböző változatokban, a jelölési követelmények széles körét kielégítően áll rendelkezésre

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, kék
Rendelési szám	2622440000
Típus	SFX-DT 9/24 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118623468
Qty.	32 Darab

SFX-DT 9/24 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	0.8 mm	Mélység (coll)	0.0315 inch
Magasság	24 mm	Magasság (coll)	0.9449 inch
Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0.5906 inch
Nettó tömeg	0.71 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40…100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.007 kg CO2 eq.

Általános adatok

Változat	Felerősítés kábelkötőkkel	
Szélesség	15 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	kék	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliamid 66	
Nyomtatott karakterek	Vevőspecifikus	
Jelölők száma kombinációnként	Tápellátás formája	MultiCard
Címkemező mérete	23.9 x 9 mm	
Detektálható a Rodotest-nek megfelelően	4.7 mm Al	
Javasolt iparágak	Élelmiszeripar	
kompatibilis nyomtató	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Jelölők száma kombinációnként	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40…100 °C	

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm²	Vezeték külső átmérő, max.	40 mm
Vezeték külső átmérő, min.	7 mm	Vezeték külső átm.	7 - 40 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 500 mm²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFX-DT 9/24 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings