


FP PRO TOP3 48/10 2P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

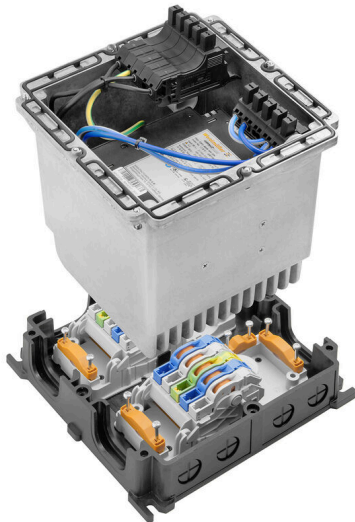

A PROtop tápforrások számos funkciót és előnyt kínálnak. Többek között magas fokú energiahatékonyságot, rendkívüli teljesítménytartalékot, nagy megbízhatóságot és opcionális kommunikációs képességet. A PROtop alkalmas a közvetlen párhuzamos kapcsolásra, terheléskiegyenlítéssel. PROtop tápforrásaink a FieldPower rendszerbe integrálhatók, így® az összes funkció használható a terepen – a moduláris FieldPower rendszer® minden előnyével együtt.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Rendelési szám | 2887660000 |
| Típus | FP PRO TOP3 48/10 2P |
| GTIN (EAN) | 4064675859918 |
| Qty. | 1 Darab |

FP PRO TOP3 48/10 2P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E258476 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 220 mm | Mélység (coll) | 8.6614 inch |
| Magasság | 196 mm | Magasság (coll) | 7.7165 inch |
| Szélesség | 196 mm | Szélesség (coll) | 7.7165 inch |
| Nettó tömeg | 4211 g | | |

Bemenet

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Csatlakozórendszer | IDC-sorkapocs | AC bemenő feszültség tartomány | 3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC |
| Csatlakozás típusa | IDC-sorkapocs, PUSH IN | Vezetékcsatlakozás-technika | IDC-sorkapocs |
| AC áramfelvétel | 1,5 A @ 400 V DC / 2 A @ 320 V AC | DC bemenő feszültség tartomány | 450...800 V DC (max. 500 V DC az UL508 szerint) |

Kimenet

| | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------|-------------------|
| Kimenő teljesítmény | 480 W | Névleges kimenő feszültség | 24 V DC \pm 1 % |
| Kimenő feszültség, max. | 28.8 V | Kimenő feszültség, min. | 22.5 V |
| Kimenő áram, max. | 10 A | Vezetékcsatlakozás-technika | IDC-sorkapocs |

Általános adatok

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|---------|
| Védelmi osztály | IP65 | Túlfeszültség kategória | III, II |
| Rövidzárlat-védelem | Igen, belső | | |

Szigetelések koordinálása

| | |
|-------------------------|---------|
| Túlfeszültség kategória | III, II |
|-------------------------|---------|

Csatlakoztatási adatok (bemenet)

| | |
|--------------------|---------------|
| Csatlakozórendszer | IDC-sorkapocs |
|--------------------|---------------|

Kimenet


| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|-------------------|
| Kimenő teljesítmény | 480 W | Kimenő feszültség, max. | 28.8 V |
| Kimenő feszültség, min. | 22.5 V | Névleges kimenő feszültség | 24 V DC \pm 1 % |

Bemenet

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| AC bemenő feszültség tartomány | 3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC | AC áramfelvétel | 1,5 A @ 400 V DC / 2 A @ 320 V AC |
| DC bemenő feszültség tartomány | 450...800 V DC (max. 500 V DC az UL508 szerint) | | |


Műszaki adatok**Besorolások**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002540 | ETIM 9.0 | EC002540 |
| ETIM 10.0 | EC002540 | ECLASS 14.0 | 27-04-07-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-04-07-01 | | |



Tartozékok

Adapterek




HQ adapter FieldPower® számára
Szerszám nélküli felszerelés, mint a FieldPower
kábeltömítés esetén
A HQ 4/2, HQ 8 és HQ 17 dugaszolható csatlakozó
betétekhez alkalmas
Opcionálisan lezárható védőfedéllel (védelem ismételt
bekapcsolás ellen, az EN 60204-1 szerint)

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | BG ARGH HQP ALU PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 1532200000 | Adapter, Field Power® tömítőbetét, HQ adapter, IP65, hozzá tartozó házzal, polikarbonát, üvegszál-erősítésű, reteszelt: Nem |
| GTIN (EAN) | 4050118337433 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | BG ARGH HQP ALU PT6 CS | Változat |
| Rendelési szám | 1532210000 | Adapter, Field Power® tömítőbetét, HQ adapter, IP65, hozzá tartozó házzal, polikarbonát, üvegszál-erősítésű, reteszelt: Igen |
| GTIN (EAN) | 4050118337600 | |
| Qty. | 1 ST | |

Tömítések



Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.
A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.
Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések
Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | RKDG 2XD8.5 WG PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 1114530000 | Field Power® tömítőbetét, Tömítés, IP54, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248892624 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | DG M16 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 2545540000 | Field Power® tömítőbetét, Csatlakozómenettel ellátott tömítés, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4050118555523 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | DG D0 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 4323240000 | Field Power® tömítőbetét, Üres tömítés, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248641246 | |
| Qty. | 10 ST | |

FP PRO TOP3 48/10 2P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | DG M20 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 2545550000 | Field Power® tömítőbetét, Csatlakozómenettel ellátott tömítés, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4050118555530 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | RKDG D11 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 4323210000 | Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzá tartozó házzal, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248641215 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | RKDG D13 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 4323230000 | Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzá tartozó házzal, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248641239 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | RKDG D15 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 4323220000 | Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzá tartozó házzal, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248641222 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | RKDG D17 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 4324010000 | Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzá tartozó házzal, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248641284 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | RKDG D9 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 4329610000 | Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzá tartozó házzal, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248668687 | |
| Qty. | 10 ST | |

Szerszámok



Csupaszoló szerszám PVC kábelekhöz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus | AM 25 | Változat |
| Rendelési szám | 9001540000 | Szerszámok, Csupaszoló szerszámok |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 | |
| Qty. | 1 ST | |

FP PRO TOP3 48/10 2P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus | AM 16 | Változat |
| Rendelési szám | 9204190000 | Szerszámok, Csupaszoló szerszámok |
| GTIN (EAN) | 4032248608133 | |
| Qty. | 1 ST | |

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SDS 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 2749340000 | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 | |
| Qty. | 1 ST | |

IP68 verzió



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz. A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek. A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | VG M20 - K 68 | Változat |
| Rendelési szám | 2811470000 | VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4064675292227 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | VG M20-1/K68 | Változat |
| Rendelési szám | 1772300000 | VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248129966 | |
| Qty. | 50 ST | |

FP PRO TOP3 48/10 2P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SKMU M20 - K GR | Változat |
| Rendelési szám | 1772460000 | SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 20, 6 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN) | 4032248130207 | |
| Qty. | 100 ST | |

E6,3 szerszámbetétek - Torx®



A Weidmüller bitek standard bitek, amelyek rendkívül népszerűen a felhasználók körében a kiváló minőségnek, a széles választéknak és a hatékonyságnak köszönhetően. A számítógépes vezérlésű módszer lehetővé teszi a Weidmüller számára, hogy állandó kiváló minőséget garantáljon.

A használt kiváló minőségű nyersanyagok a vonatkozó DIN-szabványokban meghatározottaknál sokkal nagyobb nyomaték elérését teszik lehetővé.

- DIN 5261 a PH/PZ bitekre vonatkozóan,
- DIN 5263 a hasított bitekre vonatkozóan,
- Camcar standard TORX bitekre vonatkozóan

Ez hosszú élettartamot jelent nagy nyomatékokon, és ezért ideális feltételeket a standard helyzetek számára.

Az előnyök:

- Valamennyi csavartípushoz alkalmas. A 59-61 HRC kiváló keménységi értékei miatt mind kézi, mind mechanikus szerszámokhoz alkalmas.
- Megfelelő kopásállóság és így hosszú várható élettartam.
- Kisebb kopást és optimális nyomatékátvitelt jelent, hogy optimálisan illeszkedik minden DIN csavarba.
- A vonatkozó ISO-szabványok szerinti professzionális minőségi kritériumok alapján gyártva állandó kiváló minőséggel.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| Típus | BIT E6,3 T20 X 150 | Változat |
| Rendelési szám | 2821510000 | Szerelőszerszám |
| GTIN (EAN) | 4064675359050 | |
| Qty. | 5 ST | |

FP PRO TOP3 48/10 2P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**DMS PRO**

Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---------------|--|
| Típus | DMS PRO | Változat | |
| Rendelési szám | 1479120000 | Mounting tool | |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | | |
| Qty. | 1 ST | | |