

HDC HDD 56 MC EX 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

Az a opció, hogy a 2. zónában a kábeleket el lehet különíteni, és amely megfelel a következő ATEX engedélyeknek: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc vagy IECEx: Ex ec IIC T6 Gc, egyszerűvé teszi a telepítést, a szervizt, és jobb előkészítést tesz lehetővé. Az itt kínált, engedélyezett csatlakozókat mindig teljesen, a megfelelő, engedélyezett készülékkel és betétekkel kell használni, és csak terhelés nélkül választhatók le.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | HDC-betét, Dugó, 1000 V, Pólusszám: 56, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8 |
| Rendelési szám | 3116660000 |
| Típus | HDC HDD 56 MC EX 1000 |
| GTIN (EAN) | 4099987235785 |
| Qty. | 1 Darab |

HDC HDD 56 MC EX 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E92202

Méreték és tömegek

| | | | |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 34 mm | Mélység (coll) | 1.3386 inch |
| Magasság | 36 mm | Magasság (coll) | 1.4173 inch |
| Szélesség | 84 mm | Szélesség (coll) | 3.3071 inch |
| Átmérő | 1.6 mm | Nettó tömeg | 78 g |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

| | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| Vegyszerállóság | Anyag | Aceton |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Ammónia, vizes oldat |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| | Anyag | Petróleum |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Benzol |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Dízelolaj |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| | Anyag | Ecetsav, koncentrált |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Kálium-hidroxid |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| | Anyag | Metanol |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| | Anyag | Motorolaj |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| | Anyag | Lúg, hígított |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Hidroklórfluor-szénhidrogének | |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló | |
| Anyag | Kültéri használat | |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló | |

Méret

Szélesség 84 mm

Általános adatok

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| Pólusszám | 56 | Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |
| Telepítési szerkezeti méret | 8 | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Szín | szürke | Szigetelőanyag | Polikarbonát |
| Szigetelőanyag csoport | Illa | Felületi minőség | Egyéb |
| Típus | Dugó | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Alapanyag | Polikarbonát | Sorozat | HDD |

A létrehozás dátuma 07.07.2026 12:43:09 MEZ

A katalógus állapota / Rajzok

HDC HDD 56 MC EX 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|------------------------------------|--------|---------------------|-------|
| Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 1000 V | Halogénmentes | false |
| BG | 8 | Jelérintkezők száma | 0 |
| Tápirintkezők száma | 56 | Védelmi osztály | IP55 |

IECEX/ATEX névleges adatok

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| Tanúsítvány száma (IECEX) | TUEV24ATEX9197X | Áram (IECEX) | 3 A |
| Áram (ATEX) | 3 A | Tanúsítvány száma (ATEX) | IECEXTUR24.0077X |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 2.5 mm ² | Max. feszültség (ATEX) | 250 V |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 2.5 mm ² | Max. feszültség (IECEX) | 250 V |

PE csatlakozási adatok

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa PE | Krimpelhető csatlakozás | Névleges keresztmetszet | 2.5 mm ² |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|

Változat

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 8 mm | Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |
| Telepítési szerkezeti méret | 8 | Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.5 mm ² | Felületi minőség | Egyéb |
| Alapanyag | Polikarbonát | BG | 8 |


Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 | | |

HDC HDD 56 MC EX 1000

Rajzok

Rajz

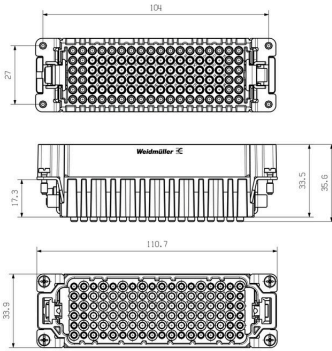

HDC HDD 56 MC EX 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DSTV



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez. Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | DSTV COBU5 | Változat |
| Rendelési szám | 1471500000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Kódoló elem |
| GTIN (EAN) | 4008190178543 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | DSTV COST4 | Változat |
| Rendelési szám | 1471300000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer |
| GTIN (EAN) | 4008190017354 | |
| Qty. | 100 ST | |

8-as méret (24B)



Az a opció, hogy a 2. zónában a kábeleket el lehet különíteni, és amely megfelel a következő ATEX engedélyeknek: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc vagy IECEx: Ex ec IIC T6 Gc, egyszerűvé teszi a telepítést, a szervizt, és jobb előkészítést tesz lehetővé. Az itt kínált, engedélyezett csatlakozókat mindig kompletten, a megfelelő, engedélyezett készülékházzal és betétekkel kell használni, és csak terhelés nélkül választhatók le.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B AS ATEX | Változat |
| Rendelési szám | 3139930000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP55, Válaszfalház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4099987382298 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SS 1M40G ATEX | Változat |
| Rendelési szám | 3139880000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP55, Ház alsórész, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 40 |
| GTIN (EAN) | 4099987382243 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SS 2M40G ATEX | Változat |
| Rendelési szám | 3139890000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP55, Ház alsórész, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 40 |
| GTIN (EAN) | 4099987382250 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC HDD 56 MC EX 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B TOS 1M32G ATEX | Változat |
| Rendelési szám | 3140010000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP55, Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések |
| GTIN (EAN) | 4099987382373 | mérete: M 32 |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B TOS 2M32G ATEX | Változat |
| Rendelési szám | 3140020000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP55, Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések |
| GTIN (EAN) | 4099987382380 | mérete: 2*M32 |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B TSS 1M32G ATEX | Változat |
| Rendelési szám | 3140030000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP55, Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések |
| GTIN (EAN) | 4099987382397 | mérete: M 32 |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B TSS 1M40G ATEX | Változat |
| Rendelési szám | 3140040000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP55, Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések |
| GTIN (EAN) | 4099987382403 | mérete: M 40 |
| Qty. | 1 ST | |

Krimpelhető érintkezők, HD



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG | Változat |
| Rendelési szám | 1651520000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400194 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU | Változat |
| Rendelési szám | 1651620000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400293 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-SM0.5AG | Változat |
| Rendelési szám | 1651530000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400200 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-SM0.5AU | Változat |
| Rendelési szám | 1651630000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400309 | |
| Qty. | 100 ST | |

HDC HDD 56 MC EX 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG | Változat |
| Rendelési szám | 1601750000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190134280 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU | Változat |
| Rendelési szám | 1651640000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400316 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-SM1.5AG | Változat |
| Rendelési szám | 1651550000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400224 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-SM1.5AU | Változat |
| Rendelési szám | 1651650000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400323 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-SM2.5AG | Változat |
| Rendelési szám | 1651560000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400231 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-SM2.5AU | Változat |
| Rendelési szám | 1651660000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400330 | |
| Qty. | 100 ST | |

8- as méret



Az a opció, hogy a 2. zónában a kábeleket el lehet különíteni, és amely megfelel a következő ATEX engedélyeknek: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc vagy IECEx: Ex ec IIC T6 Gc, egyszerűvé teszi a telepítést, a szervizt, és jobb előkészítést tesz lehetővé. Az itt kínált, engedélyezett csatlakozókat mindig teljesen, a megfelelő, engedélyezett készülékkel és betétekkel kell használni, és csak terhelés nélkül választhatók le.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC HDD 56 FC EX 1000 | Változat |
| Rendelési szám | 3116680000 | HDC-betét, Hüvely, 1000 V, Pólusszám: 56, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8 |
| GTIN (EAN) | 4099987235907 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC HDD 56 MC EX 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

8-es méret



A megmunkált sajtolható érintkezők HDD-sorozata magas pólusszámhoz szűk helyeken követelményhez lett kialakítva. A felhasználók szerelési helyet takarítanak meg a kisebb kialakítással, anélkül, hogy korlátozni kellene a pólusok számát.

A vezeték csatlakozási szintjét sajtolható érintkezőként terveztük meg. A bevált krimp-csatlakozást már évtizedek óta szabványként használják. A betétekhez krimpelhető érintkezőket nem mellékelünk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC HDD 108 FC | Változat |
| Rendelési szám | 1651220000 | HDC-betét, Hüvely, 250 V, 10 A, Pólusszám: 108, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190299828 | |
| Qty. | 1 ST | |