Data sheet

LST_CTVT_3PHASEPEWTTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

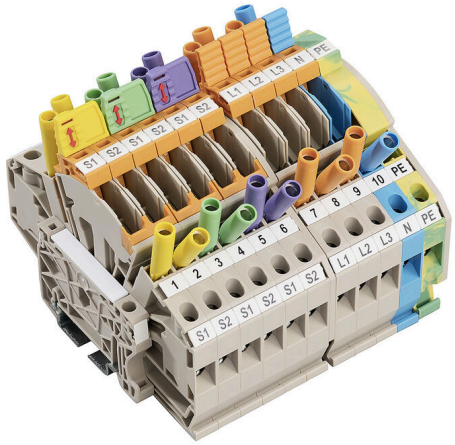

A műszerátalakítók vezetékezésére szolgáló, előre összeszerelt készletünkkel időt és tárolási költségeket takaríthat meg. Különféle alkalmazási beállításokat kínálunk, amelyek magukban foglalják az összes szükséges tartozékot, valamint a címkézést egyetlen, teljes körű csomagban.

Általános rendelési adatok

Változat	Mérő-bontó sorkapocs, sötétbézs, kék, Zöld / sárga, 6 mm², 30 A, 500 V, Csatlakozások száma: 22, Szintek száma: 1
Rendelési szám	8000082524
Típus	LST_CTVT_3PHASEPEWTTB
GTIN (EAN)	4064675568568
Qty.	1 Darab

LST_CTVT_3PHASEPEWTTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	79 mm	Mélység (coll)	3.1102 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3.937 inch
Szélesség	105 mm	Szélesség (coll)	4.1338 inch
Nettó tömeg	400 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	sötétbézs, kék, Zöld / sárga
A működési elemek színe	narancssárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges	Nem	Potenciálok száma	4
Szintek száma	1	Tartósín	TS 35, TS 32
PE működés	Igen		

Kiegészítő műszaki adatok

Nyitott oldala	zárt	Felszerelés típusa	Felpattintható

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	6 mm²	Névleges feszültség	500 V
Névleges DC feszültség	500 V	Névleges áram	30 A
Áram maximum vezetékoknál	30 A	Szabványok	IEC 60947-7-1
Névleges lökőfeszültség	6 kV	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3		

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Mérőeszköz, IEC 60947-1	A4	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8
Csatlakozási irány	oldalt	Csupaszolási hossz	12 mm
Csatlakozások száma	22	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	10 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm²	Kés mérete	0,8 x 4,0 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 22	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és	6 mm²

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

		műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	6 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.5 mm²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	10 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	10 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0.5 mm²	Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)	0.5 mm²

Általános

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 22
Szabványok	IEC 60947-7-1	Tartósín	TS 35, TS 32

Besorolások

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

LST_CTVT_3PHASEPEWTTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

