
Adatlap

HDC KIT HE-QT 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

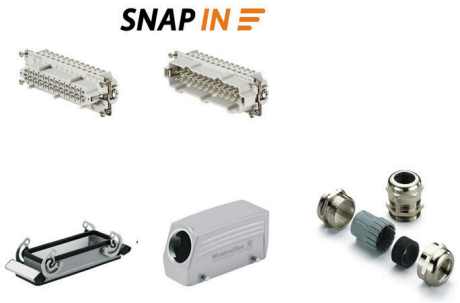

A HDC-készletek standardizált készletek a teljes dugaszolható csatlakozók szereléséhez .
A HDC-készletek általában egy papa betétből, egy mama betétből, egy házból, egy tömítőgyűrűből és egy tömszelencéből állnak. A Weidmüller standard csatlakozókombinációk választékát kínálja metrikus vagy PG kábelátvezetés-menettel.
A SNAP IN csatlakozással a vezeték csatlakozási szintje már nyitva van, és a csupaszított vezeték egyszerűen beilleszthető. A véghelyzetben a szabadalmaztatott rögzítési mechanizmus automatikusan zár.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000151878
Típus	HDC KIT HE-QT 24.130
GTIN (EAN)	4099987263139
Qty.	1 Darab

Adatlap

HDC KIT HE-QT 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások	

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	800 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Verzió

Tömszelencék száma	1	Kábelbevezetések mérete	PG 21
Felső kábelbevezetések száma	0	Oldalsó kábelbevezetések száma	1
Csatlakozás típusa	SNAP IN	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen
Telepítési szerkezeti méret	8	Tömítés	NBR
BG	8		

Általános adatok

Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Felületi minőség	Porbevonatos
Védelmi osztály	IP65	Sorozat	HE
ENT házak	Nem	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes

Általános adatok

Pólusszám	24	Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás
Telepítési szerkezeti méret	8	Alapanyag	alumínium présöntvény
Sorozat	HE	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	500 V
Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A	BG	8

Változat

Kés mérete, hornyos (csavaros csatlakozás)	SD 0.6 x 3.5	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	10 mm	Csatlakozás típusa	SNAP IN
Telepítési szerkezeti méret	8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	2.5 mm²	Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	1 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2.5 mm²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	1 mm²
Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1 mm²

HDC KIT HE-QT 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Felületi minőség	Porbevonatos	Alapanyag	alumínium présöntvény
BG	8		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC KIT HE-QT 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SPB



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez. Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	SPB-M 3	Változat
Rendelési szám	1203600000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítőcsavarok
GTIN (EAN)	4008190120047	
Qty.	100 ST	