


WDK 2.5N DU-PE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Illustrazione del prodotto**

L'alimentazione attraverso l'energia, il segnale e i dati è il classico requisito nell'elettrotecnica e nella realizzazione di quadri elettrici. Il materiale isolante, la tecnica di collegamento e la progettazione dei morsetti componibili sono caratteristiche distintive. Un morsettiera componibile passante è idonea per unire e/o collegare uno o più conduttori. Potrebbero avere uno o più livelli di collegamento che hanno lo stesso potenziale oppure solo isolati l'uno contro l'altro.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm ² , 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0
N. d'ordine	1041650000
Tipo	WDK 2.5N DU-PE
GTIN (EAN)	4032248138739
CPZ	50 Pieza

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	62 mm	Profondità (pollici)	2.4409 inch
Profondità inclusa guida DIN	62.45 mm	Posizione verticale	61 mm
Altezza (pollici)	2.4016 inch	Larghezza	5.1 mm
Larghezza (pollici)	0.2008 inch	Peso netto	16.23 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-60 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX)	DEMKO15ATEX1346U	N° certificato (IECEx)	IECExULD15.0003U
Tensione max. (ATEX)	550 V	Corrente (ATEX)	24 A
Sezione cavo max (ATEX)	4 mm ²	Tensione max. (IECEx)	550 V
Corrente (IECEx)	24 A	Sezione cavo max (IECEx)	4 mm ²
Marcatura EN 60079-7	Ex eb II C Gb	Marcatura Ex 2014/34/EU	II 2 G D

2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)

Sezione di collegamento cavo flessibile 1.5 mm ² con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max.	Sezione di collegamento cavo flessibile 0.5 mm ² con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 1.5 mm ² 2 conduttori innestabili, max.	Sezione di collegamento cavo flessibile, 0.5 mm ² 2 conduttori innestabili, min.

Altri dati tecnici

Lati aperti	destra	Numero di morsetti uguali	1
Esecuzione a prova di esplosione	Sì	Tipo di montaggio	innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento	Collegamento a vite
--	---------------------

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dati caratteristici del sistema**

Versione	Collegamento a vite, per connettore trasversale ad innesto, Con collegamento PE, aperto da un lato	Piastra terminale (necessaria)	Si
Numero di potenziali	2	Numero di piani	2
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Numero di potenziali per piano	1
Piani ponticellati internamente	No	Collegamento PE	Si
Guida equipaggiata	TS 35	Funzione N	No
Funzione PE	Si	Funzione PEN	No

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-O		

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	2.5 mm ²	Tensione nominale	800 V
Tensione DC nominale	800 V	Corrente nominale	24 A
Corrente con conduttore max.	28 A	Norme	IEC 60947-7-1 (-7-2)
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	1.33 mΩ	Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-0.77 W	x	Grado di lordura	3

Dati dimensionamento secondo CSA

Sezione cavo max (CSA)	12 AWG	N° certificato (CSA)	200039-1057876
Tensione Gr B (CSA)	300 V	Corrente Gr B (CSA)	20 A
Tensione Gr D (CSA)	600 V	Corrente Gr D (CSA)	5 A
Sezione cavo min (CSA)	26 AWG		

Generale

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 30
Norme	IEC 60947-7-1 (-7-2)	Guida equipaggiata	TS 35

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1	A3	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12
Direzione di collegamento	laterale	Coppia di serraggio, max.	0.6 Nm
Coppia di serraggio, min.	0.4 Nm	Lunghezza di spellatura	8 mm
Tipo di collegamento 2	Collegamento a vite	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Numero di collegamenti	4	Campo di sezioni, max.	4 mm ²
Campo di sezioni, min.	0.05 mm ²	Vite di serraggio	M 2,5
Dimensione lama	0,6 x 3,5 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 30
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0.05 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0.05 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 4 mm ² max.		Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.05 mm ² min.	

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Sezione di collegamento, semirigida, max.	4 mm ²	Sezione di collegamento, semirigida, min.	0.05 mm ²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore 1 tipo DMS			Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0.05 mm ²	Sezione di collegamento, flessibile, min.	0.05 mm ²


Classificazioni

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-02
ECLASS 15.0	27-25-01-02		

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

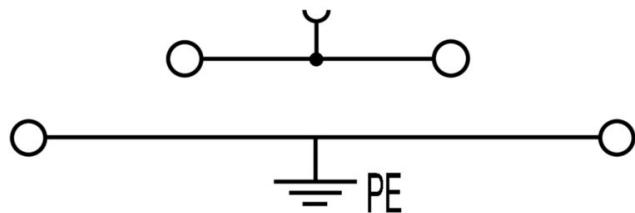Drawings

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
Accessories**Collegamenti trasversali**

La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiera adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiera è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiera modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZQV 2.5N/2 GE	Versione
N. d'ordine	1693800000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/3 GE	Versione
N. d'ordine	1693810000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883645	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/4 GE	Versione
N. d'ordine	1693820000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883652	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/10 GE	Versione
N. d'ordine	1693880000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883720	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/20 GE	Versione
N. d'ordine	1909000000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535613	
CPZ	20 ST	

Piastre terminali e piastre divisorie

Le piastre divisorie e le piastre terminali sono accessori essenziali per le morsettiera. Le piastre divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiera sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettiera Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WAP WDK2.5/4 N	Versione
N. d'ordine	1084000000	Piastra terminale per morsetti, Beige scuro, Posizione verticale: 60
GTIN (EAN)	4032248127351	mm, Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid, bloccabile: No
CPZ	20 ST	

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	WAP WDK2.5/4 N BL	Versione
N. d'ordine	1084080000	Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 60 mm,
GTIN (EAN)	4032248127337	Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid, bloccabile: No
CPZ	20 ST	
Tipo	WTW EN	Versione
N. d'ordine	1058800000	Pareti di separazione (Morsetto), Beige scuro, Posizione verticale: 86
GTIN (EAN)	4008190140175	mm, Larghezza: 3 mm, V-0, Wemid
CPZ	20 ST	

Terminale di fissaggio




Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WEW 35/2	Versione
N. d'ordine	1061200000	Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8
GTIN (EAN)	4008190030230	mm, 100 °C
CPZ	50 ST	

neutra



Il marcitore dekafix (DEK) è il marcitore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DEK 5/5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1609801044	Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, bianco
CPZ	1000 ST	

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	WS 8/5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1640740000	WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmüller,
GTIN (EAN)	4008190279103	Allen-Bradley, bianco
CPZ	720 ST	

Collegamenti trasversali

La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiera adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiera è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiera modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZQV 2.5N/10 BL	Versione
N. d'ordine	1718070000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349684	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/10 RT	Versione
N. d'ordine	1717980000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 10
GTIN (EAN)	4008190349677	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/10 SW	Versione
N. d'ordine	1718160000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 10
GTIN (EAN)	4008190349691	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/10 WS	Versione
N. d'ordine	1193340000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 10
GTIN (EAN)	4032248976355	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/2 BL	Versione
N. d'ordine	1717990000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349295	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/2 RT	Versione
N. d'ordine	1717900000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349288	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/2 SW	Versione
N. d'ordine	1718080000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349301	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/2 WS	Versione
N. d'ordine	1193260000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 2
GTIN (EAN)	4032248975846	
CPZ	60 ST	

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	ZQV 2.5N/20 BL	Versione
N. d'ordine	1909140000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535927	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/20 RT	Versione
N. d'ordine	1909110000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20
GTIN (EAN)	4032248535781	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/20 SW	Versione
N. d'ordine	1909130000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20
GTIN (EAN)	4032248535910	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/20 WS	Versione
N. d'ordine	1193350000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20
GTIN (EAN)	4032248975877	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/3 BL	Versione
N. d'ordine	1718000000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349332	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/3 RT	Versione
N. d'ordine	1717910000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 3
GTIN (EAN)	4008190349318	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/3 SW	Versione
N. d'ordine	1718090000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 3
GTIN (EAN)	4008190349325	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/3 WS	Versione
N. d'ordine	1193270000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 3
GTIN (EAN)	4032248975853	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/4 BL	Versione
N. d'ordine	1718010000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349356	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/4 RT	Versione
N. d'ordine	1717920000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 4
GTIN (EAN)	4008190349349	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/4 SW	Versione
N. d'ordine	1718100000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 4
GTIN (EAN)	4008190349363	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/4 WS	Versione
N. d'ordine	1193280000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 4
GTIN (EAN)	4032248976348	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/5 BL	Versione
N. d'ordine	1718020000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349394	
CPZ	20 ST	

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	ZQV 2.5N/5 GE	Versione
N. d'ordine	1693830000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883669	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/5 RT	Versione
N. d'ordine	1717930000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 5
GTIN (EAN)	4008190349370	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/5 SW	Versione
N. d'ordine	1718110000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 5
GTIN (EAN)	4008190349387	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/5 WS	Versione
N. d'ordine	1193290000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 5
GTIN (EAN)	4032248976331	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/50 BL	Versione
N. d'ordine	1718180000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349721	
CPZ	5 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/50 GE	Versione
N. d'ordine	1693890000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883737	
CPZ	5 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/50 RT	Versione
N. d'ordine	1718170000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 50
GTIN (EAN)	4008190349714	
CPZ	5 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/50 SW	Versione
N. d'ordine	1718190000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 50
GTIN (EAN)	4008190349707	
CPZ	5 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/6 BL	Versione
N. d'ordine	1718030000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349417	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/6 GE	Versione
N. d'ordine	1693840000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883676	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/6 RT	Versione
N. d'ordine	1717940000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 6
GTIN (EAN)	4008190349400	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/6 SW	Versione
N. d'ordine	1718120000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 6
GTIN (EAN)	4008190349424	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/6 WS	Versione
N. d'ordine	1193300000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 6
GTIN (EAN)	4032248975747	
CPZ	20 ST	

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	ZQV 2.5N/7 BL	Versione
N. d'ordine	1718040000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349455	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/7 GE	Versione
N. d'ordine	1693850000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883683	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/7 RT	Versione
N. d'ordine	1717950000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 7
GTIN (EAN)	4008190349431	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/7 SW	Versione
N. d'ordine	1718130000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 7
GTIN (EAN)	4008190349448	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/7 WS	Versione
N. d'ordine	1193310000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 7
GTIN (EAN)	4032248975860	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/8 BL	Versione
N. d'ordine	1718050000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349561	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/8 GE	Versione
N. d'ordine	1693860000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883690	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/8 RT	Versione
N. d'ordine	1717960000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 8
GTIN (EAN)	4008190349523	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/8 SW	Versione
N. d'ordine	1718140000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 8
GTIN (EAN)	4008190349585	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/8 WS	Versione
N. d'ordine	1193320000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 8
GTIN (EAN)	4032248975754	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/9 BL	Versione
N. d'ordine	1718060000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349660	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/9 GE	Versione
N. d'ordine	1693870000	Serie W, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883706	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/9 SW	Versione
N. d'ordine	1718150000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 9
GTIN (EAN)	4008190349653	
CPZ	20 ST	

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	ZQV 2.5N/9 WS	Versione
N. d'ordine	1193330000	Serie W, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 9
GTIN (EAN)	4032248975761	
CPZ	20 ST	

Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati optionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiera modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versione
N. d'ordine	1805490000	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270231	
CPZ	100 ST	
Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versione
N. d'ordine	1805520000	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270248	
CPZ	100 ST	

WS 8/5



WS/ DEK

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	WS 8/5 MM WS	Versione
N. d'ordine	2007150000	WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Weidmueller, bianco
GTIN (EAN)	4050118392029	
CPZ	800 ST	