

**IE-PS-SCRJ1-POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori LWL SC-RJ secondo IEC 61754-24 per diametro esterno del filo 2,6...3 mm

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore FO, Inserto maschio SCRJ, POF, IP20
N. d'ordine	<a href="#">1206720000</a>
Tipo	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UL) E477798

## Dimensioni e pesi

Profondità	51 mm	Profondità (pollici)	2.0079 inch
Posizione verticale	14.7 mm	Altezza (pollici)	0.5787 inch
Larghezza	8.95 mm	Larghezza (pollici)	0.3524 inch
Peso netto	10 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C
Temperatura di posa	Umidità	0&hellip;93 % umidità rel.

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Dati generali

Materiale del passacavo antipiegamento	TPE	Descrizione articolo	Inserito maschio SCRJ, POF
Colori	giallo, nero	Materiale base della custodia	PC UL 94 V0
Umidità	0&hellip;93 % umidità rel.	Grado di protezione	IP20
Cicli di inserimento	1000	Tipo di filo	POF
Perdita d'inserzione	≤ 1,0 dB	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	Sistema di collegamento rapido: crimpatura, taglio	Forza di estrazione del cavo, min.	100 N
Diametro filo singolo, min.	2.1 mm	Utilizzo materiale custodia	Pressofusione di zinco, nichelato
Materiale molla di compressione	Acciaio, inossidabile	Materiale ghiera	Zalpacca
Materiale calotta antipolvere	TPE	Diametro filo singolo, max.	2.3 mm
Materiale boccola a crimpare	Rame, nichelato		

## Standard generali


Connettori a norma	IEC 61754-24	N° certificato (UL)	E477798
--------------------	--------------	---------------------	---------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

**Disegni**

**Disegno quotato**

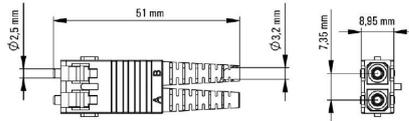

**Accessori****SC-RJ**

Connettori LWL SC-RJ secondo IEC 61754-24 per diametro esterno del filo 2,6...3 mm

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1278420000</a>	Connettore FO, Boccola a crimpare sostitutiva, IP20	
GTIN (EAN)	4050118069129		
CPZ	100 ST		

**...per cavi a fibra ottica con fibre ottiche di polimeriche (POF)**

Utensili di sguainatura e crimpatura per la lavorazione dei contatti per conduttori in fibra ottica POF (fibra ottica polimerica)

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HTX-IE-POF	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1208870000</a>	Utensile di compressione	
GTIN (EAN)	4032248990269		
CPZ	1 ST		

**Utensili per la rimozione dei contatti**

Weidmüller offre una gamma di pinze crimpatrici, utensili per la rimozione dei contatti e utensili per la fibra ottica.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	REMOVAL TOOL HD	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1866730000</a>	Utensili, Utensile per la rimozione dei contatti	
GTIN (EAN)	4032248437054		
CPZ	1 ST		