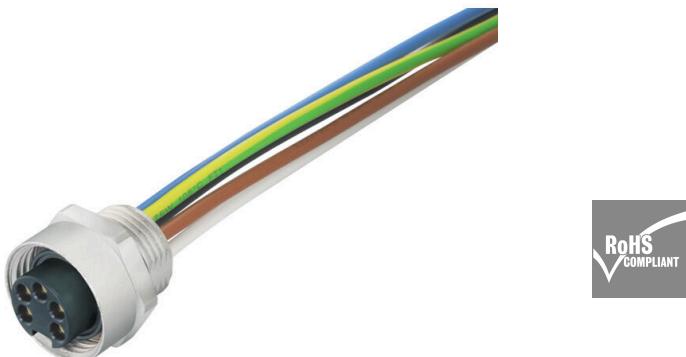


**Simile alla figura**

Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spina incorporata, 7/8", Connettore femmina diritto, Filettatura di montaggio: PG 11, Numero di poli: 4, Lunghezza trefolo/cavo: 0.2 m
N. d'ordine	<a href="#">1292430000</a>
Tipo	SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11
GTIN (EAN)	4050118088380
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N° certificato (cURus)	E307231

## Dimensioni e pesi

Peso netto	38.75 g
------------	---------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Dati tecnici del cavo

Sezione del conduttore	0.75 mm <sup>2</sup>	Lunghezza trefolo/cavo	0.2 m
Codifica a colori	Nero, blu, marrone, bianco	Numero di poli	4

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	4	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Femmina
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato	Materiale dei contatti	CuZn
Tensione nominale	300 V	Corrente nominale	8 A
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Cicli di inserimento	≥ 100
Pressacavo	PG 11	Corrente nominale	8 A (4 e 5 poli), 10 A (3 poli)
Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C		

## Dati generali

Numero di poli	4
Codifica	nessuno
Filettatura del collegamento	7/8"
Superficie dei contatti	dorata
Coppia di serraggio	1.5 Nm
Sezione del conduttore	0.75 mm <sup>2</sup>
Tipo di collegamento	Femmina
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato
Materiale dei contatti	CuZn
Tensione nominale	300 V
Corrente nominale	8 A
Grado di protezione	IP67, se avvitato
Cicli di inserimento	≥ 100
Pressacavo	PG 11
Materiale di base	PUR/ PUR
Tensione nominale	300 V
Corrente nominale	8 A (4 e 5 poli), 10 A (3 poli)
Collegamento 1	7/8"
Collegamento 2	Flying wires



**Dati tecnici**

Lunghezza trefolo/cavo	0.2 m				
Tensione di impulso nominale	4000 V				
Filettatura di montaggio	PG 11				
Campo della coppia di serraggio	6 ... 6.25 Nm				
Tensione di dimensionamento (UL)	600 V				
Coppia di montaggio	<table><tr><td>min.</td><td>6 Nm</td></tr><tr><td>max.</td><td>6.25 Nm</td></tr></table>	min.	6 Nm	max.	6.25 Nm
min.	6 Nm				
max.	6.25 Nm				
Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C				
Diametro esterno conduttore	-				


**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

## Disegni

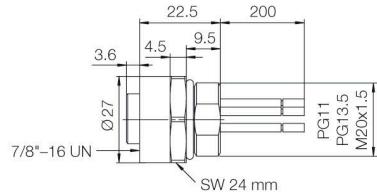

## Schema dei poli



## Accessori

### Controdadi in ottone, nichelati



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU PG11-MS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1694090000</a>	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, PG 11, 3 mm, ottone, nichelato
GTIN (EAN)	4008190872250	
CPZ	100 ST	