



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo I, Femmina, AU, 15 A
N. d'ordine	1450830000
Tipo	IE-FCI-PWB-AU
GTIN (EAN)	4050118255591
CPZ	1 Pieza

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Omologazioni**

Omologazioni



RoHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto

44 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio

-10 °C...70 °C

Temperatura di posa

Temperatura d'esercizio

-5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS

Conforme senza esenzione

REACH SVHC

No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Grado di protezione

IP20

Fronte connettore

Tipo I

Inserto tipo

Inserto Power grande

Carico d'incendio

910 kJ

Standard generali

N° certificato (DNV)

TAA000022B

Conduttori innestabili

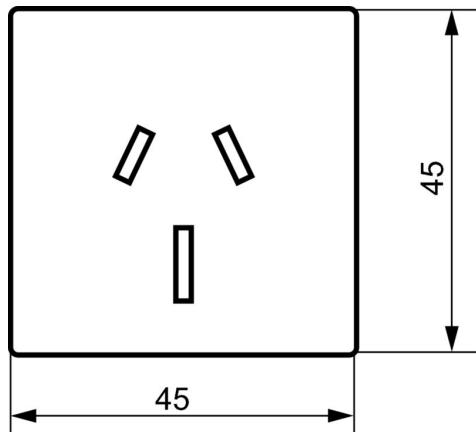

Lunghezza di spellatura	9 mm
Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile con terminale	min. 1.5 mm ² max. 2.5 mm ²
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile senza terminale	min. 1.5 mm ² max. 4 mm ²
Sezione trasversale conduttore rigido	min. 1.5 mm ² max. 4 mm ²
Sezione trasversale conduttore flessibile con terminale	min. 1.5 mm ² max. 2.5 mm ²
Sezione trasversale conduttore flessibile senza terminale	1.5 ... 4 mm ²
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile senza terminale	1.5 ... 4 mm ²
Sezione trasversale conduttore rigido	1.5 ... 4 mm ²
Sezione trasversale conduttore flessibile con terminale	1.5 ... 2.5 mm ²
Sezione trasversale conduttore flessibile senza terminale	min. 1.5 mm ² max. 4 mm ²
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile con terminale	1.5 ... 2.5 mm ²

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Dati tecnici**

Tensione nominale (AC)	240 V	Materiale base della custodia	Policarbonato PC
Corrente nominale	15 A		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Disegni**Disegno quotato****Disegno quotato**



IE-FCI-PWB-AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Adattatore guida per inserti femmina



Anche in tema di accessori per Industrial Ethernet Weidmüller vi offre un assortimento completo: tutto da un unico fornitore.

Vantaggi:

- Utensili
- Tester
- Entrate cavi
- Chiavi per armadi
- Cartellini di sigillatura
- Protezioni antipolvere
- Alimentatori
- Protezione contro le sovratensioni

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-DINRAIL-AD-PWB	Versione
N. d'ordine	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
CPZ	1 ST	