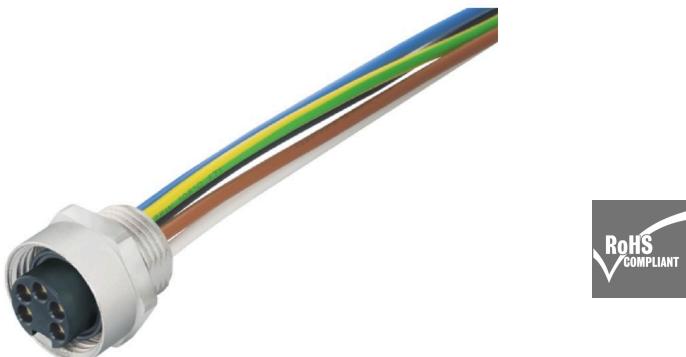


**SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spina incorporata, 7/8", Connettore femmina diritto, Filettatura di montaggio: M 20, Numero di poli: 3, Lunghezza trefolo/cavo: 0.2 m
N. d'ordine	<a href="#">1471510000</a>
Tipo	SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20
GTIN (EAN)	4050118278620
CPZ	1 Pieza

## SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N° certificato (cURus)	E307231

## Dimensioni e pesi

Peso netto	30 g
------------	------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Dati tecnici del cavo

Sezione del conduttore	0.75 mm <sup>2</sup>	Lunghezza trefolo/cavo	0.2 m
Codifica a colori	Verde/giallo, marrone, blu	Numero di poli	3

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	3	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Femmina
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato	Materiale dei contatti	CuZn
Tensione nominale	300 V	Corrente nominale	10 A
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Cicli di inserimento	≥ 100
Pressacavo	M 20	Corrente nominale	8 A (4 e 5 poli), 10 A (3 poli)
Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C		

## Dati generali

Numero di poli	3
Codifica	nessuno
Filettatura del collegamento	7/8"
Superficie dei contatti	dorata
Coppia di serraggio	1.5 Nm
Sezione del conduttore	0.75 mm <sup>2</sup>
Tipo di collegamento	Femmina
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato
Materiale dei contatti	CuZn
Tensione nominale	300 V
Corrente nominale	10 A
Grado di protezione	IP67, se avvitato
Cicli di inserimento	≥ 100
Pressacavo	M 20
Tensione nominale	300 V
Corrente nominale	8 A (4 e 5 poli), 10 A (3 poli)
Collegamento 1	7/8"
Collegamento 2	Flying wires
Lunghezza trefolo/cavo	0.2 m

**SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**

Tensione di impulso nominale	4000 V				
Filettatura di montaggio	M 20				
Campo della coppia di serraggio	11.8 ... 12 Nm				
Tensione di dimensionamento (UL)	600 V				
Coppia di montaggio	<table><tr><td>min.</td><td>11.8 Nm</td></tr><tr><td>max.</td><td>12 Nm</td></tr></table>	min.	11.8 Nm	max.	12 Nm
min.	11.8 Nm				
max.	12 Nm				
Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C				
Diametro esterno conduttore	-				


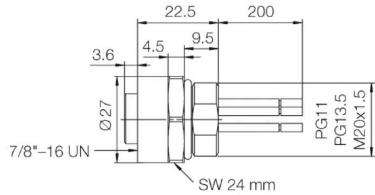
**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Schema elettrico****Schema dei poli**