

**KQN-M5/S/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spine piatte, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
N. d'ordine	<b>1493780000</b>
Tipo	KQN-M5/S/-1
GTIN (EAN)	4050118303575
CPZ	100 Pieza

**KQN-M5/S/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	0.63 g
------------	--------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Giunti**

Sezione di collegamento cavo, max.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo	1 mm <sup>2</sup>	Isolamento	non presente
Foro	M 5/S	Diametro interno codolo (d1)	1.6 mm
Diametro esterno codolo (d3)	8 mm	Lunghezza codolo (a)	5 mm
Lunghezza collegamento (l)	12 mm	Diametro interno flangia (d2)	5.3 mm

**Classificazioni**


ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**KQN-M5/S/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

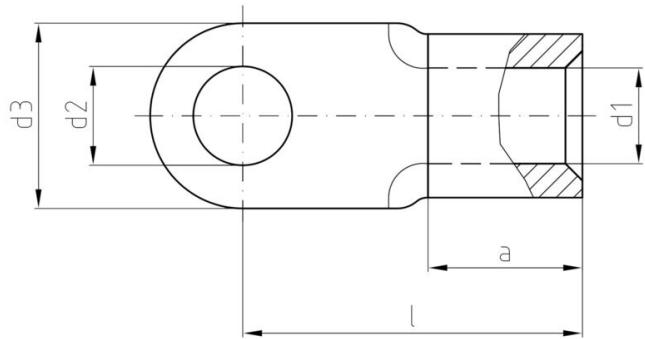

## Accessori

### Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti non isolati  
copicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a  
puntale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

### Dati generali per l'ordinazione

Tipò	HTN 21	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9014610000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0,5mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190152734	6mm <sup>2</sup> , Crimpatura dentellata
CPZ	1 ST	