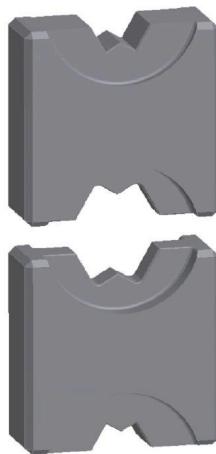


ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	70mm ² , Crimpatura a WM
N. d'ordine	1500870000
Tipo	ES EPG 45 WM 10/70
GTIN (EAN)	4050118309256
CPZ	1 Pieza

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Dimensioni e pesi**

Profondità	12 mm
Posizione verticale	60 mm
Larghezza	30 mm
Peso netto	129 g

Profondità (pollici)	0.4724 inch
Altezza (pollici)	2.3622 inch
Larghezza (pollici)	1.1811 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura a WM
Sezione capicorda	nominale
	10 mm ²
	nominale
	70 mm ²

Descrizione contatto

Sezione del conduttore max. AWG	2/0	Sezione del conduttore min. AWG	8
Area di crimpatura , max.	70 mm ²		

Inserti a crimpare

Sezione trasversale a crimpare in rame	10/70	Larghezza di crimpatura in mm	7/5
--	-------	-------------------------------	-----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili




Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 45	Versione
N. d'ordine	1500830000	Utensile di compressione, 6mm ² , 150mm ² , Crimpatura esagonale,
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale,
CPZ	1 ST	Crimpatura ovale


70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M6/-70 S	Versione
N. d'ordine	1494850000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-70 S	Versione
N. d'ordine	1494860000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-70 S	Versione
N. d'ordine	1494870000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-70 S	Versione
N. d'ordine	1494880000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
CPZ	25 ST	


Accessori**10 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M5/-10 90	Versione
N. d'ordine	1497020000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-10 90	Versione
N. d'ordine	1497030000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-10 90	Versione
N. d'ordine	1497040000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-10 90	Versione
N. d'ordine	1497050000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-10 90	Versione
N. d'ordine	1497070000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
CPZ	100 ST	

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M6/-70 90	Versione
N. d'ordine	1496010000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
CPZ	25 ST	


ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWN-M8/-70 90	Versione
N. d'ordine	1496020000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-70 90	Versione
N. d'ordine	1496030000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-70 90	Versione
N. d'ordine	1496040000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M14/-70 90	Versione
N. d'ordine	1494660000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-70 90	Versione
N. d'ordine	1496050000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-70 90	Versione
N. d'ordine	1496070000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
CPZ	25 ST	

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M5/-10 45	Versione
N. d'ordine	1496810000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-10 45	Versione
N. d'ordine	1496820000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-10 45	Versione
N. d'ordine	1496830000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
CPZ	100 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWN-M10/-10 45	Versione
N. d'ordine	1496840000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
CPZ	100 ST	

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M8/-70 45	Versione
N. d'ordine	1496310000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-70 45	Versione
N. d'ordine	1496320000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-70 45	Versione
N. d'ordine	1496330000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
CPZ	25 ST	

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-10	Versione
N. d'ordine	1497130000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118306491	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M5/-10	Versione
N. d'ordine	1497870000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
CPZ	100 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KP-M6/-10	Versione
N. d'ordine	1497880000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M8/-10	Versione
N. d'ordine	1497890000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M10/-10	Versione
N. d'ordine	1497910000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
CPZ	100 ST	

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KP-M8/-70	Versione
N. d'ordine	1498130000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M10/-70	Versione
N. d'ordine	1498140000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M12/-70	Versione
N. d'ordine	1498150000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M14/-70	Versione
N. d'ordine	1498156000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M16/-70	Versione
N. d'ordine	1498160000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M20/-70	Versione
N. d'ordine	1498170000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
CPZ	50 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori


10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M6/-10 90	Versione
N. d'ordine	1497420000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-10 90	Versione
N. d'ordine	1497430000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
CPZ	100 ST	

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231


Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M8/-70 90	Versione
N. d'ordine	1497640000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-70 90	Versione
N. d'ordine	1497650000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-70 90	Versione
N. d'ordine	1497660000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-70 90	Versione
N. d'ordine	1497680000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
CPZ	25 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Accessori**10 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-10	Versione
N. d'ordine	1498620000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118308136	
CPZ	100 ST	


70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-70	Versione
N. d'ordine	1498670000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118308020	
CPZ	50 ST	

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M4/-10	Versione
N. d'ordine	1494010000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
CPZ	100 ST	


ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQN-M5/-10	Versione
N. d'ordine	1494020000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-10	Versione
N. d'ordine	1494030000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M8/-10	Versione
N. d'ordine	1494040000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M10/-10	Versione
N. d'ordine	1494050000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M12/-10	Versione
N. d'ordine	1494060000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
CPZ	100 ST	

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M6/-70	Versione
N. d'ordine	1493190000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-70	Versione
N. d'ordine	1493210000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M10/-70	Versione
N. d'ordine	1493220000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M12/-70	Versione
N. d'ordine	1493230000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
CPZ	50 ST	


ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQN-M16/-70	Versione
N. d'ordine	1493240000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M20/-70	Versione
N. d'ordine	1493250000	Spine piatte, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
CPZ	50 ST	


10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
 - Capicorda a compressione secondo DIN 46235
 - Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
 - Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
 - Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQNG-M5/-10	Versione
N. d'ordine	1492680000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
CPZ	100 ST	
Tipo	KONG-M6/-10	Versione
N. d'ordine	1492690000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
CPZ	100 ST	
Tipo	KSN/-10	Versione
N. d'ordine	1492780000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
CPZ	100 ST	
Tipo	VPLN/-10	Versione
N. d'ordine	1492890000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302561	
CPZ	100 ST	

70 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
 - Capicorda a compressione secondo DIN 46235
 - Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
 - Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
 - Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/-70	Versione
N. d'ordine	1492940000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302738	
CPZ	100 ST	


10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/10	Versione
N. d'ordine	1493030000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302776	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M4/-10	Versione
N. d'ordine	1496900000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-10	Versione
N. d'ordine	1496910000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-10	Versione
N. d'ordine	1496920000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-10	Versione
N. d'ordine	1496930000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-10	Versione
N. d'ordine	1496940000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-10	Versione
N. d'ordine	1496950000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
CPZ	100 ST	

Accessori**70 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M6/-70	Versione
N. d'ordine	1496640000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-70	Versione
N. d'ordine	1496650000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-70	Versione
N. d'ordine	1496670000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-70	Versione
N. d'ordine	1495570000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-70	Versione
N. d'ordine	1495770000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-70	Versione
N. d'ordine	1495580000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-70	Versione
N. d'ordine	1495590000	Spine piatte, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
CPZ	25 ST	