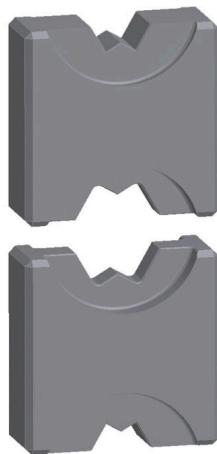


ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	50mm ² , Crimpatura a WM
N. d'ordine	1500880000
Tipo	ES EPG 45 WM 25/50
GTIN (EAN)	4050118309171
CPZ	1 Pieza

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Dimensioni e pesi**

Profondità	12 mm
Posizione verticale	60 mm
Larghezza	30 mm
Peso netto	140 g

Profondità (pollici)	0.4724 inch
Altezza (pollici)	2.3622 inch
Larghezza (pollici)	1.1811 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura a WM
Sezione capicorda	nominale
	25 mm ²
	nominal
	50 mm ²

Descrizione contatto

Sezione del conduttore max. AWG	1	Sezione del conduttore min. AWG	4
Area di crimpatura , max.	50 mm ²		

Inserti a crimpire

Sezione trasversale a crimpire in rame	25/50	Larghezza di crimpatura in mm	12/10
--	-------	-------------------------------	-------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Accessori**Utensili**

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 45	Versione
N. d'ordine	1500830000	Utensile di compressione, 6mm ² , 150mm ² , Crimpatura esagonale,
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale,
CPZ	1 ST	Crimpatura ovale

50 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KRN-M6/-50 S	Versione
N. d'ordine	1494820000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-50 S	Versione
N. d'ordine	1494830000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-50 S	Versione
N. d'ordine	1494840000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
CPZ	25 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori


25 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M6/-25 90	Versione
N. d'ordine	1495850000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-25 90	Versione
N. d'ordine	1495870000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-25 90	Versione
N. d'ordine	1495880000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-25 90	Versione
N. d'ordine	1495890000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M14/-25 90	Versione
N. d'ordine	1495900000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
CPZ	100 ST	

50 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M6/-50 90	Versione
N. d'ordine	1495950000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
CPZ	100 ST	


ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWN-M8/-50 90	Versione
N. d'ordine	1495970000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-50 90	Versione
N. d'ordine	1495980000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-50 90	Versione
N. d'ordine	1495990000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M14/50 90	Versione
N. d'ordine	1494650000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M16/-50 90	Versione
N. d'ordine	1496000000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M20/-50 90	Versione
N. d'ordine	1494710000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
CPZ	100 ST	

240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KWN-M6/-25 45	Versione
N. d'ordine	1496180000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
CPZ	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori


25 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M8/-25 45	Versione
N. d'ordine	1496190000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
CPZ	100 ST	

240 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M10/-25 45	Versione
N. d'ordine	1496200000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
CPZ	100 ST	


25 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M12/-25 45	Versione
N. d'ordine	1496210000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
CPZ	100 ST	


Accessori**50 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M6/-50 45	Versione
N. d'ordine	1496270000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
CPZ	50 ST	
Tipo	KWN-M8/-50 45	Versione
N. d'ordine	1496280000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
CPZ	50 ST	
Tipo	KWN-M10/-50 45	Versione
N. d'ordine	1496290000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
CPZ	50 ST	
Tipo	KWN-M12/-50 45	Versione
N. d'ordine	1496300000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
CPZ	50 ST	


25 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-25	Versione
N. d'ordine	1494730000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118304275	
CPZ	50 ST	


Accessori**50 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-50	Versione
N. d'ordine	1494750000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118304381	
CPZ	50 ST	

25 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231


Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M6/-25	Versione
N. d'ordine	1497970000	Spine piatte,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M8/-25	Versione
N. d'ordine	1497980000	Spine piatte,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M10/-25	Versione
N. d'ordine	1497990000	Spine piatte,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M12/-25	Versione
N. d'ordine	1498000000	Spine piatte,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M16/-25	Versione
N. d'ordine	1498010000	Spine piatte,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
CPZ	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Accessori**50 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M6/-50	Versione
N. d'ordine	1498510000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M8/-50	Versione
N. d'ordine	1498070000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M10/-50	Versione
N. d'ordine	1498080000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M12/-50	Versione
N. d'ordine	1498090000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M14/-50	Versione
N. d'ordine	1498570000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M16/-50	Versione
N. d'ordine	1498110000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M20/-50	Versione
N. d'ordine	1498120000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
CPZ	100 ST	

25 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KWPN-M6/-25 90	Versione
N. d'ordine	1497490000	Spine piatte,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-25 90	Versione
N. d'ordine	1497510000	Spine piatte,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-25 90	Versione
N. d'ordine	1497520000	Spine piatte,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-25 90	Versione
N. d'ordine	1497530000	Spine piatte,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
CPZ	100 ST	

50 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231


Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M8/-50 90	Versione
N. d'ordine	1497590000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-50 90	Versione
N. d'ordine	1497610000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-50 90	Versione
N. d'ordine	1497620000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M16/-50 90	Versione
N. d'ordine	1497630000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
CPZ	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Accessori**25 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-25	Versione
N. d'ordine	1498640000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118308013	
CPZ	100 ST	

50 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-50	Versione
N. d'ordine	1498660000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118307948	
CPZ	50 ST	

25 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M5/-25	Versione
N. d'ordine	1494120000	Spine piatte,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
CPZ	50 ST	


ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQN-M6/-25	Versione
N. d'ordine	1494130000	Spine piatte,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-25	Versione
N. d'ordine	1494140000	Spine piatte,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M10/-25	Versione
N. d'ordine	1494150000	Spine piatte,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M12/-25	Versione
N. d'ordine	1494160000	Spine piatte,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-25	Versione
N. d'ordine	1493490000	Spine piatte,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
CPZ	50 ST	

50 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M6/-50	Versione
N. d'ordine	1493510000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-50	Versione
N. d'ordine	1493150000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M10/-50	Versione
N. d'ordine	1493160000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M12/-50	Versione
N. d'ordine	1493170000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
CPZ	50 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQN-M16/-50	Versione
N. d'ordine	1493180000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M20/-50	Versione
N. d'ordine	1493530000	Spine piatte,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
CPZ	50 ST	

25 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
 - Capicorda a compressione secondo DIN 46235
 - Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
 - Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
 - Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSN-25	Versione
N. d'ordine	1492800000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
CPZ	50 ST	


50 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
 - Capicorda a compressione secondo DIN 46235
 - Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
 - Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
 - Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSN-50	Versione
N. d'ordine	1492820000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
CPZ	50 ST	


Accessori**25 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/-25	Versione
N. d'ordine	1492910000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302646	
CPZ	100 ST	


50 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/-50	Versione
N. d'ordine	1492930000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302684	
CPZ	100 ST	


25 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/25	Versione
N. d'ordine	1493050000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302783	
CPZ	100 ST	


Accessori**50 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/50	Versione
N. d'ordine	1493070000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302691	
CPZ	100 ST	

25 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M5/-25	Versione
N. d'ordine	1495830000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-25	Versione
N. d'ordine	1496490000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-25	Versione
N. d'ordine	1496500000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-25	Versione
N. d'ordine	1496510000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-25	Versione
N. d'ordine	1496520000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
CPZ	100 ST	


ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M14/-25	Versione
N. d'ordine	1496530000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
CPZ	100 ST	

50 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M6/-50	Versione
N. d'ordine	1496590000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-50	Versione
N. d'ordine	1496600000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-50	Versione
N. d'ordine	1496610000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-50	Versione
N. d'ordine	1496620000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M14/-50	Versione
N. d'ordine	1495750000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M16/-50	Versione
N. d'ordine	1496630000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M20/-50	Versione
N. d'ordine	1495840000	Spine piatte,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
CPZ	100 ST	