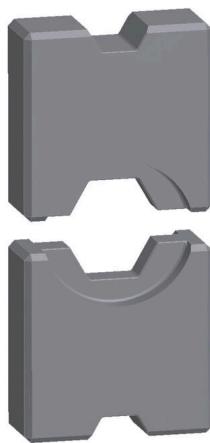


**ES EPG 45 HEX 10/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	70mm <sup>2</sup> , Crimpatura esagonale
N. d'ordine	<a href="#">1500940000</a>
Tipo	ES EPG 45 HEX 10/70
GTIN (EAN)	4050118309522
CPZ	1 Pieza

**ES EPG 45 HEX 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	12 mm
Posizione verticale	60 mm
Larghezza	30 mm
Peso netto	130 g

Profondità (pollici)	0.4724 inch
Altezza (pollici)	2.3622 inch
Larghezza (pollici)	1.1811 inch

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati utensile di crimpatura**

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale
Sezione capicorda	nominale
	10 mm <sup>2</sup>
	nominale
	70 mm <sup>2</sup>

**Descrizione contatto**

Sezione del conduttore max. AWG	2/0	Sezione del conduttore min. AWG	8
Area di crimpatura , max.	70 mm <sup>2</sup>		

**Inserti a crimpire**

Numero di identificazione	6/16	Sezione trasversale a crimpire in alluminio	-/50
Sezione trasversale a crimpire in rame	10/70	Larghezza di crimpatura in mm	7/5

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

## Utensili




Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1500830000</a>	Utensile di compressione, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Crimpatura esagonale,
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale,
CPZ	1 ST	Crimpatura ovale

10 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M4/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496900000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496910000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496920000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496930000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
CPZ	100 ST	


**ES EPG 45 HEX 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	KRN-M10/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496940000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496950000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
CPZ	100 ST	

**70 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.


- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KRN-M6/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496640000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305951	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496650000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305791	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496670000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305845	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495570000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304992	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495770000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305166	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495580000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305340	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495590000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305302	
CPZ	25 ST	

**Accessori**

Tipo	KRN-M6/-70 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494850000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304152	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-70 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494860000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304527	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-70 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494870000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304503	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-70 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494880000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304435	
CPZ	25 ST	

**10 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**


Tipo	KWN-M5/-10 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497020000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-10 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497030000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-10 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497040000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-10 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497050000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-10 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497070000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
CPZ	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori


70 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M6/-70 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496010000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305609	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-70 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496020000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305180	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-70 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496030000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305432	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-70 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496040000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305463	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M14/-70 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494660000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304183	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-70 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496050000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305708	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-70 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496070000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305661	
CPZ	25 ST	

10 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231


**ES EPG 45 HEX 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KWN-M5/-10 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496810000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-10 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496820000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-10 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496830000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-10 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496840000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
CPZ	100 ST	

**70 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KWN-M8/-70 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496310000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305944	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-70 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496320000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306255	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-70 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496330000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305586	
CPZ	25 ST	

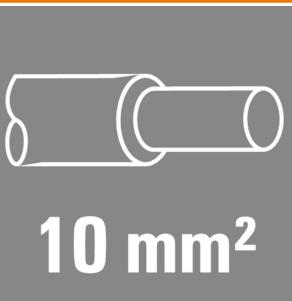
## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

10 mm<sup>2</sup>




L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497130000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118306491	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M5/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497870000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M6/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497880000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M8/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497890000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M10/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497910000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
CPZ	100 ST	

70 mm<sup>2</sup>



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M8/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498130000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
CPZ	50 ST	


**ES EPG 45 HEX 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	KP-M10/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498140000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M12/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498150000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M14/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498560000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M16/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498160000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M20/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498170000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
CPZ	50 ST	


**10 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KWPN-M6/-10 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497420000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-10 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497430000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
CPZ	100 ST	


**Accessori****70 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KWPN-M8/-70 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497640000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-70 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497650000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-70 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497660000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-70 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497680000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
CPZ	25 ST	


**10 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	VPN/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498620000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118308136	
CPZ	100 ST	


**Accessori****70 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	VPN/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498670000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118308020	
CPZ	50 ST	

**10 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KQN-M4/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494010000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494020000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494030000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M8/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494040000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M10/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494050000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
CPZ	100 ST	


**ES EPG 45 HEX 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	KQN-M12/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494060000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
CPZ	100 ST	


**70 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KQN-M6/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493190000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303261	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493210000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302875	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M10/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493220000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302882	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M12/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493230000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303032	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493240000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303131	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M20/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493250000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303087	
CPZ	50 ST	


**Accessori****10 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KQNG-M5/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1492680000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQNG-M6/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1492690000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
CPZ	100 ST	
Tipo	KSN/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1492780000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
CPZ	100 ST	
Tipo	VPLN/-10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1492890000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302561	
CPZ	100 ST	

**70 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	VPLN/-70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1492940000</a>	Spine piatte, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302738	
CPZ	100 ST	


**ES EPG 45 HEX 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

**10 mm<sup>2</sup>**



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	VSTN/10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493030000</a>	Spine piatte, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302776	
CPZ	100 ST	