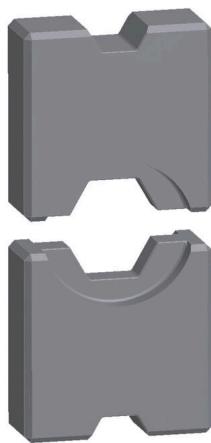


**ES EPG 45 HEX 25/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	50mm <sup>2</sup> , Crimpatura esagonale
N. d'ordine	<a href="#">1500970000</a>
Tipo	ES EPG 45 HEX 25/50
GTIN (EAN)	4050118309195
CPZ	1 Pieza

**ES EPG 45 HEX 25/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	12 mm
Posizione verticale	60 mm
Larghezza	30 mm
Peso netto	140 g

Profondità (pollici)	0.4724 inch
Altezza (pollici)	2.3622 inch
Larghezza (pollici)	1.1811 inch

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati utensile di crimpatura**

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale
Sezione capicorda	nominale
	25 mm <sup>2</sup>
	nominal
	50 mm <sup>2</sup>

**Descrizione contatto**

Sezione del conduttore max. AWG	1	Sezione del conduttore min. AWG	4
Area di crimpatura , max.	50 mm <sup>2</sup>		

**Inserti a crimpire**

Numero di identificazione	10/14	Sezione trasversale a crimpire in alluminio	10/35
Sezione trasversale a crimpire in rame	25/50	Larghezza di crimpatura in mm	12/5

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

## Utensili




Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1500830000</a>	Utensile di compressione, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Crimpatura esagonale,
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale,
CPZ	1 ST	Crimpatura ovale

25 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M5/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495830000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496490000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496500000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496510000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
CPZ	100 ST	

**ES EPG 45 HEX 25/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	KRN-M12/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496520000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M14/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496530000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
CPZ	100 ST	

**50 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KRN-M6/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496590000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305746	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496600000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306149	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496610000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306064	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496620000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305722	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M14/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495750000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305197	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M16/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496630000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306200	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M20/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495840000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305364	
CPZ	100 ST	


**ES EPG 45 HEX 25/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	KRN-M6/-50 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494820000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304114	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-50 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494830000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304404	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-50 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494840000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304619	
CPZ	25 ST	

**25 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**


Tipo	KWN-M6/-25 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495850000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-25 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495870000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-25 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495880000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-25 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495890000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M14/-25 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495900000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
CPZ	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori


50 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M6/-50 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495950000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305388	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-50 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495970000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305425	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-50 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495980000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305494	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-50 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1495990000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305654	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M14/50 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494650000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304251	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M16/-50 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496000000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305630	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M20/-50 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494710000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304442	
CPZ	100 ST	

240 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231


**ES EPG 45 HEX 25/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KWN-M6/-25 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496180000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
CPZ	100 ST	


**25 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KWN-M8/-25 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496190000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
CPZ	100 ST	

**240 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**


Tipo	KWN-M10/-25 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496200000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
CPZ	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori


25 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M12/-25 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496210000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
CPZ	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione


Tipo	KWN-M6/-50 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496270000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305937	
CPZ	50 ST	
Tipo	KWN-M8/-50 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496280000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306101	
CPZ	50 ST	
Tipo	KWN-M10/-50 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496290000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305760	
CPZ	50 ST	
Tipo	KWN-M12/-50 45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1496300000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306040	
CPZ	50 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

25 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494730000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118304275	
CPZ	50 ST	

50 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494750000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118304381	
CPZ	50 ST	

25 mm<sup>2</sup>

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M6/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497970000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
CPZ	100 ST	

**ES EPG 45 HEX 25/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	KP-M8/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497980000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M10/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497990000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M12/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498000000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M16/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498010000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
CPZ	100 ST	

**50 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KP-M6/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498510000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M8/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498070000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M10/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498080000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M12/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498090000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M14/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498570000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
CPZ	100 ST	


**ES EPG 45 HEX 25/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	KP-M16/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498110000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M20/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498120000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
CPZ	100 ST	

**25 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
  - Capicorda a compressione secondo DIN 46235
  - Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
  - Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
  - Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KWPN-M6/-25 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497490000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-25 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497510000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-25 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497520000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-25 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497530000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
CPZ	100 ST	

**50 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
  - Capicorda a compressione secondo DIN 46235
  - Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
  - Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
  - Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231


**ES EPG 45 HEX 25/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KWPN-M8/-50 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497590000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-50 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497610000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-50 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497620000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M16/-50 90	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1497630000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
CPZ	100 ST	

**25 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	VPN/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498640000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118308013	
CPZ	100 ST	

**50 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231


**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	VPN/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1498660000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118307948	
CPZ	50 ST	

**ES EPG 45 HEX 25/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Accessori****25 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KQN-M5/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494120000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M6/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494130000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494140000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M10/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494150000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M12/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1494160000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493490000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
CPZ	50 ST	

**50 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231


**ES EPG 45 HEX 25/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KQN-M6/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493510000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303179	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493150000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302868	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M10/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493160000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303049	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M12/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493170000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303216	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493180000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302844	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M20/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493530000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303513	
CPZ	50 ST	

**25 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231


**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KSN/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1492800000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
CPZ	50 ST	

**ES EPG 45 HEX 25/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Accessori****50 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KSN/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1492820000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302769	
CPZ	50 ST	

**25 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	VPLN/-25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1492910000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302646	
CPZ	100 ST	

**50 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231


**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	VPLN/-50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1492930000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302684	
CPZ	100 ST	

**ES EPG 45 HEX 25/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Accessori****25 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	VSTN/25	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493050000</a>	Spine piatte,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302783	
CPZ	100 ST	

**50 mm<sup>2</sup>**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	VSTN/50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1493070000</a>	Spine piatte,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302691	
CPZ	100 ST	