
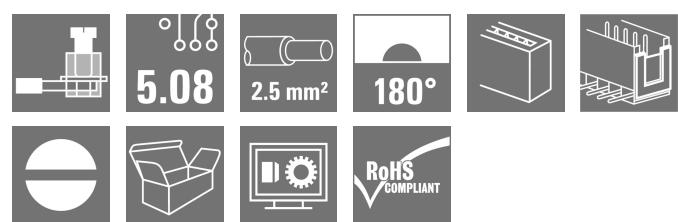


SLS 5.08/08/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm ² , Box
N. d'ordine	1627300000
Tipo	SLS 5.08/08/180B SN OR BX
GTIN (EAN)	4008190199814
CPZ	42 Pieza
Parametri prodotto	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12
Imballaggio	Box

SLS 5.08/08/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
Nº certificato (UR)	E60693

Dimensioni e pesi

Profondità	22.2 mm	Profondità (pollici)	0.874 inch
Posizione verticale	15.3 mm	Altezza (pollici)	0.6024 inch
Peso netto	13.46 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Parametri del sistema

Famiglia prodotti	OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08									
Tipo di collegamento	Collegamento al campo									
Tecnica di collegamento cavi	Collegamento a vite									
Passo in mm (P)	5.08 mm									
Passo in pollici (P)	0.200 "									
Direzione d'uscita del conduttore	180°									
Numero di poli	8									
L1 in mm	35.56 mm									
L1 in pollici	1.400 "									
quantità di file	1									
Numero di serie di poli	1									
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106	sicurezza per le dita a connettore innestato /sicurezza per il dorso della mano a connettore non innestato									
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470	IP 20 innestato / IP 10 non innestato									
Grado di protezione	IP20, completamente montato									
Resistenza di passaggio	≤5 mΩ									
Codificabile	Sì									
Lunghezza di spellatura	7 mm									
Vite di serraggio	M 2,5									
Lama cacciavite	0,6 x 3,5									
Lama cacciavite norma	DIN 5264-A									
Cicli di inserimento	25									
Forza di innesto/polo, max.	4 N									
Forza d'estrazione/polo, max.	3 N									
Coppia di serraggio	<table><thead><tr><th>Tipo di coppia</th><th>Collegamento cavo</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Informazioni sull'utilizzo</td><td>Coppia di serraggio</td><td>min. 0.4 Nm</td></tr><tr><td></td><td></td><td>max. 0.5 Nm</td></tr></tbody></table>	Tipo di coppia	Collegamento cavo		Informazioni sull'utilizzo	Coppia di serraggio	min. 0.4 Nm			max. 0.5 Nm
Tipo di coppia	Collegamento cavo									
Informazioni sull'utilizzo	Coppia di serraggio	min. 0.4 Nm								
		max. 0.5 Nm								

Dati del materiale

Materiale isolante	PBT	Colori	arancione
Tabella dei colori (simile)	RAL 2000	Gruppo materiali isolanti	IIIa

SLS 5.08/08/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Comparative Tracking Index (CTI)	≥ 200
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Superficie dei contatti	stagnato
Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C

Moisture Level (MSL)	
Materiale dei contatti	Lega in rame
Struttura a strati del connettore maschio	4...8 µm Sn hot-dip tinned
Temperatura di magazzinaggio, max.	70 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.	100 °C

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min.	0.13 mm ²
Campo di sezioni, max.	3.31 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12
rigido, min. H05(07) V-U	0.2 mm ²
rigido, max. H05(07) V-U	2.5 mm ²
Semirigido, min. H07V-R	0.2 mm ²
multifilare, max. H07V-R	2.5 mm ²
Flessibile, min. H05(07) V-K	0.2 mm ²
Flessibile, max. H05(07) V-K	2.5 mm ²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.	0.2 mm ²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.	2.5 mm ²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.	0.2 mm ²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.	2.5 mm ²
Calibro a tampone secondo EN 60999 a 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm x b; ø	

Conduttore innestabile	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione
	terminale	nominale	0.5 mm ²
		Lunghezza di spellatura	nominale 6 mm
		Terminale consigliato	H0,5/6
	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione
	terminale	nominale	1 mm ²
		Lunghezza di spellatura	nominale 6 mm
		Terminale consigliato	H1,0/6
	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione
	terminale	nominale	1.5 mm ²

Testo di riferimento	Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.
----------------------	---

SLS 5.08/08/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dati di dimensionamento secondo IEC**

Testato secondo lo standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)	21.5 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)	16 A	Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)	18 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)	14 A	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	400 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	320 V	Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3	250 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	4 kV	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	4 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3	4 kV	Portata transitoria	3 x 1s mit 120 A

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA)	CSA	N° certificato (CSA)	200039-1121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)	300 V	Tensione nominale (Gruppo D / CSA)	300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)	15 A	Corrente nominale (Gruppo D / CSA)	10 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12
Riferimento ai valori di omologazione		Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.	

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (UR)	UR	N° certificato (UR)	E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)	300 V	Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)	300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)	14 A	Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)	10 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12
Riferimento ai valori di omologazione		Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.	

Imballaggio

Imballaggio	Box	Lunghezza VPE	348.00 mm
Larghezza VPE	139.00 mm	Altezza VPE	32.00 mm

Controlli sulla tipologia

Test: Durabilità delle siglature	Standard	VDE 0627 Tab. 7 articolo 3/6.86
	Test	robustezza
	Valutazione	passato
Test: Sezione bloccabile	Standard	VDE 0609 parte 1 06.83, EN 60947-1 03.91
	Tipo di conduttore	Tipo di cavo e sezione H05V-U0.5 del cavo
		Tipo di cavo e sezione H05V-K0.5 del cavo
		Tipo di cavo e sezione H05V-U2.5 del cavo

SLS 5.08/08/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi	Valutazione	Tipo di cavo e sezione H05V-K2.5 del cavo
	Requisito	Tipo di cavo e sezione AWG 28 del cavo
	Valutazione	Tipo di cavo e sezione AWG 14 del cavo
	Requisito	passato
Test di estrazione	Standard	EN 60947-1/1991 sezione 8.2.4.3
	Requisito	0,3 kg
	Valutazione	Tipo di cavo e sezione H05V-U0.5 del cavo
	Requisito	Tipo di cavo e sezione H05V-K0.5 del cavo
Test di estrazione	Valutazione	passato
	Requisito	0,7 kg
	Valutazione	Tipo di cavo e sezione H07V-U2.5 del cavo
	Requisito	Tipo di cavo e sezione H07V-K2.5 del cavo
Test di estrazione	Valutazione	passato
	Standard	EN 60947-1/1991 sezione 8.2.4.4
	Requisito	≥5 N
	Valutazione	Tipo di cavo e sezione AWG 28/1 del cavo
Test di estrazione	Requisito	Tipo di cavo e sezione AWG 28/7 del cavo
	Valutazione	passato
	Requisito	≥50 N
	Valutazione	Tipo di cavo e sezione H07V-U2.5 del cavo
Test di estrazione	Requisito	Tipo di cavo e sezione H07V-K2.5 del cavo
	Valutazione	Tipo di cavo e sezione AWG 14/19 del cavo
	Requisito	passato
	Valutazione	passato

Nota importante

Conformità IPC	Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note	<ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC002638
ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 9.0	27-44-03-09
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09

SLS 5.08/08/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 11.0	27-46-02-02	ECLASS 12.0	27-46-02-02
ECLASS 13.0	27-46-02-02	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


SLS 5.08/08/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Disegni


Illustrazione del prodotto

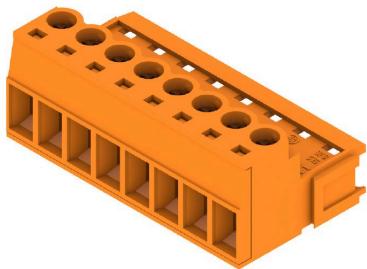


Dimensional drawing

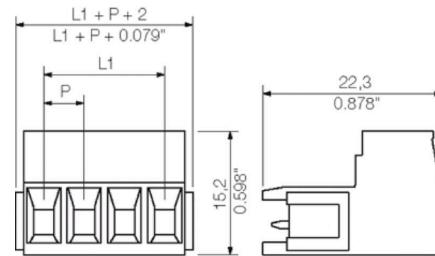


Graph

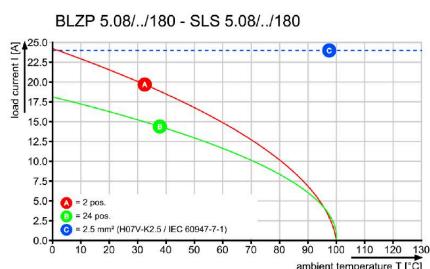

Graph

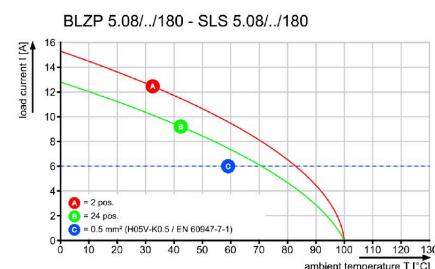

Graph

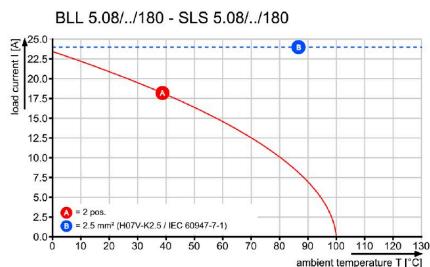

Vantaggi del prodotto



Lower assembly costsSecure in a matter of seconds


SLS 5.08/08/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Vantaggi del prodotto

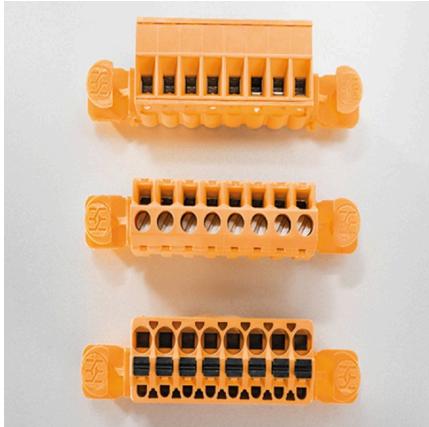

Flexible application optionsFor 3 connection systems

SLS 5.08/08/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Elementi di codifica**

Collegare solo ciò che deve essere collegato: il collegamento giusto nel punto giusto.

Gli elementi di codifica e i dispositivi di bloccaggio assegnano chiaramente gli elementi di collegamento durante il processo di fabbricazione e il funzionamenti Gli elementi di codifica e i dispositivi di bloccaggio vengono inseriti prima dell'assemblaggio o durante la fase di assemblaggio cavi. L'alternativa Weidmüller: configurare online con l'ausilio del configuratore di varianti per precodificare il materiale prima della consegna.

Un equipaggiamento errato sul circuito stampato, nonché un errato inserimento di elementi di collegamento ora sono esclusi.

Il vantaggio: nessuna ricerca degli errori durante la produzione e nessun errore durante l'uso da parte dell'utilizzatore.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BLZ/SL KO OR BX	Versione
N. d'ordine	1573010000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica,
GTIN (EAN)	4008190048396	arancione, Numero di poli: 1
CPZ	100 ST	
Tipo	BLZ/SL KO BK BX	Versione
N. d'ordine	1545710000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica,
GTIN (EAN)	4008190087142	nero, Numero di poli: 1
CPZ	50 ST	

Blocchi di fissaggio

Meno componenti, maggiore effetto:

Gli elementi di fissaggio ad innesto aumentano la capacità di carico meccanica dell'intero collegamento a spina tramite

- il bloccaggio dei connettori maschio sul circuito stampato
- il collegamento a prova di vibrazioni tra la presa e i connettori maschi

Come optional ad innesto o completamente premontati - sempre la soluzione adeguata:

- innesto a coda di rondine stabile e preciso
- inserti filettati in metallo per sollecitazioni elevate
- possibilità di innesto per tutte le direzioni di uscita
- tutta la stabilità necessaria al minor costo possibile
- elevata capacità di carico per frequenti avvitamenti
- set completo per una scelta semplice

Il risultato: più sicurezza di funzionamento per i punti di saldatura, i contatti e l'intera unità in presenza di sollecitazioni meccaniche come, ad esempio, vibrazioni e carico a trazione.

SLS 5.08/08/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SLA BB1R OR	Versione
N. d'ordine	1723430000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Blocco di fissaggio, arancione, Numero di poli: 0
GTIN (EAN)	4008190365981	
CPZ	20 ST	
Tipo	SLA BB1R SW	Versione
N. d'ordine	1723480000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Blocco di fissaggio, nero, Numero di poli: 0
GTIN (EAN)	4008190366032	
CPZ	20 ST	
Tipo	SLA BB2R SW	Versione
N. d'ordine	1723490000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Blocco di fissaggio, nero, Numero di poli: 0
GTIN (EAN)	4008190366049	
CPZ	20 ST	
Tipo	SLA BB2R OR	Versione
N. d'ordine	1723440000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Blocco di fissaggio, arancione, Numero di poli: 0
GTIN (EAN)	4008190365998	
CPZ	20 ST	
Tipo	SLA BB5R OR	Versione
N. d'ordine	1723460000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Blocco di fissaggio, arancione, Numero di poli: 0
GTIN (EAN)	4008190366018	
CPZ	20 ST	
Tipo	SLA BB5R SW	Versione
N. d'ordine	1723510000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Blocco di fissaggio, nero, Numero di poli: 0
GTIN (EAN)	4008190366063	
CPZ	20 ST	
Tipo	SLA BB6R OR	Versione
N. d'ordine	1723470000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Blocco di fissaggio, arancione, Numero di poli: 0
GTIN (EAN)	4008190366025	
CPZ	20 ST	
Tipo	SLA BB6R SW	Versione
N. d'ordine	1723520000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Blocco di fissaggio, nero, Numero di poli: 0
GTIN (EAN)	4008190366070	
CPZ	20 ST	
Tipo	SLA BB11R OR	Versione
N. d'ordine	1604120000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Blocco di fissaggio, arancione, Numero di poli: 0
GTIN (EAN)	4008190182977	
CPZ	20 ST	
Tipo	SLA BB11R SW	Versione
N. d'ordine	1692340000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Blocco di fissaggio, nero, Numero di poli: 0
GTIN (EAN)	4008190864965	
CPZ	20 ST	
Tipo	SLA BB12R OR	Versione
N. d'ordine	1593450000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Blocco di fissaggio, arancione, Numero di poli: 0
GTIN (EAN)	4008190122164	
CPZ	100 ST	
Tipo	SLA BB12R SW	Versione
N. d'ordine	1626880000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Blocco di fissaggio, nero, Numero di poli: 0
GTIN (EAN)	4008190198213	
CPZ	100 ST	