


**LM MT300 105/105 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

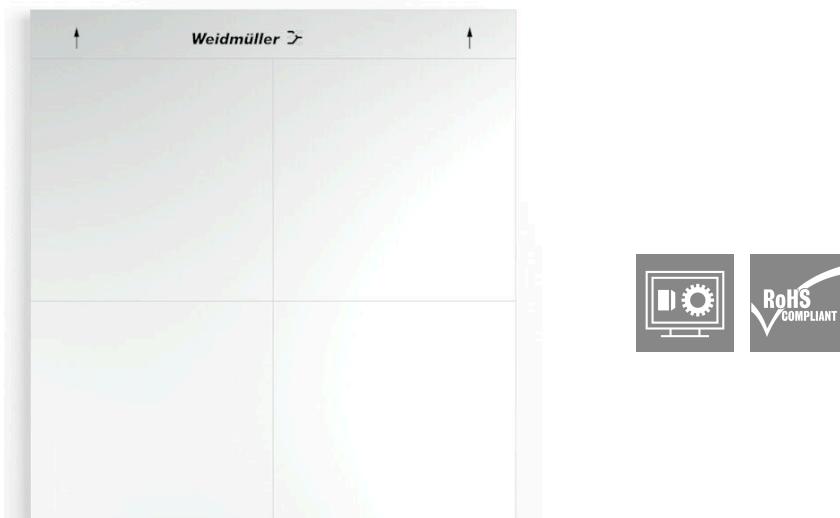

Come da figura

- Etichette adesive in poliestere
- Adatte per stampanti laser A4
- resistenti all'abrasione
- Resistenti al calore
- per la siglatura di apparecchiature elettriche e moduli di ogni tipo
- siglabili anche con penna a sfera o pennarello STI

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | LaserMark, Siglatura di apparecchi, 105 x 105 mm, argento |
| N. d'ordine | <a href="#">1975160000</a>                                |
| Tipo        | LM MT300 105/105 SI                                       |
| GTIN (EAN)  | 4032248672264   |
| CPZ         | 10 Pieza  |

**LM MT300 105/105 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensioni e pesi**

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 0.08 mm | Profondità (pollici) | 0.0031 inch |
| Posizione verticale | 105 mm  | Altezza (pollici)    | 4.1338 inch |
| Larghezza           | 105 mm  | Larghezza (pollici)  | 4.1338 inch |
| Peso netto          | 8.8 g   |                      |             |

**Temperature**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...150 °C |
|------------------------------------|--------------|

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**Dati generali**

|   |   |                    |                     |   |    |                                      |   |
|---|---|--------------------|---------------------|---|----|--------------------------------------|---|
| Adesivo   | Adesivo di acrilato   |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Otta/foglio                                     | 4   |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Processo di stampa                              | Stampa laser  |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Versione  | autoadesivo   |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Larghezza                                       | 105 mm  |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Classe d'infiammabilità UL 94                   | HB  |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Campo delle temperature di impiego, max.        | 150 °C  |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Campo delle temperature di impiego, min.        | -40 °C  |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Colori  | argento   |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Alogenici                                       | No  |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Materiale di base                               | Poliester, esente da PVC  |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Caratteri stampati                              | senza   |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio    | 40  |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio    | <table border="1"> <tr> <td>Forma di fornitura</td> <td>Pagina di etichette</td> </tr> <tr> <td>Numero di combinazioni per unità di imballaggio</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Numero di marcatori per combinazione</td> <td>4</td> </tr> </table> | Forma di fornitura | Pagina di etichette | Numero di combinazioni per unità di imballaggio | 10 | Numero di marcatori per combinazione | 4 |
| Forma di fornitura                              | Pagina di etichette   |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Numero di combinazioni per unità di imballaggio | 10  |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Numero di marcatori per combinazione            | 4   |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Approvazione secondo UL 969                     | Sì  |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Numero di marcatori per combinazione            | 1 Label sheet = 4 Device markers  |                    |                     |   |    |                                      |   |
| Campo delle temperature di impiego              | -40...150 °C  |                    |                     |   |    |                                      |   |

**Marcatori per apparecchi**

|           |    |
|-----------|----|
| Alogenici | No |
|-----------|----|

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## LM MT300 105/105 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Drawings

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

