

SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Gli adattatori M8/M12 e M12/M8 offrono una veloce implementazione della grandezza della presa.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|----------------------------|
| Versione | Connettore Y, M12 / M8 |
| N. d'ordine | 1990550000 |
| Tipo | SAI-ADAPT-M12/M8 3P |
| GTIN (EAN) | 4050118376395 |
| CPZ | 1 Pieza |

SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° Certificato (cULus) | E307231 |

Dimensioni e pesi

| | |
|------------|---------|
| Peso netto | 10.56 g |
|------------|---------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

Dati di collegamento

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|
| Uscita singola 1 - connettore plug-in | Maschio M12 | Uscita singola 2 - connettore plug-in | Femmina M8 |
| Coppia di serraggio | M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm | | |

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| Numero di poli | 3 | Codifica | M12 = codificato A, M8 = nessuna codifica |
| Tensione nominale | 24 V | Corrente nominale | 4 A |
| Grado di protezione | IP67 | Grado di l'ordura | 3 |
| Materiale anello filettato | Pressofusione di zinco, nichelato | Campo di temperatura custodia | -25...+85 °C |

Norme

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Connettori a norma | IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104 |
|--------------------|----------------------------------|

Dati generali

| | | | |
|------------------------------|----------|-------------------------------|---|
| Numero di poli | 3 | Codifica | M12 = codificato A, M8 = nessuna codifica |
| Filettatura del collegamento | M12 / M8 | Tensione nominale | 24 V |
| Corrente nominale | 4 A | Grado di protezione | IP67 |
| Grado di l'ordura | 3 | Collegamento 1 | M12/M8 |
| Collegamento 2 | Vite | Campo di temperatura custodia | -25...+85 °C |
| Diametro esterno conduttore | - | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |


SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

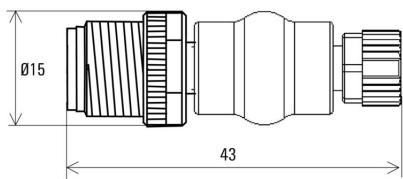

Schema elettrico

