

**IE-FC-DFM-KEY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	FrontCom, Telaio doppio, Coperchio in metallo, Con chiusura di sicurezza a chiave
N. d'ordine	<a href="#">2003180000</a>
Tipo	IE-FC-DFM-KEY
GTIN (EAN)	4050118386936
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E223801

## Dimensioni e pesi

Profondità	27.5 mm	Profondità (pollici)	1.0827 inch
Posizione verticale	134 mm	Altezza (pollici)	5.2756 inch
Larghezza	132 mm	Larghezza (pollici)	5.1968 inch
Spessore della parete, min.	1 mm	Spessore della parete, max.	5 mm
Peso netto	806.44 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Tipo di prodotto	Telaio doppio, Coperchio in metallo, Con chiusura di sicurezza a chiave	Grado di protezione	IP65, in stato chiuso
Grado di protezione (UL)	Type 12	Materiale struttura	Pressofusione di zinco
Materiale coperchio	Pressofusione di zinco, rivestito a polvere		

## Standard generali


N° certificato (cURus)	E223801	N° certificato (CSA)	2000039-80039714
------------------------	---------	----------------------	------------------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


**Disegni**

**Disegno quotato**

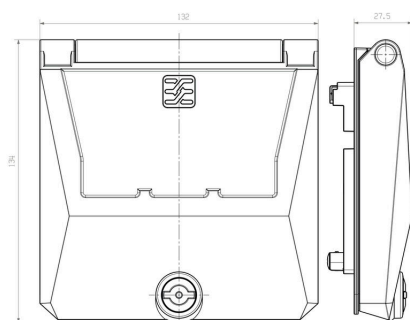


Unità di misura: mm

**Sezione di montaggio**

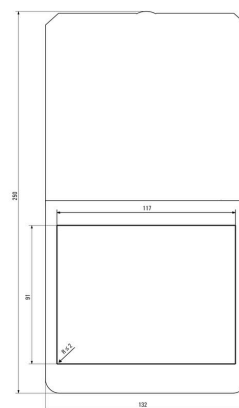


Unità di misura: mm

**Disegno quotato**

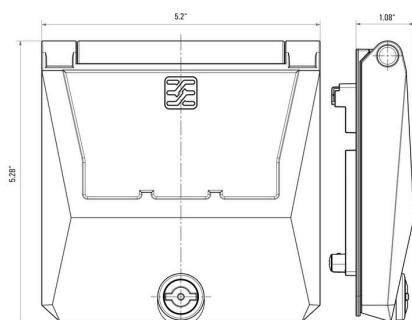

Unità di misura: pollici

**Sezione di montaggio**

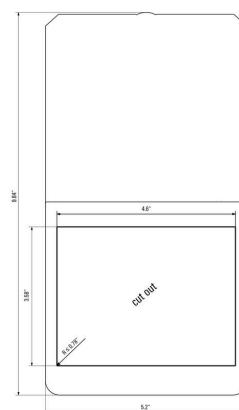

Unità di misura: pollici

**IE-FC-DFM-KEY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori****Accessori per FrontCom Vario****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-FC-KEY2	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2066650000</a>	FrontCom, Chiave di scorta, Telaio doppio, altro
GTIN (EAN)	4050118415056	
CPZ	1 ST	

**schermate**

FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2004810000</a>	FrontCom, Inserto piastra, Schermato
GTIN (EAN)	4050118389289	
CPZ	1 ST	

Tipo	IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2067080000</a>	FrontCom, Inserto piastra, Schermato
GTIN (EAN)	4050118415612	
CPZ	1 ST	

## IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## non schermate



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-DIP-BP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2004890000</a>	FrontCom, Inserto piastra, non schermate
GTIN (EAN)	4050118389296	
CPZ	1 ST	

## Accessori per FrontCom Vario



## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-DF-IPH	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2003340000</a>	FrontCom, Strisce (per il montaggio di quadri elettrici singoli)
GTIN (EAN)	4050118387094	
CPZ	1 ST	

## non schermate



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-IP-BP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450710000</a>	FrontCom, Inserto piastra, non schermate
GTIN (EAN)	4050118255287	
CPZ	1 ST	

## schermate



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-SP-PWB/2ST	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450550000</a>	FrontCom, Inserto piastra, Schermato
GTIN (EAN)	4050118255256	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FC-SP-2ST/2D9	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450590000</a>	FrontCom, Inserto piastra, Schermato
GTIN (EAN)	4050118255263	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FC-SP-PWU/2ST	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450620000</a>	FrontCom, Inserto piastra, Schermato
GTIN (EAN)	4050118255270	
CPZ	1 ST	

## Accessori per FrontCom Vario



## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-PWPC	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, Protezione da contatto accidentale, Telaio singolo
GTIN (EAN)	4050118255584	
CPZ	1 ST	

## IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Prese di potenza




FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FCI-PWB-DE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450730000</a>	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo F, Femmina, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWB-CN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450790000</a>	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo I, Femmina, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-PWS-US	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450800000</a>	FrontCom, Inserto Power US, Tipo B, Femmina, US
GTIN (EAN)	4050118255638	
CPZ	1 ST	

## RJ45



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1963830000</a>	connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-C	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1962840000</a>	connettore femmina RJ45, Inserto flangia giunto
GTIN (EAN)	4032248645046	
CPZ	10 ST	

## Accessori

## USB




FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-USB-3.0-A	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1487920000</a>	Inserto USB, Inserto flangia, Tipo A
GTIN (EAN)	4050118298208	
CPZ	1 ST	

## Signal - D-SUB



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FCI-D9-FF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, Inserto per segnale D-Sub 9 poli, Presa/presa
GTIN (EAN)	4050118255737	
CPZ	1 ST	



## Accessori

## Segnale - VGA, HDMI, DP



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FCI-HDMI-FF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2003390000</a>	FrontCom, Giunto HDMI, Inserto per segnale HDMI, Presa/presa
GTIN (EAN)	4050118387414	
CPZ	1 ST	

## Neutro retro incollato



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.


- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
  - Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
  - Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
  - Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
  - I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SM 27/18 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1707270000</a>	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190925116	
CPZ	80 ST	
Tipo	SM 27/18 K MC NE SI	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1713760000</a>	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, argento
GTIN (EAN)	4008190331177	
CPZ	80 ST	
Tipo	SM 27/18 K MC NE GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1073340000</a>	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248831425	
CPZ	80 ST	

## Accessori

## neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4008190985950	innestabile
CPZ	200 ST	

## Cacciavite a croce, tipo Pozidriv



Cacciavite con intaglio a croce, tipo Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, innesto femmina secondo ISO 8764-PZ, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDK PZ1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9008530000</a>	Cacciavite, Cacciavite
GTIN (EAN)	4032248056521	
CPZ	1 ST	

**Accessori****Cacciavite a lama**

Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2,  
innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta  
Chrom Top, impugnatura SoftFinish

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SDS 0.4X2.5X75	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9009030000</a>	Cacciavite, Cacciavite	
GTIN (EAN)	4032248266944		
CPZ	1 ST		