

Illustrazione del prodotto

I pannelli touch u-view Advanced di Weidmüller offrono un'eccellente qualità dell'immagine e possono essere usati nella maggior parte degli ambienti industriali. L'assortimento prodotti presenta varie dimensioni di schermi da 7" a 21,5" e ha schermi tattili capacitivi ad alta risoluzione con supporto per i gesti di scorrimento e il funzionamento con i guanti. Tutti i pannelli sono dotati di un sistema operativo Linux e di un browser compatibile HTML5 e sono ottimizzati per le applicazioni web tramite la modalità kiosk integrata e la loro semplicità di configurazione. Sono pertanto la soluzione ideale per le visualizzazioni basate sul web e consentono l'accesso a una varietà di server web, ad esempio u-OS, u-create PRO-CON-WEB, u-control web e molti altri. I pannelli vantano un design particolarmente piatto con una custodia industriale IP66.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|----------------------|---|
| Versione | web-compatible touch panel, Display size 15.6", MultiTouch, Capacitive, Front protection IP66 |
| N. d'ordine | 2555850000 |
| Tipo | UV66-ADV-15-CAP-W |
| GTIN (EAN) | 4050118566215 |
| CPZ | 1 Pieza |
| Stato consegna | In futuro questo articolo non sarà più disponibile. |
| Disponibile fino a | 2023-03-31T00:00:00+02:00 |
| Prodotto alternativo | UV66-ADV-15-CAP-W-V2 |

UV66-ADV-15-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| Ndeg; Certificato (cULus) | E141197 |

Dimensioni e pesi

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------------|
| Profondità | 49 mm | Profondità (pollici) | 1.9291 inch |
| Posizione verticale | 267 mm | Altezza (pollici) | 10.5118 inch |
| Larghezza | 433 mm | Larghezza (pollici) | 17.0472 inch |
| Spessore della parete, min. | 2 mm | Spessore della parete, max. | 6 mm |
| Peso netto | 3300 g | | |

Temperature

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -20 °C ... +60 °C | Temperatura d'esercizio | 0 °C ... +50 °C |
| Umidità | Umidità relativa 80 % (senza condensa) | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f |

Dati di sistema

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|
| Memory (RAM) | 1 GB | Interfaccia | 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 USB 2.0 (host), 1 RS-232/RS-485/RS-422 seriale |
| Sistema operativo | Linux + Browser (HTML5) | Interfaces behind | 2 USB 2.0 (host), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 RS-232/ RS-485/RS-422 seriale |
| Processore | ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite | Memoria (Flash) | 8 GB |

Dati generali

| | | |
|------------------------------|--|--------------------|
| Grado di protezione | IP66 | |
| Sistema operativo | Linux + Browser (HTML5) | |
| Campo alimentazione tensione | Tipo di tensione Tensione, min. Tensione, max. | DC 18 V 36 V |
| Alimentazione | 24 V DC | |

Dispositivi

| | | | |
|---------------------------------|-------|-------------|-----------------------|
| Grandezza | 15.6" | Risoluzione | 1366 x 768 |
| Numero di colori visualizzabili | 16 M | Luminanza | 400 cd/m ² |

UV66-ADV-15-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Touch screen | MultiTouch, capacitivo | Display materiale | Vetro |
| Angolo (orizzontale) | Sinistra: 85° / Destra: 85° | Angolo (verticale) | Superiore: 80° / Inferiore: 80° |
| Materiale struttura | metallo | | |

Classificazioni


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001412 | ETIM 9.0 | EC001412 |
| ETIM 10.0 | EC001412 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-01 | | |

UV66-ADV-15-CAP-W


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

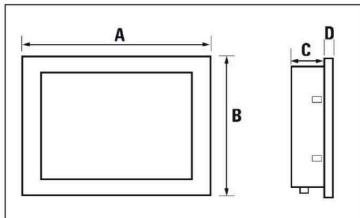


| | LCD | A | B | C | D |
|-------------------|-------|-----|-------|----|---|
| UV66-BAS-7-RES-W | 7" | 204 | 147.6 | 40 | 5 |
| UV66-BAS-10-RES-W | 10.1" | 293 | 201.5 | 49 | 5 |
| UV66-ADV-7-CAP-W | 7" | 204 | 147.6 | 40 | 4 |
| UV66-ADV-10-CAP-W | 10.1" | 293 | 201.5 | 48 | 5 |
| UV66-ADV-15-CAP-W | 15.6" | 433 | 267 | 49 | 6 |



| | LCD | E (mm) | F (mm) |
|-------------------|-------|--------|--------|
| UV66-BAS-7-RES-W | 7" | 197 | 140.5 |
| UV66-BAS-10-RES-W | 10.1" | 285 | 193.5 |
| UV66-ADV-7-CAP-W | 7" | 197 | 140.5 |
| UV66-ADV-10-CAP-W | 10.1" | 285 | 193.5 |
| UV66-ADV-15-CAP-W | 15.6" | 440 | 266 |

Montageabstände / Mounting distances



| X | Y | Z |
|---------|---------|----------|
| > 15 mm | > 50 mm | > 100 mm |

Modelli ADVANCED

UV66-ADV-7-CAP-W

