
Foglio dati

SAIE-M12BL-0.3VHM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

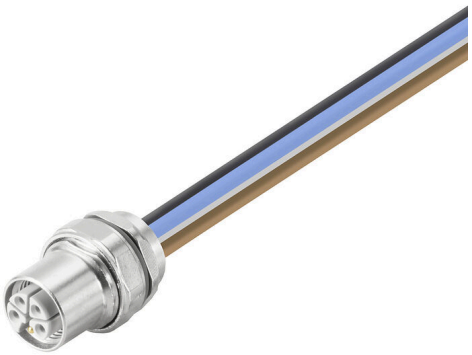

I dispositivi periferici dovrebbero essere alimentati con maggiore potenza.Con il nuovo connettore ad innesto M12 di Weidmüller, è possibile fornire oltre 250 V e 2 A senza problemi.I connettori a innesto M12 compatti codificati A-, K-, L-, S e T sono progettati per la trasmissione di massimo 630 V DC o 60 V DC e 12 A.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina incorporata, M12, Connettore femmina diritto, Filettatura di montaggio: M 16 x 1,5, Numero di poli: 5, Lunghezza trefolo/cavo: 0.3 m, Montaggio pannello posteriore
N. d'ordine	2625940000
Tipo	SAIE-M12BL-0.3VHM16-1.5
GTIN (EAN)	4050118629484
CPZ	1 Pieza

Foglio dati

SAIE-M12BL-0.3VHM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E307231

Dimensioni e pesi

Peso netto	44.88 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Dati tecnici del cavo

Sezione del conduttore	1.5 mm²	Lunghezza trefolo/cavo	0.3 m
Codifica a colori	marrone, blu, Nero, bianco, grigio	Numero di poli	5

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	5	Codifica	L-coded
Superficie dei contatti	dorata	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Materiale dei contatti	Cu	Tensione nominale	63 V
Corrente nominale	16 A	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Campo di temperatura custodia	-40 … +85 ° C		

Dati generali

Numero di poli	5	Codifica	L-coded
Filettatura del collegamento	M12	Superficie dei contatti	dorata
Sezione del conduttore	1.5 mm²	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Materiale dei contatti	Cu	Tipo di montaggio	Montaggio pannello posteriore
Tensione nominale	63 V	Corrente nominale	16 A
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Collegamento 1	M12
Collegamento 2	Flying wires	Lunghezza trefolo/cavo	0.3 m
Filettatura di montaggio	M 16 x 1,5	Campo di temperatura custodia	-40 … +85 ° C
Diametro esterno conduttore	-		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-M12BL-0.3VHM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

Sezione di montaggio