


HDC MHE 4X MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

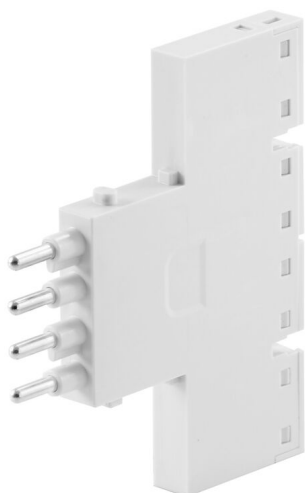Illustrazione del prodotto**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo segnale, 250 V, 16 A, Numero di poli: 4, PUSH IN con attuatore, Maschio, Slot a innesto necessari: 0.5
N. d'ordine	2636070000
Tipo	HDC MHE 4X MP
GTIN (EAN)	4050118692815
CPZ	1 Pieza

HDC MHE 4X MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

Dimensioni e pesi

Profondità	70.5 mm	Profondità (pollici)	2.7756 inch
Posizione verticale	63 mm	Altezza (pollici)	2.4803 inch
Larghezza	7.15 mm	Larghezza (pollici)	0.2815 inch
Peso netto	24.41 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

Dati di collegamento PE

Tipo di collegamento PE Collegamento a vite
tramite telaio del modulo

Dati generali

Numero di poli	4	Numero di potenziali	4
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Resistenza d'isolamento	1012 Ω
Cicli di inserimento	≥ 500	Tipo	Maschio
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	3
Materiale di base	Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro	Serie	ModuPlug
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	250 V	Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA	600 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	4 kV	Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	16 A
Slot a innesto necessari	0.5		

Versione

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14	Lunghezza di spellatura, collegamento di 10 mm dimensionamento	
Tipo di collegamento	PUSH IN con attuatore	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 20
Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²

Dati tecnici**Nota importante**

Informazioni sul prodotto

Da usare unicamente insieme agli angolari di fissaggio (2716790000 / 2716800000) delle custodie RockStar IP66 per montaggio a parete.

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		


HDC MHE 4X MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Disegni

Illustrazione del prodotto

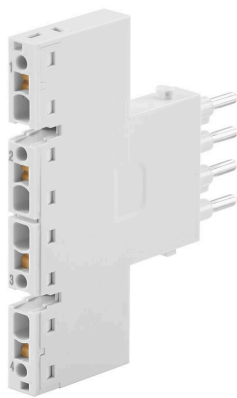


Disegno

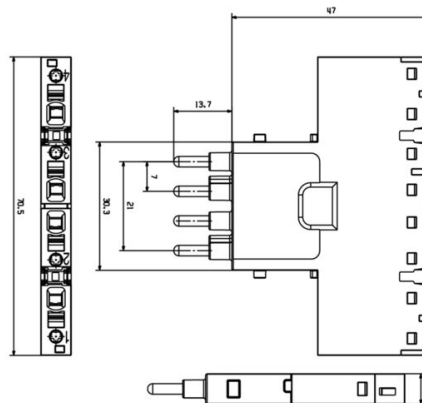


Curva di carico

HDC MHE 4X MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5




HDC MHE 4X FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5




Curva di carico

HDC MHE 4X MQT with HDC MHE 4FQT / H07V-K2.5



HDC MHE 4X FQT with HDC MHE 4MQT / H07V-K2.5



HDC MHE 4X MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Marcatore



Oltre ai connettori di potenza, la linea RockStar® include gli accessori giusti per un cablaggio di sistema efficace, funzionale e sicuro, quali sistemi di codifica, fascette di schermatura, piastre di copertura e guarnizioni di ricambio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MMARK 4	Versione	
N. d'ordine	2710590000	Marcatori, Connettori di potenza preconfezionati	
GTIN (EAN)	4050118783902		
CPZ	640 ST		

Bridge per collegamento trasversale



Oltre ai connettori di potenza, la linea RockStar® include gli accessori giusti per un cablaggio di sistema efficace, funzionale e sicuro, quali sistemi di codifica, fascette di schermatura, piastre di copertura e guarnizioni di ricambio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MXCC2 4X	Versione	
N. d'ordine	2709710000	Ponticello di collegamento trasversale, Connettori di potenza preconfezionati	
GTIN (EAN)	4050118805659		
CPZ	50 ST		
Tipo	HDC MXCC3 4X	Versione	
N. d'ordine	2709720000	Ponticello di collegamento trasversale, Connettori di potenza preconfezionati	
GTIN (EAN)	4050118805666		
CPZ	50 ST		
Tipo	HDC MXCC4 4X	Versione	
N. d'ordine	2709730000	Ponticello di collegamento trasversale, Connettori di potenza preconfezionati	
GTIN (EAN)	4050118805673		
CPZ	50 ST		
Tipo	HDC MXCC5 4X	Versione	
N. d'ordine	2709740000	Ponticello di collegamento trasversale, Connettori di potenza preconfezionati	
GTIN (EAN)	4050118805680		
CPZ	50 ST		
Tipo	HDC MXCC6 4X	Versione	
N. d'ordine	2709750000	Ponticello di collegamento trasversale, Connettori di potenza preconfezionati	
GTIN (EAN)	4050118805703		
CPZ	50 ST		

HDC MHE 4X MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	HDC MXCC7 4X	Versione
N. d'ordine	2709770000	Ponticello di collegamento trasversale, Connettori di potenza
GTIN (EAN)	4050118805710	preconfezionati
CPZ	20 ST	
Tipo	HDC MXCC8 4X	Versione
N. d'ordine	2709780000	Ponticello di collegamento trasversale, Connettori di potenza
GTIN (EAN)	4050118805727	preconfezionati
CPZ	20 ST	
Tipo	HDC MXCC9 4X	Versione
N. d'ordine	2709790000	Ponticello di collegamento trasversale, Connettori di potenza
GTIN (EAN)	4050118805734	preconfezionati
CPZ	20 ST	
Tipo	HDC MXCC10 4X	Versione
N. d'ordine	2709800000	Ponticello di collegamento trasversale, Connettori di potenza
GTIN (EAN)	4050118805741	preconfezionati
CPZ	20 ST	
Tipo	HDC MXCC11 4X	Versione
N. d'ordine	2709810000	Ponticello di collegamento trasversale, Connettori di potenza
GTIN (EAN)	4050118805758	preconfezionati
CPZ	20 ST	
Tipo	HDC MXCC12 4X	Versione
N. d'ordine	2709820000	Ponticello di collegamento trasversale, Connettori di potenza
GTIN (EAN)	4050118805765	preconfezionati
CPZ	20 ST	

HDC MHE 4X MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Contropiezzi

www.weidmueller.com

Moduli elettrici



Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MHE 4 FP	Versione
N. d'ordine	2635990000	Modulo segnale, 250 V, 16 A, Numero di poli: 4, PUSH IN con attuatore, Femmina, Slot a innesto necessari: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692792	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MHE 4X FP	Versione
N. d'ordine	2636060000	Modulo segnale, 250 V, 16 A, Numero di poli: 4, PUSH IN con attuatore, Femmina, Slot a innesto necessari: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692808	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MHE 4X2 FP	Versione
N. d'ordine	2636080000	Modulo segnale, 250 V, 16 A, Numero di poli: 4, PUSH IN con attuatore, Femmina, Slot a innesto necessari: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692822	
CPZ	1 ST	