


CB-UVR 98/2,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

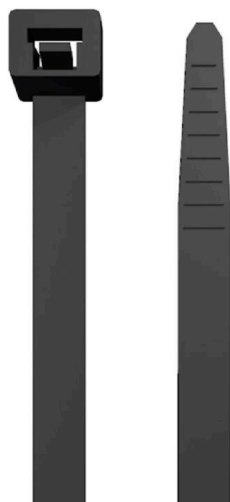

La poliammide 6.6 resiste ai raggi UV e garantisce un'eccellente durata delle nostre fascette serracavo speciali anche quando sono sottoposte a forti radiazioni UV. Eccellenti per un utilizzo permanente in ambiente esterno.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Fascette serracavo, 2,5 x 98 mm, poliammide 66, 80 N |
| N. d'ordine | 2659310000 |
| Tipo | CB-UVR 98/2,5 BK |
| GTIN (EAN) | 4050118682670 |
| CPZ | 100 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E317499

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 1 mm | Profondità (pollici) | 0.0394 inch |
| Posizione verticale | 98 mm | Altezza (pollici) | 3.8583 inch |
| Larghezza | 2.5 mm | Larghezza (pollici) | 0.0984 inch |
| Peso netto | 0.24 g | | |

Temperature

| | | | |
|--|-------------|--|--------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...85 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 105 °C | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Materiale di installazione

| | | | |
|--|--------|--|---------------|
| Resistente ai raggi UV | Sì | Riaprire | No |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | Campo delle temperature di impiego, max. | 85 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | Alogeni | No |
| Diametro del cavo, max. | 21 mm | Materiale di base | poliammide 66 |
| Resistenza alla trazione | 80 N | Diametro fascio, max. | 21 mm |
| Resistenza alla trazione (libbra-forza) | 18 lbf | Diametro fascio, min. | 1 mm |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 | ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

