
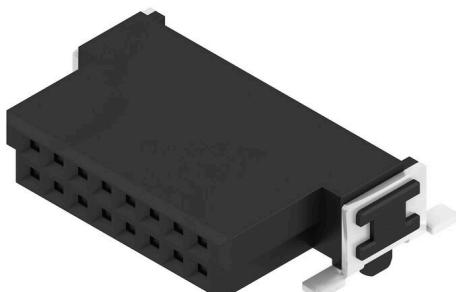


**FFH S1/16H F1 B RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto****I connettori OMNIMATE® Board-to-Board**

Ingegnerizzazione flessibile di dispositivi compatti

L'uso di sistemi di contatto pronti per il futuro e l'ottimizzazione dei processi di produzione sono fattori di crescente importanza nello sviluppo di dispositivi industriali efficienti, in particolare nel settore dell'Industria 4.0. I connettori OMNIMATE® Board-to-Board presentano un passo da 1,27 mm e garantiscono massima flessibilità grazie ai diversi formati.

- Design dispositivo flessibile - densità ideale per l'industria unita a combinazioni di collegamenti altamente flessibili (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- Pronto per l'automazione - sviluppato per il montaggio automatico con alta precisione della coplanarità dei pin e tecnica di montaggio SMT
- Contatto affidabile - fino a 500 cicli di accoppiamento grazie a superfici dorate adatte all'industria (PdNi-Au)
- Pronto al processo - materiale LCP ad alto rendimento per saldature reflow
- Scalabilità - diverse altezze con sovrapposizione ad alto contatto assicurano numerose soluzioni da 12 a 80 poli.
- Potente miniaturizzazione - collegamenti semplici e sicuri anche con condizioni di accoppiamento sfavorevoli, come inclinazione o offset

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Collegamento a saldare SMD, Passo in mm (P): 1.27 mm, Numero di poli: 16, 90°, Tape
N. d'ordine	<a href="#">2747440000</a>
Tipo	FFH S1/16H F1 B RL
GTIN (EAN)	4064675000907
CPZ	560 Pieza
Parametri prodotto	IEC: / 2.8 A UL: 150 V
Imballaggio	Tape

## FFH S1/16H F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N° certificato (cURus)	E92202

## Dimensioni e pesi

Profondità	10.9 mm	Profondità (pollici)	0.4291 inch
Posizione verticale	3.7 mm	Altezza (pollici)	0.1457 inch
Larghezza	15.24 mm	Larghezza (pollici)	0.6 inch
Peso netto	2.9 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Specifiche di sistema

Velocità di trasmissione	3.125 Gbit/s	Famiglia prodotti	OMNIMATE Signal - Board-to-Board
Tipo di collegamento	Collegamento al circuito stampato	Montaggio su circuito stampato	Collegamento a saldare SMD
Passo in mm (P)	1.27 mm	Passo in pollici (P)	0.050 "
Angolo di uscita	90°	Numero di poli	16
Numero di codoli a saldare per polo	1	Complanarità:	0.1 mm
quantità di file	1	Numero di serie di poli	2
Grado di protezione	IP20	Resistenza di passaggio	<25 mΩ
Cicli di inserimento	500	Forza di innesto/polo, max.	0.6 N
Forza d'estrazione/polo, max.	0.6 N		

## Dati del materiale

Materiale isolante	LCP	Colori	nero
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011	Gruppo materiali isolanti	IIIa
Resistenza d'isolamento	$\geq 10^{10} \Omega$	Moisture Level (MSL)	1
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale base dei contatti	Lega di rame
Materiale dei contatti	Lega in rame	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Struttura a strati del connettore maschio	$\geq 2 \mu\text{m Ni} / \geq 0.4 \mu\text{m PdNi} / \geq 0.05 \mu\text{m Au}$	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-55 °C
Temperatura d'esercizio , max.	125 °C		

## Dati di dimensionamento secondo IEC

Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)	2.8 A	Distanza superficiale, min.	0.4 mm
Distanza in aria, min.	0.4 mm		

## Dati di dimensionamento in base a UL 1977

Riferimento ai valori di omologazione	Le specifiche indicano i valori massimi, per i	Tensione nominale (UL 1977) (obsoleto) 150 V
---------------------------------------	--	--

**FFH S1/16H F1 B RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

**Imballaggio**

Imballaggio	Tape	Lunghezza VPE	305.00 mm
Larghezza VPE	202.00 mm	Altezza VPE	25.00 mm

**Nota importante**

Conformità IPC	Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
----------------	--

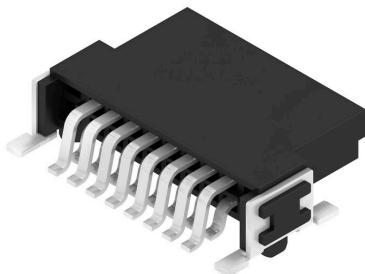
Note

**Classificazioni**

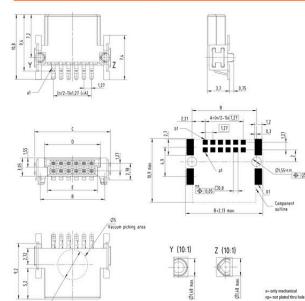
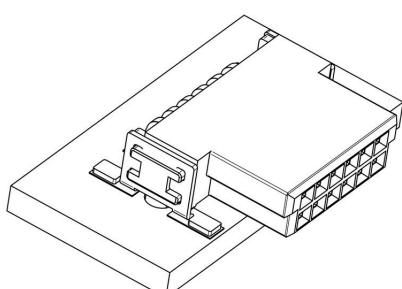
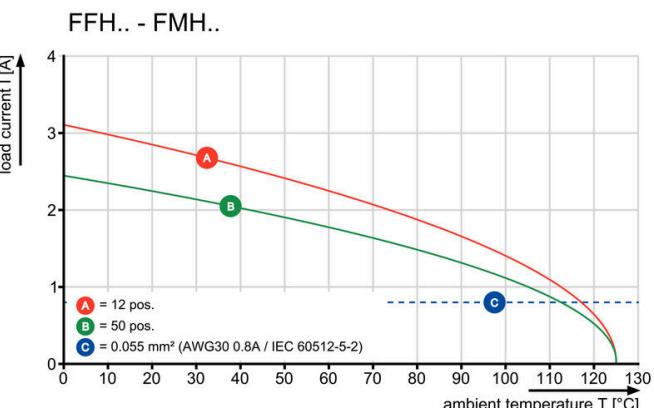
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

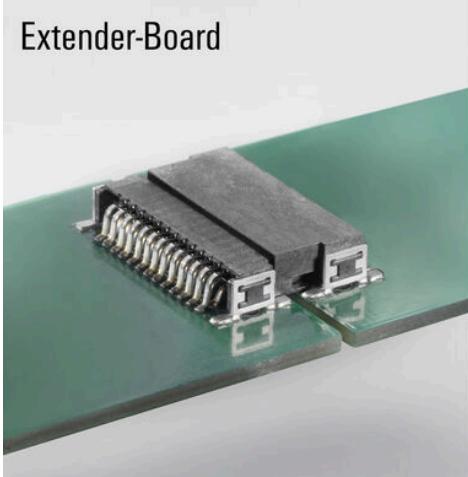
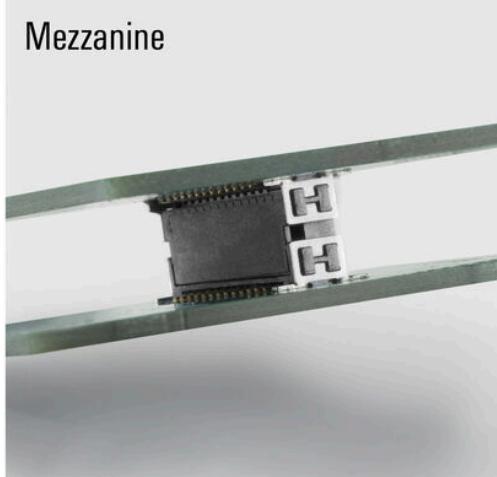
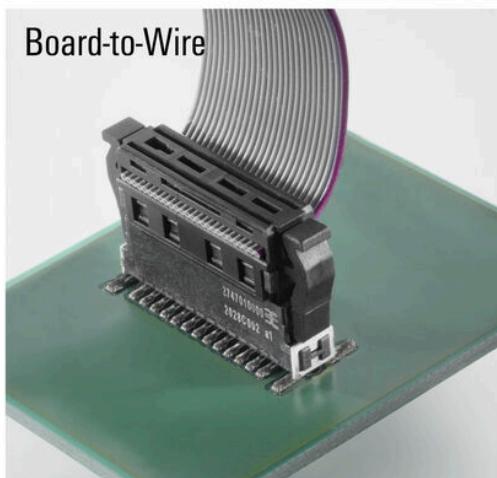
**FFH S1/16H F1 B RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Drawings****Illustrazione del prodotto**

Ref.	Order no.	No. of pins	A	B	C	D	E
FFH S1/16H F1 B RL	2747400000	12	8.55	10.77	12.7	9.37	6.37
FFH S1/16H F1 B RL	2747400000	16	8.65	13.33	15.24	11.51	10.81
FFH S1/16H F1 B RL	2747400000	20	11.45	15.33	17.39	14.45	14.45
FFH S1/16H F1 B RL	2747400000	28	15.24	19.89	21.59	18.29	17.29
FFH S1/16H F1 B RL	2747400000	36	18.03	24.33	26.55	23.15	22.17
FFH S1/16H F1 B RL	2747400000	40	24.13	28.95	30.48	27.15	26.15
FFH S1/16H F1 B RL	2747400000	50	30.43	34.9	36.63	33.5	32.5
FFH S1/16H F1 B RL	2747400000	60	34.97	39.55	41.63	38.55	37.55
FFH S1/16H F1 B RL	2747400000	80	41.53	53.95	55.89	52.55	51.55

**Disegno dettagliato****Curva di carico**

**Drawings****Extender-Board****Mezzanine****Mother-to-Daughter****Board-to-Wire**

**FFH S1/16H F1 B RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Counterpart****FMH - Connettore maschio, collegamento al circuito stampato**

I connettori OMNIMATE® Board-to-Board  
 Ingegnerizzazione flessibile di dispositivi compatti  
 L'uso di sistemi di contatto pronti per il futuro e  
 l'ottimizzazione dei processi di produzione sono fattori  
 di crescente importanza nello sviluppo di dispositivi  
 industriali efficienti, in particolare nel settore dell'Industria  
 4.0. I connettori OMNIMATE® Board-to-Board presentano  
 un passo da 1,27 mm e garantiscono massima flessibilità  
 grazie ai diversi formati.

- Design dispositivo flessibile - densità ideale per l'industria unita a combinazioni di collegamenti altamente flessibili (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- Pronto per l'automazione - sviluppato per il montaggio automatico con alta precisione della coplanarità dei pin e tecnica di montaggio SMT
- Contatto affidabile - fino a 500 cicli di accoppiamento grazie a superfici dorate adatte all'industria (PdNi-Au)
- Pronto al processo - materiale LCP ad alto rendimento per saldature reflow
- Scalabilità - diverse altezze con sovrapposizione ad alto contatto assicurano numerose soluzioni da 12 a 80 poli.
- Potente miniaturizzazione - collegamenti semplici e sicuri anche con condizioni di accoppiamento sfavorevoli, come inclinazione o offset


**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	FMH S1/16H F1 B RL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2747170000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento
GTIN (EAN)	4064675001454	a saldare SMD, Passo in mm (P): 1.27 mm, Numero di poli: 16, 90°,
CPZ	560 ST	Tape

**FFH S1/16H F1 B RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Counterpart****FMH1 - Connettore maschio, collegamento al circuito stampato (altezza pila 1,75 mm)**

I connettori OMNIMATE® Board-to-Board  
 Ingegnerizzazione flessibile di dispositivi compatti  
 L'uso di sistemi di contatto pronti per il futuro e  
 l'ottimizzazione dei processi di produzione sono fattori  
 di crescente importanza nello sviluppo di dispositivi  
 industriali efficienti, in particolare nel settore dell'Industria  
 4.0. I connettori OMNIMATE® Board-to-Board presentano  
 un passo da 1,27 mm e garantiscono massima flessibilità  
 grazie ai diversi formati.

- Design dispositivo flessibile - densità ideale per l'industria unita a combinazioni di collegamenti altamente flessibili (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- Pronto per l'automazione - sviluppato per il montaggio automatico con alta precisione della coplanarità dei pin e tecnica di montaggio SMT
- Contatto affidabile - fino a 500 cicli di accoppiamento grazie a superfici dorate adatte all'industria (PdNi-Au)
- Pronto al processo - materiale LCP ad alto rendimento per saldature reflow
- Scalabilità - diverse altezze con sovrapposizione ad alto contatto assicurano numerose soluzioni da 12 a 80 poli.
- Potente miniaturizzazione - collegamenti semplici e sicuri anche con condizioni di accoppiamento sfavorevoli, come inclinazione o offset


**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	FMH1 S1/16V F1 B RL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2746990000</a>	Connettore per circuito stampato, Connnettore maschio, Collegamento
GTIN (EAN)	4064675001232	a saldare SMD, Passo in mm (P): 1.27 mm, Numero di poli: 16, 180°,
CPZ	280 ST	Tape

**FFH S1/16H F1 B RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Counterpart****FMH3 - Connettore maschio, collegamento al circuito stampato (altezza pila 3,25 mm)**

I connettori OMNIMATE® Board-to-Board  
 Ingegnerizzazione flessibile di dispositivi compatti  
 L'uso di sistemi di contatto pronti per il futuro e  
 l'ottimizzazione dei processi di produzione sono fattori  
 di crescente importanza nello sviluppo di dispositivi  
 industriali efficienti, in particolare nel settore dell'Industria  
 4.0. I connettori OMNIMATE® Board-to-Board presentano  
 un passo da 1,27 mm e garantiscono massima flessibilità  
 grazie ai diversi formati.

- Design dispositivo flessibile - densità ideale per l'industria unita a combinazioni di collegamenti altamente flessibili (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- Pronto per l'automazione - sviluppato per il montaggio automatico con alta precisione della coplanarità dei pin e tecnica di montaggio SMT
- Contatto affidabile - fino a 500 cicli di accoppiamento grazie a superfici dorate adatte all'industria (PdNi-Au)
- Pronto al processo - materiale LCP ad alto rendimento per saldature reflow
- Scalabilità - diverse altezze con sovrapposizione ad alto contatto assicurano numerose soluzioni da 12 a 80 poli.
- Potente miniaturizzazione - collegamenti semplici e sicuri anche con condizioni di accoppiamento sfavorevoli, come inclinazione o offset

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	FMH3 S1/16V F1 B RL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2747080000</a>	Connettore per circuito stampato, Connnettore maschio, Collegamento
GTIN (EAN)	4064675001423	a saldare SMD, Passo in mm (P): 1.27 mm, Numero di poli: 16, 180°,
CPZ	280 ST	Tape