

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Relè individuali all'interno della Serie D DRW

- 2 contatti di scambio
- Opzionali bobine AC o DC
- Con tasto di prova e LED di stato integrato

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 400 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì |
| N. d'ordine | 2765530000 |
| Tipo | DRW27390LT |
| GTIN (EAN) | 4064675076667 |
| CPZ | 10 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E312083

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|-------|----------------------|-------------|
| Profondità | 48 mm | Profondità (pollici) | 1.8898 inch |
| Posizione verticale | 36 mm | Altezza (pollici) | 1.4173 inch |
| Larghezza | 36 mm | Larghezza (pollici) | 1.4173 inch |
| Peso netto | 80 g | | |

Temperature

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...60 °C | Temperatura ambiente | -40 °C...60 °C |
| Temperatura d'esercizio | | Umidità | 5...85% umidità rel., senza condensa |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E312083

lato di comando

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| Tensione nominale | 400 V AC | Corrente nominale AC | 6.1 mA |
| Potenza nominale | 2,5 VA | Resistenza della bobina | 26000 Ω ± 10 % |
| Indicatore di stato | LED rosso | | |

Lato di carico

| | | | |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| Tensione di commutazione nominale | 400 VAC | Corrente permanente | 16 A |
| Max. frequenza di commutazione con carico nominale | 0.1 Hz | Tensione di commutazione AC, max. | 400 V |
| Tensione di commutazione DC, max. | 250 V | Corrente di punta | 80 A / 50 ms |
| Potenza di commutazione AC (ohmica), max. | 6400 VA | Potenza di commutazione DC (ohmica), max. | 384 W @ 24 V |
| Ritardo all'inserzione | <20 ms | Ritardo alla disinserzione | <20 ms |
| Tipo di contatto | 2 CO contact (AgSnO) | Durata meccanica | 10 x 106 commutazioni |
| Potenza di commutazione min. | 100 mA @ 12 V | | |

Dati generali

| | |
|---|--|
| Tasto di prova disponibile | Sì |
| Versione del tasto di prova | Blocco pulsante di test, Pulsante di test temporaneo |
| Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico | Sì |
| Colori | trasparente |
| Componente classe d'infiammabilità UL94 | Componente Tasto di prova relè |

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Classe d'infiammabilità UL94 | HB |
| Componente | Indicatore di stato relè |
| Classe d'infiammabilità UL94 | HB |
| Componente | Piastra base relè |
| Classe d'infiammabilità UL94 | V-0 |
| Componente | Coperchio relè |
| Classe d'infiammabilità UL94 | V-2 |

Cordinazione di isolamento

| | | | |
|--|--------------------|---|------------------|
| Coordinamento degli isolamenti secondo | EN 61810-1:2008 | Tensione nominale | 400 V |
| Grado di lordura | 3 | Classe di sovratensione | III |
| Gruppo materiali isolanti | IIIa | Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico | ≥ 6,3 mm |
| Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico | 4 kVeff / 1 min. | Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti | 4 kVeff / 1 min. |
| Rigidità dielettrica del contatto aperto | 2,5 kVeff / 1 min. | Grado di protezione | IP20 |

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

| | |
|------------------------|---------|
| N° certificato (cURus) | E312083 |
|------------------------|---------|

Dati di collegamento



| | |
|------------------------------|---|
| Tecnica di collegamento cavi | Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm) |
|------------------------------|---|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |


Disegni

Schema elettrico




Vista dei perni dal basso

Graph

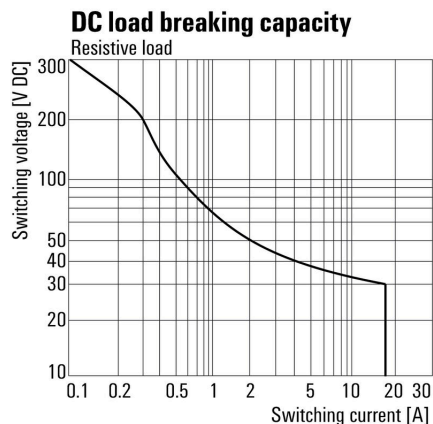


Curva limite di carico DC Carico ohmico

Graph

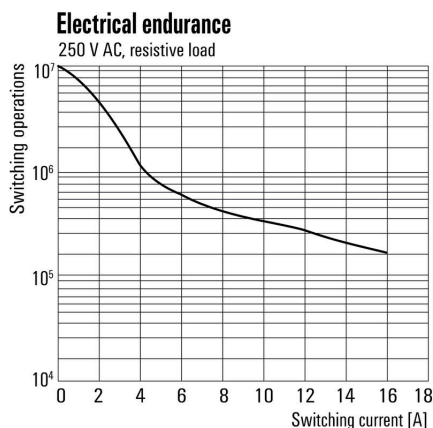


Durata elettrica Carico ohmico

Graph

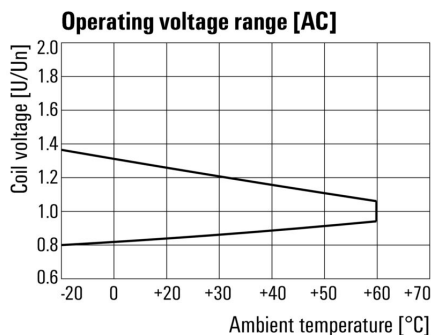

Campo della tensione d'esercizio AC

Dimensional drawing

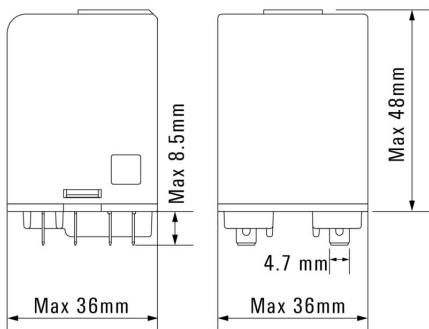

Disegni

Miscellaneous



Codici dei modelli

DRW273900LT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Prese




Zoccoli portarelè per relè Serie D DRW/DRH

- Fino a 3 contatto di scambio
- Collegamento a vite

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | SPW ECO 3CO | Versione | |
| N. d'ordine | 1220250000 | D-SERIES DRW / DRH, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 3, | |
| GTIN (EAN) | 4032248100101 | Contatto di scambio, Corrente permanente: 16 A, Collegamento a vite | |
| CPZ | 10 ST | | |

Leve di tenuta



Leva di tenuta per relè Serie D DRW/DRH

- Leva di tenuta in metallo

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Tipo | DRW/DRH CLIP M | Versione | |
| N. d'ordine | 1220260000 | D-SERIES DRW / DRH, Clip di fissaggio | |
| GTIN (EAN) | 4032248999576 | | |
| CPZ | 10 ST | | |

Coperchio del pulsante di prova

Copertura del tasto di prova per i relè Serie D DRW/DRH.



Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | TEST LEVER BLOCK DRH/DRW | Versione | |
| N. d'ordine | 7760056249 | D-SERIES DRW / DRH, Coperchio del pulsante di prova | |
| GTIN (EAN) | 6944169641626 | | |
| CPZ | 10 ST | | |

Accessori

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | ESG 6/15 K MC NE GE | Versione |
| N. d'ordine | 1880130000 | ESG, Siglatura di apparecchi x 15 mm, PA 66, Colori: giallo, |
| GTIN (EAN) | 4032248478910 | autoadesivo |
| CPZ | 200 ST | |
| Tipo | ESG 6/15 K MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1880100000 | ESG, Siglatura di apparecchi x 15 mm, PA 66, Colori: bianco, |
| GTIN (EAN) | 4032248478781 | autoadesivo |
| CPZ | 200 ST | |
| Tipo | ESG 6/17 K MC NE GE | Versione |
| N. d'ordine | 1880110000 | ESG, Siglatura di apparecchi x 17 mm, PA 66, Colori: giallo, |
| GTIN (EAN) | 4032248478798 | autoadesivo |
| CPZ | 200 ST | |
| Tipo | ESG 6/17 K MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1880120000 | ESG, Siglatura di apparecchi x 17 mm, PA 66, Colori: bianco, |
| GTIN (EAN) | 4032248478804 | autoadesivo |
| CPZ | 200 ST | |
| Tipo | ESG 9/11 K MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1857440000 | ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco, |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | autoadesivo |
| CPZ | 200 ST | |

Accessori

Neutro retro incollato



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | SM 18/9.5 K MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1248580000 | SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 9.5 x 18 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4050118038965 | |
| CPZ | 200 ST | |
| Tipo | SM 18/9.5 K MC NE GR | Versione |
| N. d'ordine | 1248610000 | SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 9.5 x 18 mm, grigio |
| GTIN (EAN) | 4050118038675 | |
| CPZ | 200 ST | |
| Tipo | SM 18/9.5 K MC NE GE | Versione |
| N. d'ordine | 1248590000 | SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, |
| GTIN (EAN) | 4050118038958 | giallo |
| CPZ | 200 ST | |

ESG 6/17



Garantita una lunga durata di servizio: ESG
Disponibili in più colori e formati, le etichette vantano uno strato adesivo molto forte che assicura la miglior adesione possibile alla superficie sottostante. Grazie al poliestere a doppia laminazione, il materiale di base è molto sottile eppure estremamente resistente agli strappi.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | ESG 6/17 MM WS | Versione |
| N. d'ordine | 2005100000 | ESG, Siglatura di apparecchi, 6 x 17 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4050118390728 | |
| CPZ | 3000 ST | |

Controprezzi**Prese**

Zoccoli portarelè per relè Serie D DRW/DRH

- Fino a 3 contatto di scambio
- Collegamento a vite

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | SPW ECO 3CO | Versione | |
| N. d'ordine | 1220250000 | D-SERIES DRW / DRH, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 3, | |
| GTIN (EAN) | 4032248 100101 | Contatto di scambio, Corrente permanente: 16 A, Collegamento a vite | |
| CPZ | 10 ST | | |