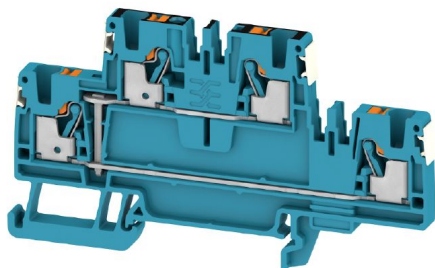


**A2T 2.5 VL DL BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

L'alimentazione attraverso l'energia, il segnale e i dati è il classico requisito nell'elettrotecnica e nella realizzazione di quadri elettrici. Il materiale isolante, la tecnica di collegamento e la progettazione dei morsetti componibili sono caratteristiche distintive. Un morsettiera componibile passante è idonea per unire e/o collegare uno o più conduttori. Potrebbero avere uno o più livelli di collegamento che hanno lo stesso potenziale oppure solo isolati l'uno contro l'altro.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, PUSH IN, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, blu |
| N. d'ordine | <a href="#">2815620000</a>                                                                           |
| Tipo        | A2T 2.5 VL DL BL                                                                                     |
| GTIN (EAN)  | 4064675304098                                                                                        |
| CPZ         | 50 Pieza                                                                                             |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 50.5 mm | Profondità (pollici) | 1.9882 inch |
| Posizione verticale | 64 mm   | Altezza (pollici)    | 2.5197 inch |
| Larghezza           | 5.1 mm  | Larghezza (pollici)  | 0.2008 inch |
| Peso netto          | 14.96 g |                      |             |

## Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C

Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS

Conforme senza esenzione

REACH SVHC

No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione

Sì

## Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento

PUSH IN

## Dati caratteristici del sistema

|                                 |    |                                         |       |
|---------------------------------|----|-----------------------------------------|-------|
| Piastra terminale (necessaria)  | Sì | Numero di potenziali                    | 1     |
| Numero di piani                 | 2  | Numero dei punti di serraggio per piano | 2     |
| Piani ponticellati internamente | Sì | Guida equipaggiata                      | TS 35 |

## Dati dei materiali

|                   |       |                               |       |
|-------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Materiale di base | Wemid | Materiale isolante            | Wemid |
| Colori            | blu   | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0   |

## Dati dimensionamento

|                                       |                     |                   |               |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Sezione di dimensionamento            | 2.5 mm <sup>2</sup> | Tensione nominale | 800 V         |
| Tensione DC nominale                  | 800 V               | Corrente nominale | 24 A          |
| Corrente con conduttore max.          | 24 A                | Norme             | IEC 60947-7-1 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV                |                   |               |

## Generale

|                                        |               |                                        |        |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12        | Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 28 |
| Norme                                  | IEC 60947-7-1 | Guida equipaggiata                     | TS 35  |

## Dati tecnici


## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

|                                                                          |                                                        |          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Sezione di collegamento cavo AWG, max.                                   | AWG 12                                                 |          |                      |
| Direzione di collegamento                                                | in alto                                                |          |                      |
| Lunghezza di spellatura                                                  | 12 mm                                                  |          |                      |
| Tipo di collegamento 2                                                   | PUSH IN                                                |          |                      |
| Tipo di collegamento                                                     | PUSH IN                                                |          |                      |
| Numero di collegamenti                                                   | 4                                                      |          |                      |
| Campo di sezioni, max.                                                   | 4 mm <sup>2</sup>                                      |          |                      |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min.                                   | AWG 28                                                 |          |                      |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>                                    |          |                      |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>                                    |          |                      |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. | 4 mm <sup>2</sup>                                      |          |                      |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>                                    |          |                      |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 4 mm <sup>2</sup> max.         |                                                        |          |                      |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.5 mm <sup>2</sup> min.       |                                                        |          |                      |
| Sezione di collegamento, semirigida, max.                                | 4 mm <sup>2</sup>                                      |          |                      |
| Sezione di collegamento, semirigida, min.                                | 0.5 mm <sup>2</sup>                                    |          |                      |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.                        | 2.5 mm <sup>2</sup>                                    |          |                      |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.                        | 0.5 mm <sup>2</sup>                                    |          |                      |
| Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4         | Lunghezza tubo                                         | min.     | 6 mm                 |
|                                                                          |                                                        | max.     | 8 mm                 |
|                                                                          | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min.     | 0.14 mm <sup>2</sup> |
|                                                                          |                                                        | max.     | 0.34 mm <sup>2</sup> |
|                                                                          | Lunghezza tubo                                         | min.     | 6 mm                 |
|                                                                          |                                                        | max.     | 12 mm                |
|                                                                          | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min.     | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                          |                                                        | max.     | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                          | Lunghezza tubo                                         | min.     | 8 mm                 |
|                                                                          |                                                        | max.     | 12 mm                |
|                                                                          | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min.     | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                          |                                                        | max.     | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Lunghezza tubo per terminali gemelli                                     | Lunghezza tubo                                         | min.     | 8 mm                 |
|                                                                          |                                                        | max.     | 12 mm                |
|                                                                          | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min.     | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                          |                                                        | max.     | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Lunghezza tubo per terminali senza collare in plastica DIN 46228/1       | Lunghezza tubo                                         | nominale | 5 mm                 |
|                                                                          | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | nominale | 0.25 mm <sup>2</sup> |
|                                                                          | Lunghezza tubo                                         | min.     | 6 mm                 |
|                                                                          |                                                        | max.     | 10 mm                |
|                                                                          | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min.     | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                          |                                                        | max.     | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                          | Lunghezza tubo                                         | min.     | 7 mm                 |
|                                                                          |                                                        | max.     | 12 mm                |
|                                                                          | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | min.     | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                          |                                                        | max.     | 4 mm <sup>2</sup>    |

**Dati tecnici****Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 |             |             |

**Disegni**



## A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Copertura di avvertenza




Le coperture di avvertimento con un simbolo di flash forniscono una maggiore sicurezza per l'uomo e la macchina. Vengono utilizzati quando la tensione esterna deve essere indicata all'interno dell'applicazione.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | AAM 2.5 YE FLASH           | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">2635550000</a> | Serie A, Terminal marker, 8 x 5.1 mm, Passo in mm (P): 5.00 giallo |
| GTIN (EAN)  | 4050118674095              |                                                                    |
| CPZ         | 40 ST                      |                                                                    |

## Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                          |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Tipo        | AEB 35 SCL/1 V0            | Versione                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">2661280000</a> | Serie A, Terminale di fissaggio          |
| GTIN (EAN)  | 4050118702163              |                                          |
| CPZ         | 20 ST                      |                                          |
| Tipo        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Versione                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">2661300000</a> | Serie A, Terminale di fissaggio          |
| GTIN (EAN)  | 4050118702187              |                                          |
| CPZ         | 20 ST                      |                                          |
| Tipo        | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Versione                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">2661290000</a> | Serie A, Terminale di fissaggio          |
| GTIN (EAN)  | 4050118702170              |                                          |
| CPZ         | 20 ST                      |                                          |
| Tipo        | ZST 1                      | Versione                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1269070000</a> | Accessori, Supporto per barra collettore |
| GTIN (EAN)  | 4050118094091              |                                          |
| CPZ         | 25 ST                      |                                          |
| Tipo        | ZST                        | Versione                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1678680000</a> | Serie Z, Supporto per barra collettore   |
| GTIN (EAN)  | 4008190466770              |                                          |
| CPZ         | 10 ST                      |                                          |

## A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Piastrine terminali e piastrine divisorie



Le piastrine terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo        | APP 4                      | Versione                       |
| N. d'ordine | <a href="#">2489110000</a> | Serie A, Parete di separazione |
| GTIN (EAN)  | 4050118499322              |                                |
| CPZ         | 50 ST                      |                                |
| Tipo        | AEP 2T 2.5                 | Versione                       |
| N. d'ordine | <a href="#">1547690000</a> | Serie A, Terminale             |
| GTIN (EAN)  | 4050118441048              |                                |
| CPZ         | 20 ST                      |                                |
| Tipo        | AEP 2T 2.5 BL              | Versione                       |
| N. d'ordine | <a href="#">1547700000</a> | Serie A, Terminale             |
| GTIN (EAN)  | 4050118441055              |                                |
| CPZ         | 20 ST                      |                                |

## Adattatore di prova e prese di prova




Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                       |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo        | ATPG 1.5-10 L              | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1991890000</a> | Adattatore di prova (Morsetto), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)  | 4050118376647              |                                                       |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                       |
| Tipo        | ATPG 2.5 MI-R              | Versione                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1991960000</a> | Adattatore di prova (Morsetto), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)  | 4050118376685              |                                                       |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                       |

## Accessori

## Collegamenti trasversali



La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                         |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZQV 2.5N/10                | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1527690000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,        |
| GTIN (EAN)  | 4050118447989              | Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 |
| CPZ         | 20 ST                      | mm                                                                      |
| Tipo        | ZQV 2.5N/10 BL             | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1527880000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di    |
| GTIN (EAN)  | 4050118448573              | poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm        |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                         |
| Tipo        | ZQV 2.5N/10 RD             | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">2108910000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero     |
| GTIN (EAN)  | 4050118486018              | di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm     |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                         |
| Tipo        | ZQV 2.5N/2                 | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1527540000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,        |
| GTIN (EAN)  | 4050118448467              | Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 7.9   |
| CPZ         | 60 ST                      | mm                                                                      |
| Tipo        | ZQV 2.5N/2 BL              | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1527740000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di    |
| GTIN (EAN)  | 4050118448658              | poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 7.9 mm          |
| CPZ         | 60 ST                      |                                                                         |
| Tipo        | ZQV 2.5N/2 RD              | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">2108470000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero     |
| GTIN (EAN)  | 4050118448542              | di poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 7.9 mm       |
| CPZ         | 60 ST                      |                                                                         |
| Tipo        | ZQV 2.5N/20                | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1527720000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,        |
| GTIN (EAN)  | 4050118447972              | Numero di poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102  |
| CPZ         | 20 ST                      | mm                                                                      |
| Tipo        | ZQV 2.5N/20 BL             | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1527890000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di    |
| GTIN (EAN)  | 4050118448566              | poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102 mm         |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                         |
| Tipo        | ZQV 2.5N/20 RD             | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">2108920000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero     |
| GTIN (EAN)  | 4050118485899              | di poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102 mm      |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                         |
| Tipo        | ZQV 2.5N/3                 | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1527570000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,        |
| GTIN (EAN)  | 4050118448450              | Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13    |
| CPZ         | 60 ST                      | mm                                                                      |

## A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZQV 2.5N/3 BL              | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527770000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di   |
| GTIN (EAN)  | 4050118448641              | poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13 mm          |
| CPZ         | 60 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 2.5N/3 RD              | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2108690000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero    |
| GTIN (EAN)  | 4050118448535              | di poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13 mm       |
| CPZ         | 60 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 2.5N/4                 | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527590000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,       |
| GTIN (EAN)  | 4050118448443              | Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 18.1 |
| CPZ         | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5N/4 BL              | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527780000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di   |
| GTIN (EAN)  | 4050118448634              | poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 18.1 mm        |
| CPZ         | 60 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 2.5N/4 RD              | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2108700000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero    |
| GTIN (EAN)  | 4050118448528              | di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 18.1 mm     |
| CPZ         | 60 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 2.5N/5                 | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527620000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,       |
| GTIN (EAN)  | 4050118448436              | Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 23.2 |
| CPZ         | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5N/5 BL              | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527790000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di   |
| GTIN (EAN)  | 4050118448627              | poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 23.2 mm        |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 2.5N/5 RD              | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2108710000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero    |
| GTIN (EAN)  | 4050118448511              | di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 23.2 mm     |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 2.5N/50                | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527730000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,       |
| GTIN (EAN)  | 4050118411362              | Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 255 |
| CPZ         | 5 ST                       | mm                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5N/50 BL             | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527920000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di   |
| GTIN (EAN)  | 4050118448559              | poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 255 mm        |
| CPZ         | 5 ST                       |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 2.5N/50 RD             | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2109000000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero    |
| GTIN (EAN)  | 4050118486001              | di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 255 mm     |
| CPZ         | 5 ST                       |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 2.5N/6                 | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527630000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,       |
| GTIN (EAN)  | 4050118448429              | Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.3 |
| CPZ         | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5N/6 BL              | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527820000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di   |
| GTIN (EAN)  | 4050118448610              | poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.3 mm        |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                        |

## A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZQV 2.5N/6 RD              | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2108720000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero    |
| GTIN (EAN)  | 4050118448504              | di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.3 mm     |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 2.5N/7                 | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527640000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,       |
| GTIN (EAN)  | 4050118448412              | Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 |
| CPZ         | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5N/7 BL              | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527830000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di   |
| GTIN (EAN)  | 4050118448603              | poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm        |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 2.5N/7 RD              | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2108810000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero    |
| GTIN (EAN)  | 4050118448498              | di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm     |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 2.5N/8                 | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527670000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,       |
| GTIN (EAN)  | 4050118448405              | Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 |
| CPZ         | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5N/8 RD              | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2108870000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero    |
| GTIN (EAN)  | 4050118448481              | di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm     |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 2.5N/8 BL              | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527840000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di   |
| GTIN (EAN)  | 4050118448597              | poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm        |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 2.5N/9                 | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527680000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,       |
| GTIN (EAN)  | 4050118447996              | Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 43.6 |
| CPZ         | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5N/9 BL              | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1527870000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di   |
| GTIN (EAN)  | 4050118448580              | poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 43.6 mm        |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | ZQV 2.5N/9 RD              | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2108900000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero    |
| GTIN (EAN)  | 4050118448474              | di poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 43.6 mm     |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                        |

## Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

## A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Accessori

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | AEB 35 SC/1                | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1991920000</a> | Serie A, Terminale di fissaggio |
| GTIN (EAN)  | 4050118376722              |                                 |
| CPZ         | 50 ST                      |                                 |

## SnapMark



SnapMark - questo portacartellini è stato sviluppato appositamente per i morsetti IDK 1.5N a due piani Serie I. Grazie al flessibile meccanismo orientabile, i collegamenti trasversali possono essere montati o rimossi agevolmente. Può contenere quattro marcatori DEK 5 o due marcatori per siglatura di connettori WS 10/5 Middle.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SNAPMARK I                 | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1805880000</a> | Marcatori per gruppi, Terminal marker, 23 x 5 mm, Passo in mm (P): |
| GTIN (EAN)  | 4032248273614              | 5.00 Weidmueller, bianco                                           |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                    |

## Pinze digitali per la misurazione della corrente



Le pinze digitali per la misurazione della corrente, unitamente agli inserti pinze e agli adattatori, vengono usati per misurare le correnti continue e alternate. Il principale vantaggio di questi apparecchi è la possibilità di effettuare la misurazione senza interrompere il flusso di corrente.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |            |
|-------------|----------------------------|------------|
| Tipo        | ZUB MULTIMETER             | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">9205270000</a> | Multimeter |
| GTIN (EAN)  | 4032248723522              |            |
| CPZ         | 1 ST                       |            |

## A2T 2.5 VL DL BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Terminale di fissaggio




Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | AEB 35 SC/1 BK             | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">2475310000</a> | Serie A, Terminale di fissaggio |
| GTIN (EAN)  | 4050118487114              |                                 |
| CPZ         | 50 ST                      |                                 |

## Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo        | BZT 1 WS 10/5              | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1805490000</a> | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN)  | 4032248270231              |                                   |
| CPZ         | 100 ST                     |                                   |

|             |                            |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1805520000</a> | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN)  | 4032248270248              |                                   |
| CPZ         | 100 ST                     |                                   |

## Cacciaviti a lama



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

**A2T 2.5 VL DL BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">2749610000</a> | Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza |
| GTIN (EAN)  | 4050118896350              | della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm                |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                    |