Foglio dati

# SL 7.62/09/180B 3.2SN GN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

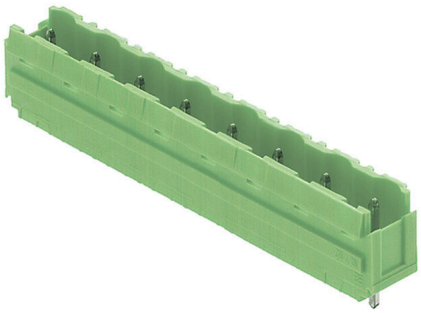

Connettori maschio con direzione d#92uscita diritta a 180°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| N. d'ordine | 2865280000 |
| Tipo | SL 7.62/09/180B 3.2SN GN BX |
| GTIN (EAN) | 4064675600770 |
| CPZ | 50 Pieza |
| Imballaggio | Box |
| Stato consegna | In futuro questo articolo non sarà più disponibile. |
| Ultima data dell'ordine | 2026-10-31T00:00:00+01:00 |

# Foglio dati

## SL 7.62/09/180B 3.2SN GN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensioni e pesi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondità | 8.5 mm | Profondità (pollici) | 0.3346 inch |
| Posizione verticale | 15.2 mm | Altezza (pollici) | 0.5984 inch |
| Larghezza | 68.58 mm | Larghezza (pollici) | 2.7 inch |
| Peso netto | 3.91 g | | |

### Conformità ambientale del prodotto

| | | |
|---|---|---|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione | |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% | |
| Impronta carbonica di prodotto | Dalla culla al cancello | 0,047 kg CO2 eq. |

### Specifiche di sistema

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montaggio su circuito stampato | Collegamento a saldare THT | Passo in mm (P) | 7.62 mm |
| Angolo di uscita | 180° | Numero di poli | 9 |
| Lunghezza spina a saldare (l) | 3.2 mm | Numero di serie di poli | 1 |

### Dati del materiale

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante | PBT | Colori | verde pallido |
| Tabella dei colori (simile) | RAL 6021 | Moisture Level (MSL) | |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Materiale dei contatti | Lega in rame |
| Temperatura d'esercizio , min. | -50 °C | Temperatura d'esercizio , max. | 100 °C |

### Dati di dimensionamento secondo IEC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) | 17 A | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) | 16 A |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 | 800 V | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 630 V |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 | 6000 V | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 6 kV |

### Imballaggio

| | | | |
|---|---|---|---|
| Imballaggio | Box | Lunghezza VPE | 168.00 mm |
| Larghezza VPE | 118.00 mm | Altezza VPE | 48.00 mm |

### Nota importante

| |
|---|
| Note |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002637 | ETIM 9.0 | EC002637 |
| ETIM 10.0 | EC002637 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 | | |

# SL 7.62/09/180B 3.2SN GN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Disegni

### Dimensional drawing

