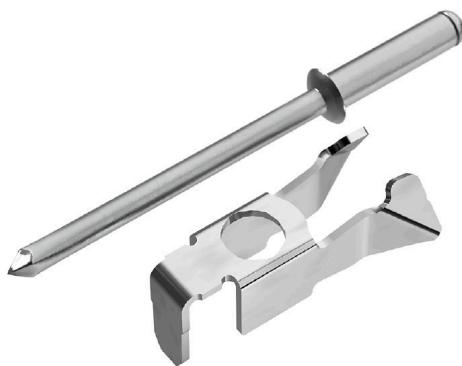


**FMC 5.2/1.0 BR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Perno del fusibile (Morsetto), acciaio, argento |
| N. d'ordine | <a href="#">2968380000</a>                      |
| Tipo        | FMC 5.2/1.0 BR                                  |
| GTIN (EAN)  | 4099986780897                                   |
| CPZ         | 50 Pieza  |

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**


Peso netto 2.16 g

**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Guide di supporto**

Istruzioni di montaggio rivettato Materiale di base acciaio

**Classificazioni**ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90  
ECLASS 15.0 27-25-03-90

## Disegni



## Accessori

### Acciaio



Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato.  
Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN      | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">0514510000</a> | Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato galvanicamente |
| GTIN (EAN)  | 4008190116620              | e passivato, Larghezza: 1000 mm, Posizione verticale: 35 mm,  |
| CPZ         | 20 M                       | Profondità: 7.5 mm  |